



TARA ULTRA

33 805 875



- Ausladung 166 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- Laminarstrahl
- Armaturenhöhe 303 mm
- Höhe bis Laminarstrahlregler 186 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x US Druckschlauch 3/8"
- Durchfluss max. 8 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifre
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM® DCNR

	Schwarz matt	33 805 875-33
	Chrom	33 805 875-00
),	Platin gebürstet	33 805 875-06
	Platin	33 805 875-08
	Messing (23kt Gold)	33 805 875-09
	Dark Chrome	33 805 875-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	33 805 875-28
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 805 875-46
	Champagne (22kt Gold)	33 805 875-47
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	33 805 875-93
	Dark Platinum gebürstet	33 805 875-99

#### Empfohlenes Zubehör

Spender ohne Rosette - Schwarz 82 424 970-33

Empfohlenes Zubehör


Exzenterbetätigung mit Drehknopf 10 712 970-33

- Schwarz matt






#### 33 805 875







## Durchflussdiagramm



## Codes & Standards

DIN 4109 ISO 3822 Ü-Zeichen



TARA ULTRA

33 805 875

Zertifikate


LGA\_18



33 805 875

#### Produktversion von 5/3/2021

Ersatzteile für die anderen Oberflächenvarianten finden Sie hier: Chrom

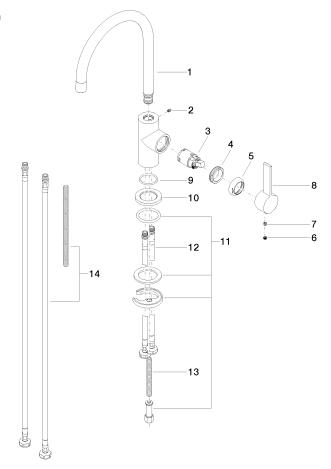





33 805 875

## **Ersatzteilstückliste**

#### Produktversion von 5/3/2021

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 28 22 206 00-33	Auslauf 165 mm, 8,33 l/min Schwarz matt	15	2