kwaliteit voor alle veiligheid

Koppelen rook- en hittemelders series FIT-230(RF) & FITH-230(RF) & FIT-10YRF


Uitgangspunten:

In schema:

Alleen 230V

FIT-230 & FIT23010 rookmelders
FITH-230 & FITH-23010 hittemelders
Deze serie is onderling bedraad te koppelen,
dus rook- en hittemelders in 1 bedraad netwerk


Bedraad netwerk

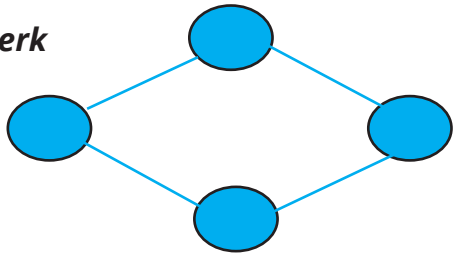

230V:

FIT-230RF & FIT-230RFL rookmelders
FITH-230RF & FITH-230RFL hittemelders

Draadloos netwerk

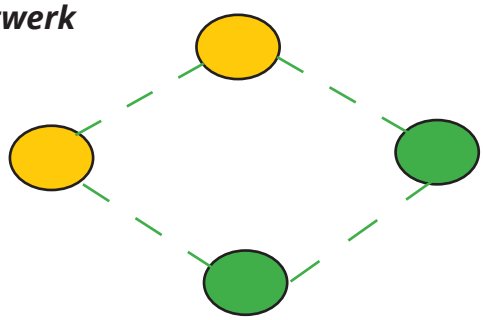

Batterij gevoed:

FIT-10YRF
Deze serie is onderling draadloos te koppelen,
dus rook- en hittemelders in 1 draadloos netwerk


Let op!
De FIT-10YRF kan alleen draadloos gekoppeld
worden met FIT-230RF & FIT-230RFL rookmelders
vanaf productiedatum 15-03-2021

Kunnen deze netwerken met elkaar verbonden worden? Ja, zie onderstaande schema.

Het is mogelijk om in een bedraad netwerk 1 melder op te nemen met RF-functie,
dus de draadloos koppelbare variant. Deze zal dan bedraad gekoppeld moeten worden.
Daarna kan deze bedraad gekoppelde melder draadloos gekoppeld worden met een draadloos netwerk.

Let op!
De koppeling tussen **melder 1** en **melder 2** zal altijd **draadloos** moeten zijn.
Geen (extra) verbinding met draad aanleggen om storingen te voorkomen.

Hybride netwerk

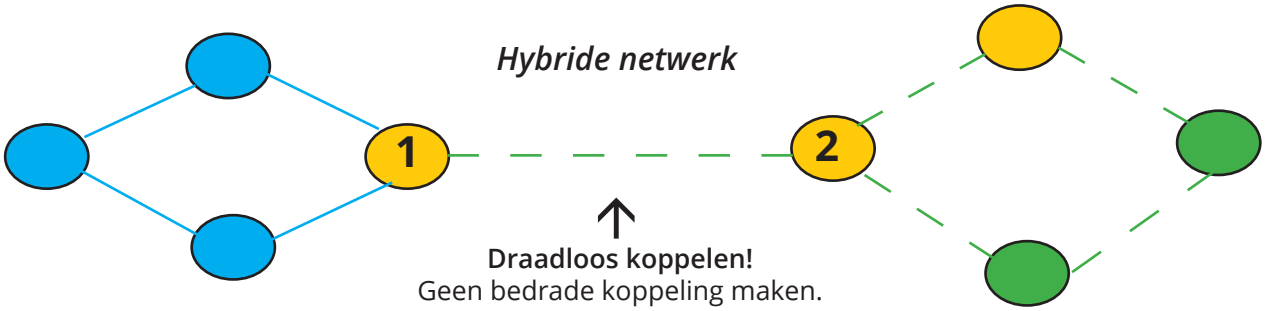

Draadloos koppelen!
Geen bedrade koppeling maken.
Om storingen te voorkomen.