


Walraven Muurplaat CO₂-gelast (BUP1000)

(K1509)

Bevestiging aan muur of plafond

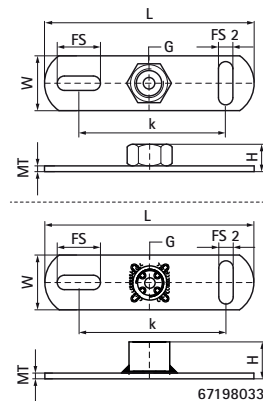

Voordelen & kenmerken

- bevestigingen aan wand, plafond of vloer (trek- en buigbelasting toegestaan)
- Sleuven op 90° ten opzichte van elkaar om de bevestiging te vereenvoudigen
- Met CO₂-gelaste moer
- materiaal: staal
- Product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- Geschikt voor binnen- en buitentoeepassingen
- Doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227

Productnummer	Aansluitdraad	Totale breedte x Totale hoogte x Totale lengte	Materiaal dikte	Bevestigingssleuf	Bevestigingssleuf 2	Hart-tot-hart afstand	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	G	W x H x L	MT	FS	FS 2	k	F _{0,z}
Eenheid beschrijving		mm x mm x mm	mm	mm	mm	mm	N
67198016	M16	38 x 20 x 145	4,00	30x11	25x11	100	6.000
67198021	G1/2"	38 x 22 x 145	4,00	30x11	25x11	100	4.000
67198033	G1"	38 x 27 x 145	4,00	30x11	25x11	100	5.500