Produktdatenblatt Spirotech

Produktname

EMCM Maxi-0.3 max 16bar Twin

Artikelnummer

EMCM-M0.3-16.0-twin

Produkteigenschaften

Die MultiControl Modular MAXI Twin ist ein automatisches Expansions- und Druckhaltegerät. Das Gerät enthält 2 Pumpen (2x 100 %) und 2 Überströmventile für einen 100% redundanten Betrieb für Pumpe und Überströmventil. Ein passender Expansionsbehälter “EP” muss ausgewählt werden.

- 2 Pumpen (2x 100%)
- 2 Überströmventile (2x 100%)
- Mindestens 1 druckloses Ausdehnungsgefäß muss hinzugefügt werden
- Betriebsdruckbereich bis 4,0 bis 16,0 bar
- Die maximale Temperatur am Anschlusspunkt beträgt 70°C (über 70°C mit Zusatztank möglich)
- Maximale Sicherheitstemperatur im System: 110°C
- Maximaler Betriebsdruck (PN) bis: 25 bar

Produktbild

Produktabmessungen

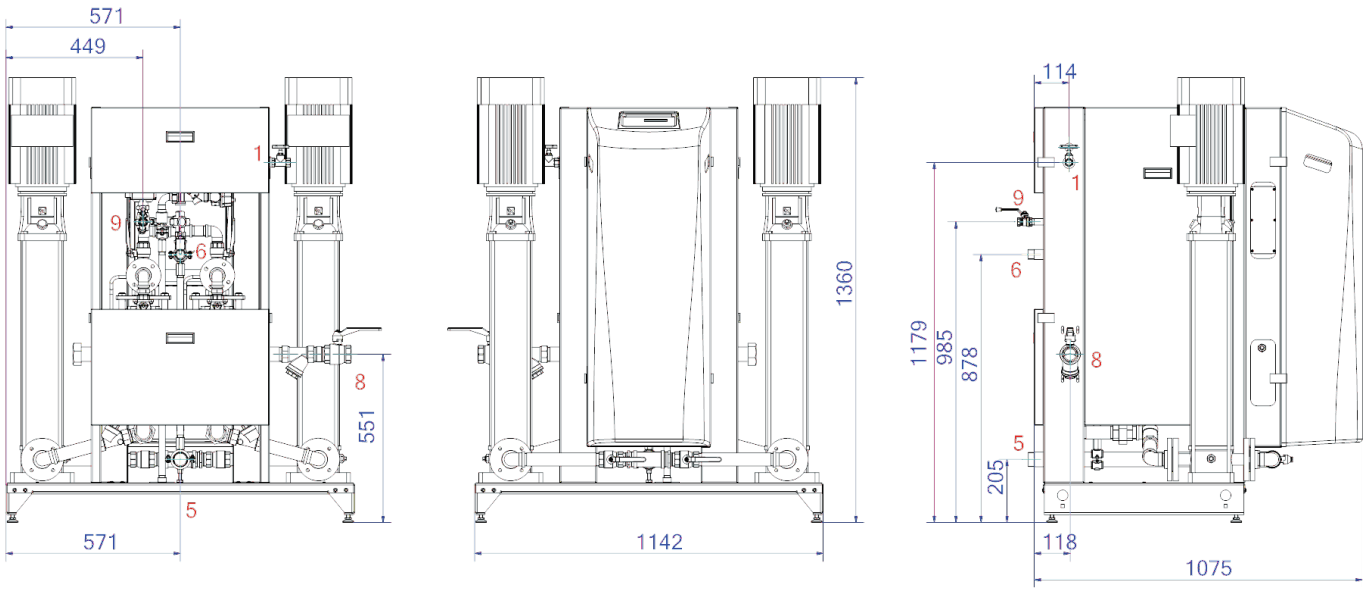

1. Nachfüllanschluss	Rp1/2, Rp3/4
5. Saugleitung vom Ausdehnungsgefäß	R5/4
6. Überlaufleitung zum Ausdehnungsgefäß	R1
8. Ausdehnungsdruckleitung	R6/4

Produktdatenblatt Spirotech

ETIM-Produktdaten

Höhe	1370 mm
Max. Arbeitsdruck	16 bar
Verbindungstyp	sonstige
Leistungsaufnahme	2.4 kW
Koppelbar	Ja
Elektrischer Anschluss	Anschlusskabel mit Stecker
Funktion Master/Slave	Nein
Mit Druckausdehnungsgefäß	Nein
Digitale Steuerungseinheit	Ja
Doppelte Pumpe	Ja
Mit austauschbarer Membran	Nein
Kompressor im Sockel	Nein
Nenndurchmesser Ausdehnungsanschluss	1 1/2 Zoll (40)
Max. Flüssigkeitstemp.	70 °C
Platzierung horizontal	Nein
Anschlussspannung	400 V
Komprimierungsklasse	PN 25

Disclaimer
Dieses Produktblatt wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Dennoch kann es Fehler, Tippfehler oder Auslassungen enthalten. Die aktuellsten und korrektesten Informationen finden Sie auf unserer Website.