


Walraven Muurplaat Projectiegelast (BUP1000)

(K1511)

Bevestiging aan muur of plafond

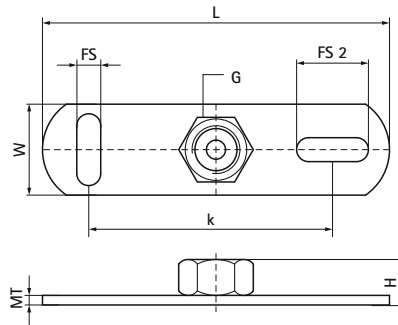

Voordelen & kenmerken

- bevestigingen aan plafond of vloer (alleen trekbelasting aanbevolen)
- Sleuven op 90° ten opzichte van elkaar om de bevestiging te vereenvoudigen
- Met weerstandgelaste moer
- materiaal: staal
- Product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- Doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227

Productnummer	Aansluitdraad	Totale breedte x Totale hoogte x Totale lengte	Materiaal dikte	Bevestigingssleuf	Bevestigingssleuf 2	Hart-tot-hart afstand	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	G	W x H x L	MT	FS	FS 2	k	F _{0,z}
Eenheid beschrijving		mm x mm x mm	mm	mm	mm	mm	N
6708008	M8	25 x 11 x 80	3,00	15x8,5	15x8,5	50	2.500
6708010	M10	25 x 13 x 80	3,00	15x8,5	15x8,5	50	2.500