


BetteUltra 1050 mm - 1100 mm

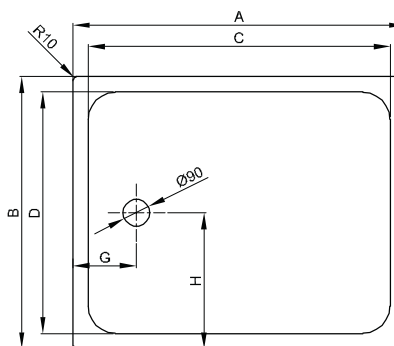

Douchbak ≥ 1000 mm


Informatie

Voor de montage raden wij het Inbouwsysteem Universeel (P. 417) of Inbouwsysteem Basic (P. 418), verstelbereik 67 - 205 mm. Als alternatief het Poten-Systeem (P. 420) aan, verstelbereik 80 - 200 mm.

Vanaf een zijlengte van 1000 mm adviseren wij het gebruik van een stelpeet B57-0232 aan.

Leveringsomvang

Inclusief geluiddempende matten.

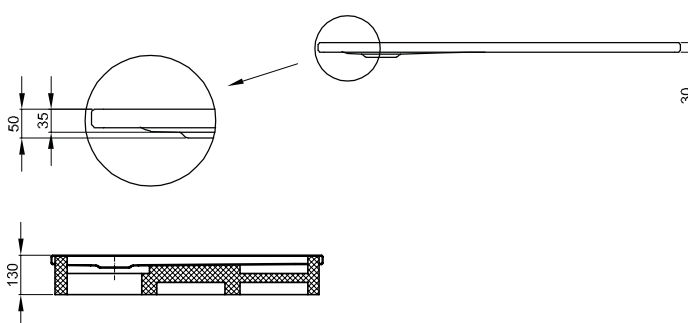

Afbeelding met douchebakdrager


inbouwhoogte

Afvoergarnituur	vanaf
B598-	123 mm
B597-	103 mm
B574-	120 mm
B573-	55 mm
B637-	134 mm
B638-	55 mm

Afmeting

Bestelnr.	Maat in mm	A	B	C	D	G	H
8710	1050 x 750 x 35	1050	750	900	650	235	375
8725	1100 x 700 x 35	1100	700	1000	600	210	350
8727	1100 x 750 x 35	1100	750	1000	650	210	375
8729	1100 x 800 x 35	1100	800	920	700	260	400
8630	1100 x 900 x 35	1100	900	1000	800	210	450
8737	1100 x 1000 x 35	1100	1000	1000	900	210	500
8743	1100 x 1100 x 35	1100	1100	1000	1000	210	550

BetteUltra = 1200 mm

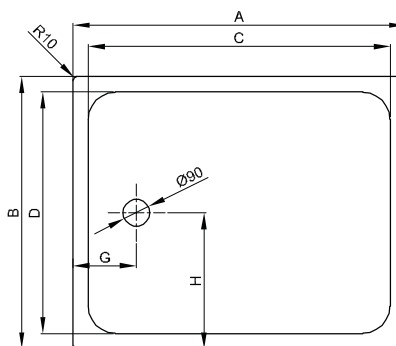

Douchbak \geq 1000 mm

Informatie

Voor de montage raden wij het Inbouwsysteem Universeel (P. 417) of Inbouwsysteem Basic (P. 418), verstelbereik 67 - 205 mm. Als alternatief het Poten-Systeem (P. 420) aan, verstelbereik 80 - 200 mm.


Vanaf een zijlengte van 1000 mm adviseren wij het gebruik van een stelpeet B57-0232 aan.

Leveringsomvang

Inclusief geluiddempende matten.

Certificaat

In combinatie met onze speciale oppervlakte BetteAnti-Slip barrierevrij of BetteAnti-Slip Pro voldoet onze BetteUltra 1200 x 1200 mm aan DIN norm 18040-2 barrierevrij bouwen van woningen.

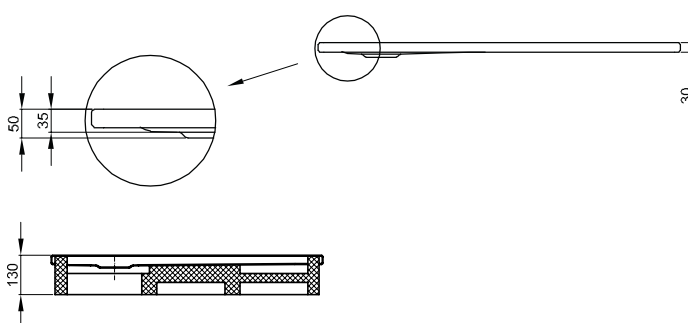

Afbeelding met douchebakdrager



inbouwhoogte


Afvoergarnituur	vanaf
B598-	123 mm
B597-	103 mm
B574-	120 mm
B573-	55 mm
B637-	134 mm
B638-	55 mm

Afmeting

Bestelnr.	Maat in mm	A	B	C	D	G	H
5979	1200 x 700 x 35	1200	700	1100	600	210	350
1670	1200 x 750 x 35	1200	750	1100	650	210	375
1680	1200 x 800 x 35	1200	800	1100	700	210	400
1260	1200 x 900 x 35	1200	900	1100	800	210	450
8660	1200 x 1000 x 35	1200	1000	1100	900	210	500
8664	1200 x 1100 x 35	1200	1100	1100	1000	210	550
8720	1200 x 1200 x 35	1200	1200	1120	1120	210	600

Productwijzigingen en toleranties voorbehouden.

BetteUltra 1300 mm - 1400 mm

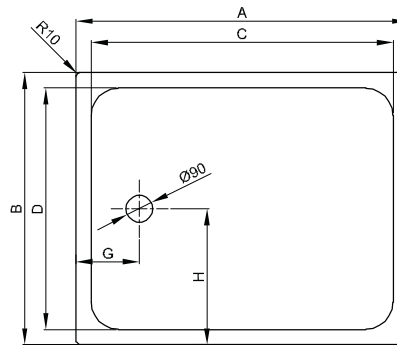

Douchbak \geq 1000 mm

Informatie

Voor de montage raden wij het Inbouwsysteem Universeel (P. 417) of Inbouwsysteem Basic (P. 418), verstelbereik 67 - 205 mm. Als alternatief het Poten-Systeem (P. 420) aan, verstelbereik 80 - 200 mm.



Vanaf een zijlengte van 1000 mm adviseren wij het gebruik van een stelpeet B57-0232 aan.

Leveringsomvang

Inclusief geluiddempende matten.

Certificaat

In combinatie met onze speciale oppervlakte BetteAnti-Slip barrièrevrij of BetteAnti-Slip Pro voldoet onze BetteUltra 1300 x 1300 mm, 1400 x 1400 mm aan DIN norm 18040-2 barrièrevrij bouwen van woningen.

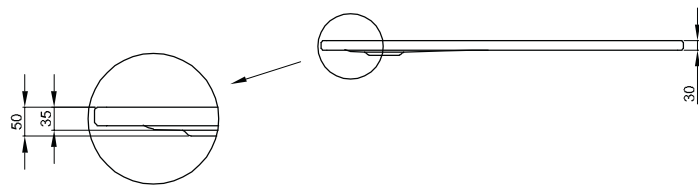

Afbeelding met douchebakdrager



inbouwhoogte


Afvoergarnituur	vanaf
B598-	123 mm
B597-	103 mm
B574-	120 mm
B573-	55 mm
B637-	134 mm
B638-	55 mm

Afmeting

Bestelnr.	Maat in mm	A	B	C	D	G	H
5784	1300 x 700 x 35	1300	700	1200	600	210	350
5785	1300 x 750 x 35	1300	750	1200	600	210	375
5786	1300 x 800 x 35	1300	800	1200	700	210	400
5795	1300 x 900 x 35	1300	900	1200	800	210	450
5788	1300 x 1000 x 35	1300	1000	1200	900	210	500
5826	1300 x 1300 x 35	1300	1300	1200	1200	210	650
5824	1400 x 700 x 35	1400	700	1300	600	210	350
5814	1400 x 750 x 35	1400	750	1300	600	210	375
5804	1400 x 800 x 35	1400	800	1300	700	210	400
5834	1400 x 900 x 35	1400	900	1300	800	210	450
5838	1400 x 1000 x 35	1400	1000	1300	900	210	500
5828	1400 x 1400 x 35	1400	1400	1300	1300	210	700

Productiewijzigingen en toleranties voorbehouden.

BetteUltra = 1500 mm

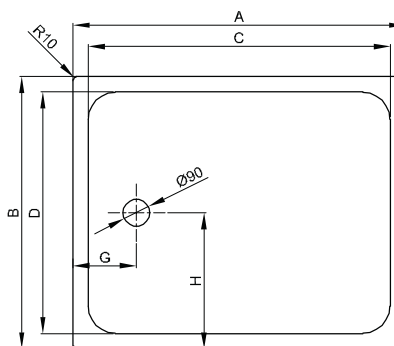

Douchbak \geq 1000 mm

Informatie


Voor de montage raden wij het Inbouwsysteem Universeel (P. 417) of Inbouwsysteem Basic (P. 418), verstelbereik 67 - 205 mm. Als alternatief het Poten-Systeem (P. 420) aan, verstelbereik 80 - 200 mm.

De afmeting 1500 x 1500 mm is niet met BetteOpstaande randen of als BetteMaatwerk leverbaar.

Vanaf een zijlengte van 1500 mm adviseren wij het gebruik van twee stelpoten B57-0232 aan.

Leveringsomvang

Inclusief geluiddempende matten.

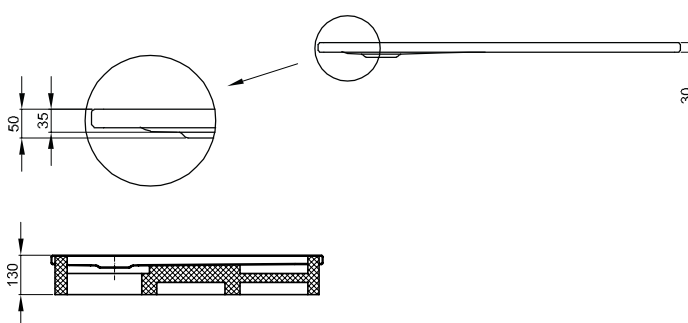

Afbeelding met douchebakdrager

Certificaat

De BetteUltra 1500 x 1500 mm in combinatie met BetteAnti-Slip barrièrvrij of BetteAnti-Slip Pro komt overeen met DIN 18040-1 barrièrvrij bouwen van publiek toegankelijke gebouwen en DIN 18040-2 barrièrvrij bouwen van woningen.



inbouwhoogte

Afvoergarnituur	vanaf
B598-	123 mm
B597-	103 mm
B574-	120 mm
B573-	55 mm
B637-	134 mm
B638-	55 mm

Afmeting

Bestelnr.	Maat in mm	A	B	C	D	G	H
5914	1500 x 700 x 35	1500	700	1400	600	210	350
5924	1500 x 750 x 35	1500	750	1400	600	210	375
5932	1500 x 800 x 35	1500	800	1400	700	210	400
5934	1500 x 900 x 35	1500	900	1400	800	210	450
5944	1500 x 1000 x 35	1500	1000	1400	900	210	500
5984	1500 x 1500 x 35	1500	1500	1400	1400	210	750

Productwijzigingen en toleranties voorbehouden.