
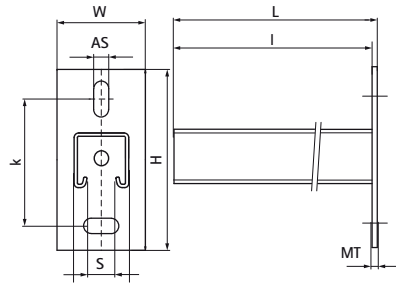


Walraven RapidStrut® RVS Wandconsole

(M5005)

bevestiging aan de wand



Voordelen & kenmerken

- Muurplaat gelast op Walraven RapidStrut® profiel
- Sleuven op 90° ten opzichte van elkaar om de bevestiging te vereenvoudigen
- CO₂-gelast
- Naar binnen gevormde flenzen met gekarteld profiel voor extra grip
- Type 41x41x2,5 getest op brandveiligheid volgens EN1363-1
- Materiaal: RVS 1.4404 (AISI 316)
- Voor meer informatie over de maximaal toegestane belasting (Fa,z) verwijzen wij u naar de belastingstabellen of onze online datasheet 'Walraven RapidStrut® Data Sheet'



Productnummer	Type	Lengte	Totale breedte x Totale hoogte x Totale lengte	Materiaal dikte	Verankeringsleuf	Profiel opening	Hart-tot-hart afstand
Referentie letter		<i>l</i>	<i>W x H x L</i>	<i>MT</i>	<i>AS</i>	<i>S</i>	<i>k</i>
Eenheid beschrijving		mm	mm x mm x mm	mm	mm	mm	mm
6607861	41x41x2,5	150	48 x 130 x 158	8,00	30x13	22	87,5
6607870	41x41x2,5	200	48 x 130 x 208	8,00	30x13	22	87,5
6607862	41x41x2,5	300	45 x 130 x 308	8,00	30x13	22	87,5
6607874	41x41x2,5	400	48 x 130 x 408	8,00	30x13	22	87,5
6607863	41x41x2,5	450	45 x 130 x 458	8,00	30x13	22	87,5
6607873	41x41x2,5	500	48 x 130 x 508	8,00	30x13	22	87,5
6607864	41x41x2,5	600	45 x 130 x 600	8,00	30x13	22	87,5
6607865	41x41x2,5	750	48 x 130 x 758	8,00	30x13	22	87,5