Technisch specificatieblad

Beugelklem 2056 U-voet 1-voudig, metalen drukwand, A4

Artikelnummer: 1186669



Beugelklem met F-voet, metalen drukwand met afgeronde randen voor kabelbescherming. Voor verticale en horizontale montage van 1 afzonderlijke kabel aan C-profielrail. Voor sleufbreedte 18 - 22 mm. Met 1 schroef op drukwand, universele zeskantschroefkop SW10, met gleuf en kruiskop. Geschikt voor de montage binnen en buiten. Toepassing van de drukwand wordt geadviseerd.

18 22 U E30 E60 E90

A4	Roestvast staal
2B	blank, nabehandeld

Stamgegevens


Artikelnummer	1186669
Type	BS-U1-M-70 A4
Omschrijving 1	Beugelklem 2056
Fabrikant	OBO
Dimensie	64-70mm
Materiaal	Roestvast staal 1.4571
Oppervlak	blank, nabehandeld
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	50
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	18,2 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,8413 kg CO2e / 1 Stuk

Technisch specificatieblad

Beugelklem 2056 U-voet 1-voudig, metalen drukwand, A4

Artikelnummer: 1186669

Afmetingen

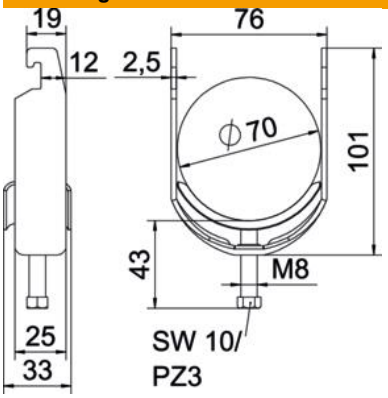

Lengte	25 mm
Breedte	76 mm
Hoogte	101 mm
Plaatdikte	2,5 mm
Maat A	25 mm
Maat B	76 mm
Maat C	33 mm
Afmeting G (mm)	M8
Afm. H	101 mm
Maat L	43 mm
Maat t	2,5 mm

Technische gegevens

Aantal kabels/ buizen	1
voor buisdiameter max.	70 mm
voor buisdiameter min.	64 mm
voorrail met sleufbreedte (met interval) max.	22 mm
voorrail met sleufbreedte (met interval) mm	18 mm
Schroefdraad	M8
Halogeenvrij	ja
Lengte buitenmaat	33 mm
max. Aandraaimoment	5 Nm
met metalen bak	ja
Montagetype	Profielrail
ROHS-conform	ja
Sleufbreedte	10 mm
Spanbereik D max.	70 mm
Spanbereik D min.	64 mm
Extra oppervlak	onbehandeld
Extra materiaal	roestvast staal
met tegenwand	nee
Materiaal van de bak	roestvast staal