



EXTRO LED

Bestelnr. GWS2402

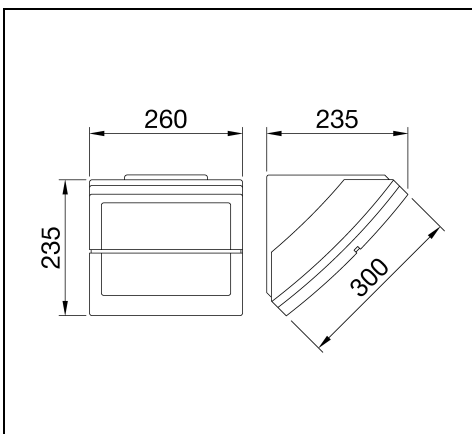

Omschrijving

Multifunctioneel armatuur voor residentiële en openbare gebieden, met een polycarbonaat behuizing en opalen afscherming:

- Ook beschikbaar in 13W en 26W
- Multifunctioneel armatuur voor residentiële en openbare gebieden, met een polycarbonaat behuizing en opalen afscherming
- Mogelijkheid voor wand-, plafond- en mastmontage in de kleuren grafiet, wit en donkerblauw

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt GEWISS zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website www.performanceinlighting.com is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.gewiss.com/ww/en/about-gewiss/standard-sales-conditions/led-warranty>

Product gegevens

ETIM Groep:	EG000027	ETIM Klasse:	EC0028g2
-------------	----------	--------------	----------

Algemene informatie

Lamphouder:	LED	Lichtbron:	LED
Reële lichtstroom [lm]:	1950	Armatuur wattage [W]:	26 W
Specifieke lichtstroom [lm/W]:	75	CRI:	90
Kleurtemperatuur [K]:	4000	Kleur / Afwerking:	Graphite grey / Grafietgrijs
IP waarde:	IP55	IK-J-xxIP:	IK09 10J xx7
Beschermingsklasse:	I	Optiek:	OPAL - Opaal
Nettogewicht [kg]:	2.345	Totale lengte [mm]:	260
Totale breedte [mm]:	235	Totale hoogte [mm]:	235

Mechanische eigenschappen

Materiaal behuizing:	Kunststof	Materiaal afscherming:	Glas
Gloeidraadtest [°C]:	850 °C		

Elektrische eigenschappen

Spanningstype:	AC	Ingangsspanning [V AC]:	220/240
Ingangsfrequentie [Hz]:	50/60		

Installatie


Plaats van toepassing:	Outdoor	Montage type:	Glazen opbouwarmaturen
Min. Omgevingstemperatuur [°C]:	-25	Max. Omgevingstemperatuur [°C]:	25

Verlichtings functies

Distributie licht emissie:	Direct
----------------------------	--------


Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt GEWISS zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website www.performanceinlighting.com is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.gewiss.com/ww/en/about-gewiss/standard-sales-conditions/led-warranty>

Fotometrische gegevens

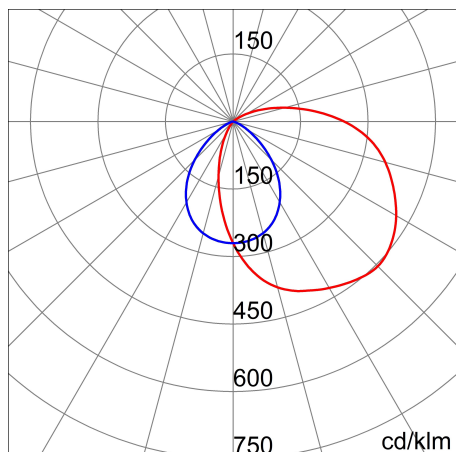

Optionele accessoires


EXTRO



GW82290

Oriëntatiegewricht

■ Graphite grey / Grafietgrijs



GW82291

Hoekbeugel


■ Graphite grey / Grafietgrijs



GW82298

Paalkopbevestiging met enkel gewricht


■ Graphite grey / Grafietgrijs



GW82299

Paalkopbevestiging met dubbel gewricht

■ Graphite grey / Grafietgrijs



GW82297

Rechthoekige basis voor steunpaal

■ Graphite grey / Grafietgrijs



GW82292

Paal voor enkel armatuur h = 1300 mm

■ Graphite grey / Grafietgrijs

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt GEWISS zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website www.performanceinlighting.com is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.gewiss.com/ww/en/about-gewiss/standard-sales-conditions/led-warranty>



GW88272

Reserveglas

☐ Tempered glass / Tempered glass

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt GEWISS zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website www.performanceinlighting.com is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.gewiss.com/ww/en/about-gewiss/standard-sales-conditions/led-warranty>