


- DE** Montageanleitung
- FR** Instructions de montage
- EN** Assembly instructions
- IT** Istruzioni per Installazione
- ES** Instrucciones de montaje
- NL** Handleiding
- DK** Monteringsvejledning
- PT** Manual de Instalação
- PL** Instrukcja montażu
- CS** Montážní návod
- SK** Montážny návod
- ZH** 组装说明
- RU** Инструкция по монтажу
- FI** Asennusohje
- SV** Monteringsanvisning
- LT** Montavimo instrukcijos
- HR** Uputstva za instalaciju
- RO** Instrucțiuni de montare
- EL** Οδηγία συναρμολόγησης
- SL** Navodila za montažo
- ET** Paigaldusjuhend
- LV** Montāžas instrukcija
- SR** Uputstvo za montažu
- NO** Montasjeveiledning
- BG** Инструкция за употреба
- JP** 施工説明書
- UA** Інструкція по збірці
- AR** تعليمات التجميع
- TR** Montaj kılavuzu
- HU** Szerelési útmutató
- HE** הוראות הרכבה




**Logis 70**

71070XX0 / 71071XX0 / 71077XX0  
71078000 / 71170XX0 / 71330000

**Logis 70 CoolStart**

71072XX0 / 71073XX0




**Logis 100**

71100XX0 / 71101XX0 / 71104000  
71107XX0 / 71171XX0 / 71331000  
71332000


**Logis 100 CoolStart**

71102XX0 / 71103XX0



**Logis 100**

71200XX0




**Logis 70**

71203000



71204XX0











EN 1717 | EN 806 | DIN 1988

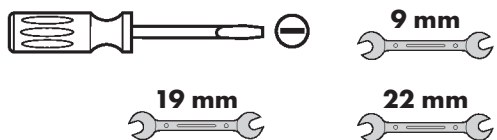

|  |                                    |                                                                                                                                                                                                                                              |          |
|--|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  | <b>P</b> max.<br>1 MPa<br>(10 bar) | 0,1 - 0,5 MPa<br>(1 - 5 bar)                                                                                                                                                                                                                 |          |
|  | <b>T</b> max.<br>60 °C             | < 50 °C                                                                                                                                                                                                                                      |          |
|  | <b>V</b>                           | 0,1 MPa (1 bar) ≈ 3 l/min<br>0,3 MPa (3 bar) ≈ 5 l/min<br>71078000 / 71104000<br>0,1 MPa (1 bar) ≈ 2,4 l/min<br>0,3 MPa (3 bar) ≈ 3,5 l/min<br>71203000 / 71204XX0<br>71200XX0<br>0,1 MPa (1 bar) ≈ 4,5 l/min<br>0,3 MPa (3 bar) ≈ 7,5 l/min | <br><br> |

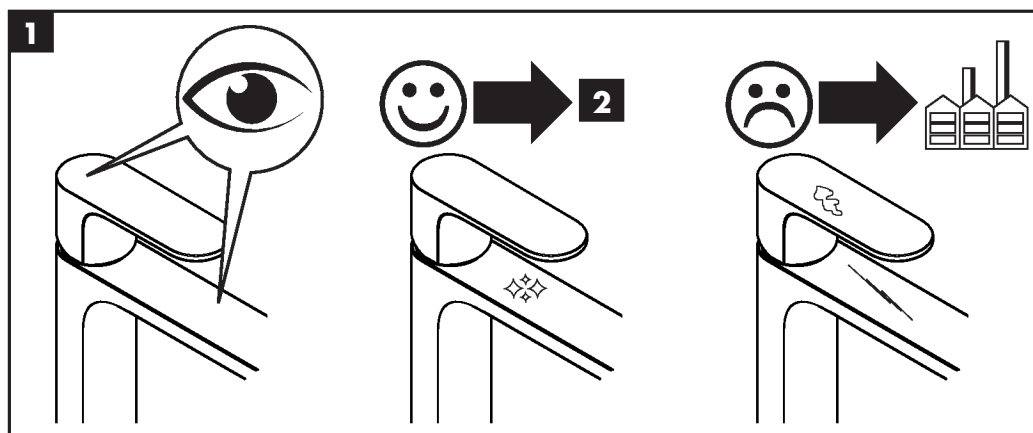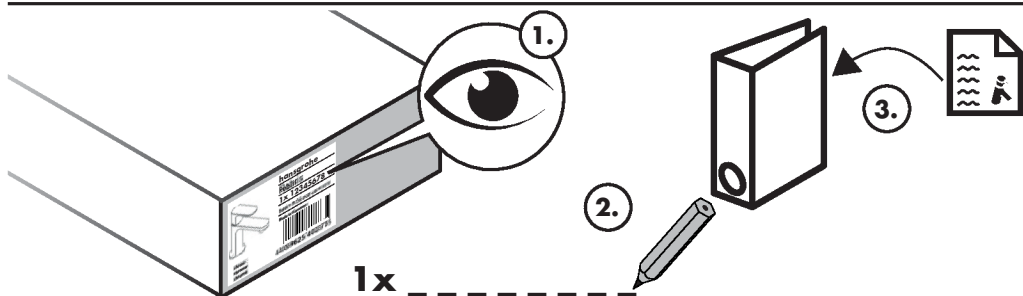


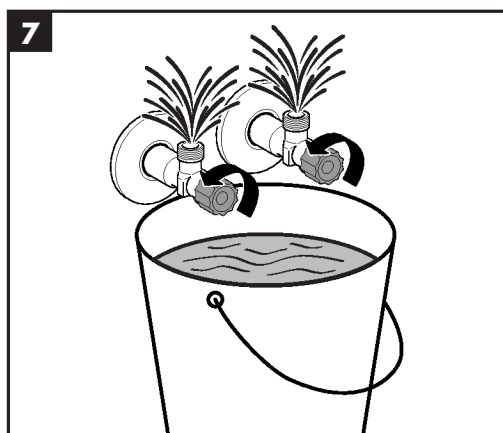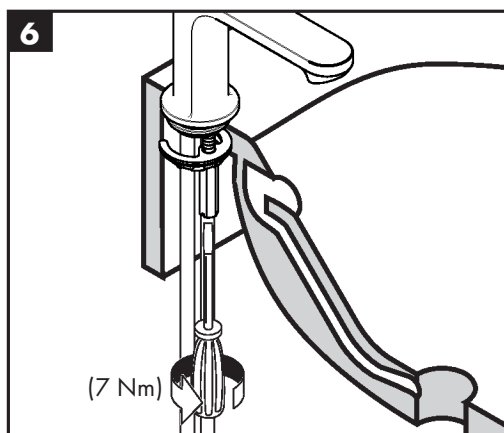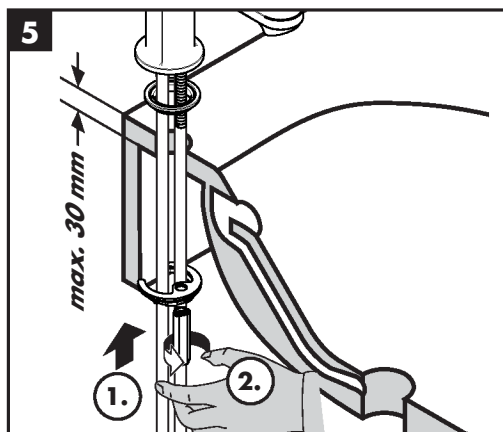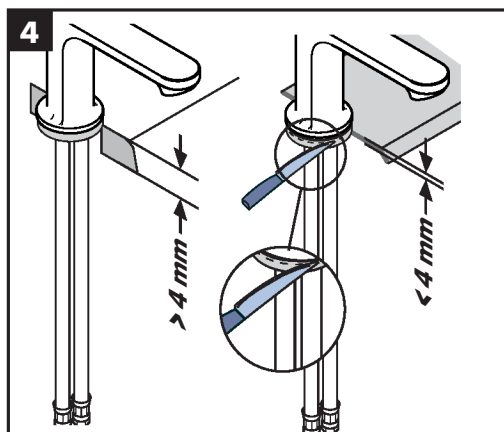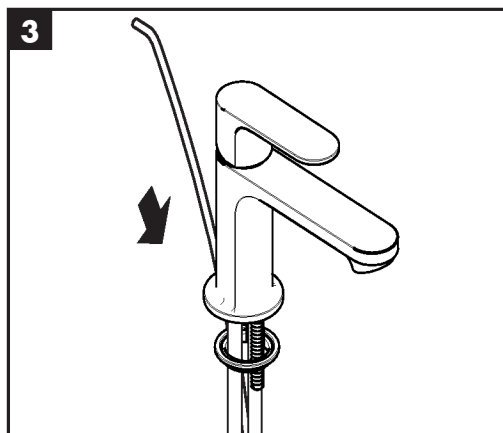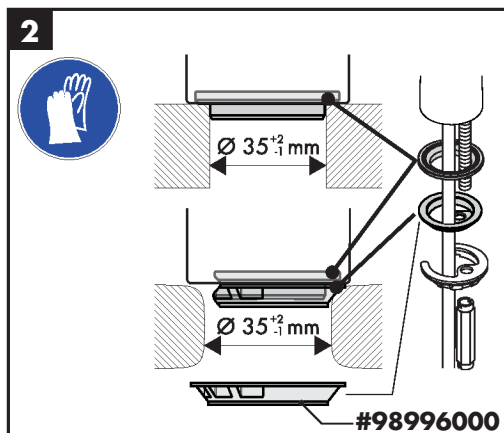

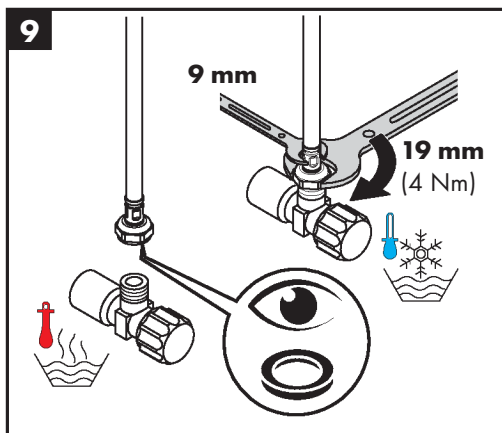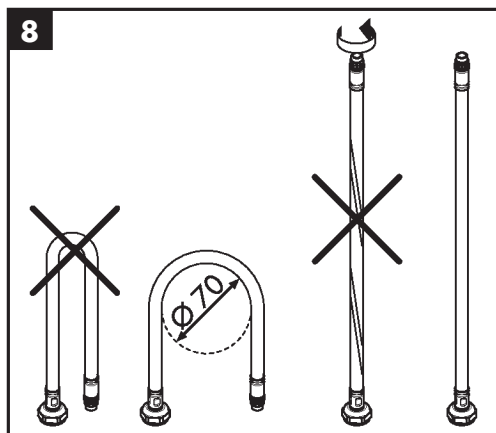

|                 | PA-IX          | DVGW   | STF  | CE        | ETA        |
|-----------------|----------------|--------|------|-----------|------------|
| <b>71070XX0</b> | PA-IX 28113/IO | CP0553 | 1370 | <b>VA</b> | 1.42/20391 |
| <b>71071XX0</b> | PA-IX 28113/IO | CP0553 | 1370 | <b>VA</b> | 1.42/20391 |
| <b>71072XX0</b> | PA-IX 28113/IO | CP0553 | 1370 | <b>VA</b> | 1.42/20391 |
| <b>71073XX0</b> | PA-IX 28113/IO | CP0553 | 1370 | <b>VA</b> | 1.42/20391 |
| <b>71077XX0</b> | PA-IX 28113/IO | CP0553 | 1370 | <b>VA</b> | 1.42/20391 |
| <b>71078000</b> |                |        |      |           |            |
| <b>71100XX0</b> | PA-IX 28113/IO | CP0553 | 1370 | <b>VA</b> | 1.42/20391 |
| <b>71101XX0</b> | PA-IX 28113/IO | CP0553 | 1370 | <b>VA</b> | 1.42/20391 |
| <b>71102XX0</b> | PA-IX 28113/IO | CP0553 | 1370 | <b>VA</b> | 1.42/20391 |
| <b>71103XX0</b> | PA-IX 28113/IO | CP0553 | 1370 | <b>VA</b> | 1.42/20391 |
| <b>71104000</b> |                |        |      |           |            |
| <b>71107XX0</b> | PA-IX 28113/IO | CP0553 | 1370 | <b>VA</b> | 1.42/20391 |
| <b>71170XX0</b> | PA-IX 28113/IO | CP0553 | 1370 |           |            |
| <b>71171XX0</b> | PA-IX 28113/IO | CP0553 | 1370 |           |            |
| <b>71200XX0</b> | PA-IX 28139/IO | CP0553 | 1487 |           |            |
| <b>71203000</b> | PA-IX 28139/IO | CP0553 | 1487 |           |            |
| <b>71204XX0</b> | PA-IX 28139/IO | CP0553 | 487  |           |            |
| <b>71330000</b> |                |        | 1714 |           |            |
| <b>71331000</b> |                |        | 1714 |           |            |
| <b>71332000</b> |                |        | 1714 |           |            |



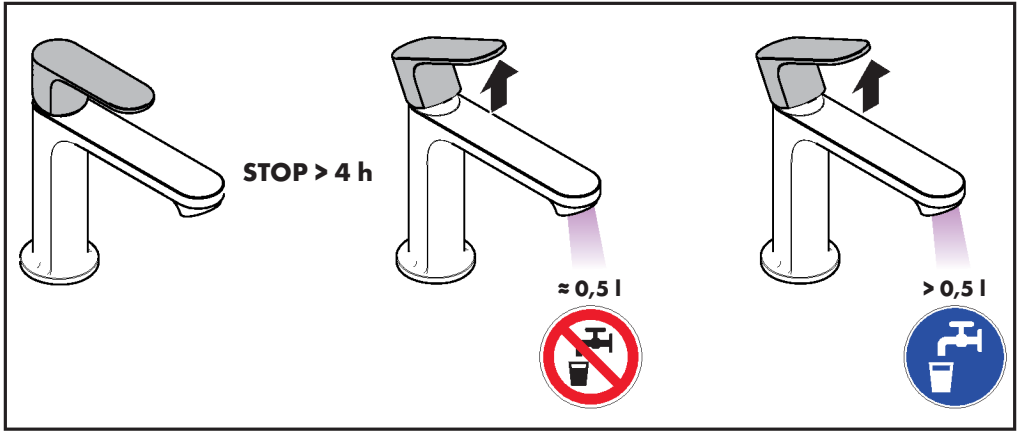

### Üretici veya İthalatçı Firmasının (only for Türkiye)

Unvanı: Hansgrohe Armatür Ltd. Şti  
Adresi: Maslak Mah. Yelkovan Sok. Maslak square  
No: 2 İç Kapı No: 104 / Sarıyer / İstanbul  
Telefonu: (0-212) 273 07 30  
Faks: (0-212) 273 07 40  
web adresi: www.hansgrohe.com.tr

### Malın

Markası: Hansgrohe  
Cinsi: Sıhhi tesisat malzemesi  
Garanti Süresi: 2 YIL  
Azami Tamir Süresi: 20 İş günü

### Genel Müdür

Zerrin Türk  
Satıcı Firmanın:

Unvanı:

Adresi:

Telefonu:

Faks:

e-posta:

Fatura Tarih ve Sayısı:

Marka ve Modeli:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Yetkilinin İmzası:

Firmanın Kaşesi:

Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeleyecektir.


### Eliminação (only for Portugal)

O papel e o cartão, bem como o plástico, devem ser eliminados separadamente nos sistemas de eliminação previstos para estes materiais.




### Használat (only for Hungary)

- A termékkel érintkező emberi felhasználásra szánt víz hőmérsékelte közegészségügyi szempontból a 65 °C-ot nem haladhatja meg.
- Alkalmazási terület: ivóvíz-ellátás, használati melegvíz-ellátás.
- Felszerelés után a használatba vétel előtt, illetve a rendszeres használat esetén fogyasztás előtt minden esetben javasolt a termék átöblítése. Beüzemelés után a csaptelepet át kell öblíteni, legalább 10 perc hideg, illetve melegvíz kifolyását javasoljuk. Hosszabb (legalább egy éjszakás) pangást követően legalább 2 perces kifolytatása szükséges. Az átöblítés során nyert vizet ivóvízként, illetve ételkészítési céllal felhasználni nem javasoljuk.
- Ajánlott mind a főzéshez, mind az iváshoz hideg vizet használni, és azt felmelegítve fogyasztani.
- A termék bekötésére használt flexibilis bekötőcsövek kizárólag nyilvántartásba vett termékek lehetnek.
- A csaptelepek perlatorát javasolt havonta vízköteleníteni. A csaptelepek tisztítása fertőtlenítése során kizárólag olyan vegyszer alkalmazhat, amely megfelel a 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet, illetve a 38/2003. (VII.7.) ÉSZCsM-FVM-KvVM együttes rendeletben leírtaknak.
- A perlator működési elvéből adódóan jelentős aeroszolt képez, így Legionella expozíció szempontjából fokozott kockázatot jelent. Ezért alkalmazása nem javasolt az egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella csíraszámra eléri a 49/2005. (XI.6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.

[www.hansgrohe.com/search](http://www.hansgrohe.com/search)



\*[www.hansgrohe.com/warranty](http://www.hansgrohe.com/warranty)



**hansgrohe**

Hansgrohe · Auestraße 5 · 9 · D-77761 Schiltach · Telefon +49 (0) 78 36/51-1282 · Telefax +49 (0) 7836/511440  
E-Mail: [info@hansgrohe.com](mailto:info@hansgrohe.com) · Internet: [www.hansgrohe.com](http://www.hansgrohe.com)

12/2025  
9.02341.09 R02