
BetteFlat





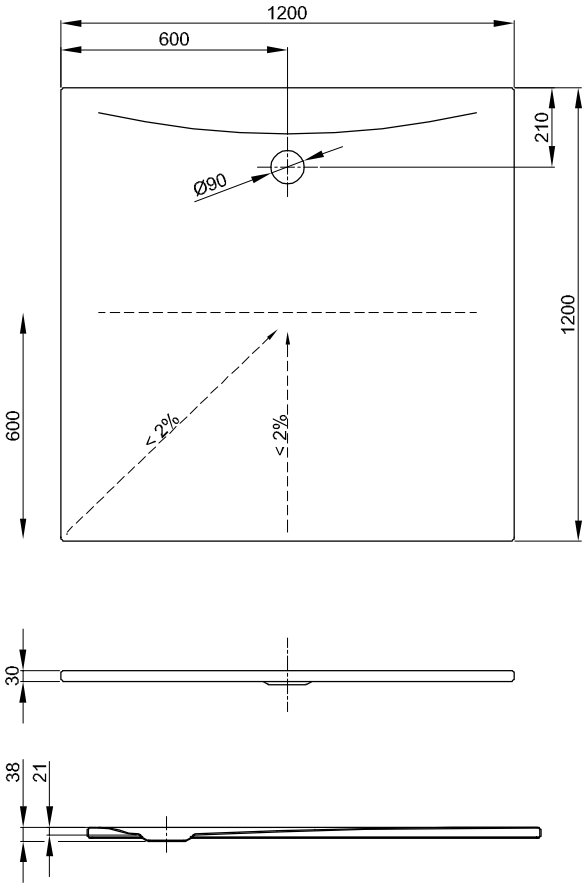

Information

Für die Montage empfehlen wir das Einbausystem Universal, das Einbausystem Basic, Verstellbereich 67 - 205 mm, den Minimum-Wannenträger (werkseitig vormontiert) oder die BetteLevel Montagefüße, Verstellbereich 85 - 225 mm. Alternativ das Fuß-System, Verstellbereich 80 - 200 mm.

Lieferumfang

Serienmäßig mit rutschhemmender Oberfläche BetteAntirutsch Pro.

Inklusive schallreduzierender Antidröhn-Matten.

Zertifizierung

Bis zu 50 % der Duschfläche können zur Bewegungsfläche hinzugerechnet werden. Barrierefreiheit nach DIN 18040-2 wurde zertifiziert vom DIN CERTCO (Registrierungsnummer P1B100).

Abmessung

Bestell-Nr.	Maße in mm
3372 AE	1200 × 1200

Produktionsbedingte Änderungen und Toleranzen vorbehalten.