


Walraven BISMAT® 2000 (M8) 1 Schroef

(A0517)

Voor stalen, koperen, gietijzeren en kunststof (meerlagen) leidingen

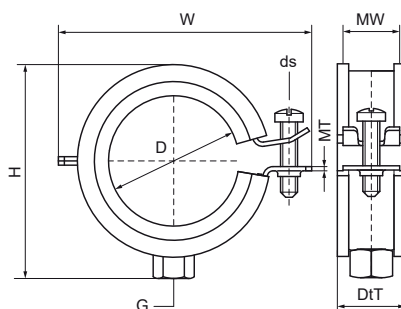

Voordelen & kenmerken

- Eénschroefsbeugel
- met Walraven BISMAT® Snelsluiting
- materiaal: staal
- elektrolytisch verzinkt
- Geluidsisolerende voering volgens DIN 4109
- reduceert geluidsdorslag volgens ISO 3822-1 tot 23 dB(A)
- getest op brandveiligheid



Productnummer	Buitendiameter buis	DN	Buisdiameter (Imperial)	Aansluitdraad	Materiaal breedte x Materiaal dikte	Schroefmaat	Totale breedte x Totale hoogte x Totale diepte	Goedkeuringen	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	D	D	D	G	MW x MT	ds	W x H x DtT		Fa,z
Eenheid beschrijving	mm		"		mm x mm		mm x mm x mm		N
3413014	11 - 14	DN 8	1/4	M8	20 x 1,00	M6	48 x 32 x 20	ITB (KOT) CE ETA ISO 3822-1 RAL-GZ 655/B RAL-GZ 656 EPD	600
3413018	15 - 18	DN 10	3/8	M8	20 x 1,00	M6	48 x 36 x 20	RAL-GZ 656 ITB (KOT) CE ETA ISO 3822-1 RAL-GZ 655/B EPD	600
3413023	20 - 23	DN 15	1/2	M8	20 x 1,00	M6	55 x 39 x 20	RAL-GZ 656 ITB (KOT) CE ETA ISO 3822-1 RAL-GZ 655/B EPD	600
3413028	25 - 28	DN 20	3/4	M8	20 x 1,00	M6	60 x 44 x 20	RAL-GZ 656 ITB (KOT) CE ETA ISO 3822-1 RAL-GZ 655/B EPD	600
3413035	31 - 35	DN 25	1	M8	20 x 1,00	M6	67 x 51 x 20	RAL-GZ 656 ITB (KOT) CE ETA ISO 3822-1 RAL-GZ 655/B EPD	600
3413039	36 - 39	-	-	M8	20 x 1,25	M6	75 x 56 x 20	ITB (KOT) CE ETA ISO 3822-1 RAL-GZ 655/B RAL-GZ 656	800
3413043	40 - 43	DN 32	1 1/4	M8	20 x 1,25	M6	20 x 60 x 75	RAL-GZ 656 ITB (KOT) CE ETA ISO 3822-1 RAL-GZ 655/B EPD	800
3413045	44 - 45	-	-	M8	20 x 1,25	M6	85 x 63 x 20	ITB (KOT) CE ETA ISO 3822-1 RAL-GZ 655/B RAL-GZ 656	800
3413053	48 - 51	DN 40	1 1/2	M8	20 x 1,25	M6	85 x 66 x 20	RAL-GZ 656 ITB (KOT) CE ETA ISO 3822-1 RAL-GZ 655/B EPD	800
3413054	53 - 56	-	-	M8	20 x 1,25	M6	89 x 72 x 20	RAL-GZ 656 ITB (KOT) CE ETA ISO 3822-1 RAL-GZ 655/B EPD	800
3413063	59 - 63	DN 50	2	M8	20 x 1,25	M6	92 x 80 x 20	RAL-GZ 656 ITB (KOT) CE ETA ISO 3822-1 RAL-GZ 655/B EPD	800