


Walraven BISMAT® Flash (M8/M10)

(A0505)

Voor stalen, koperen, gietijzeren en kunststof (meerlagen) leidingen

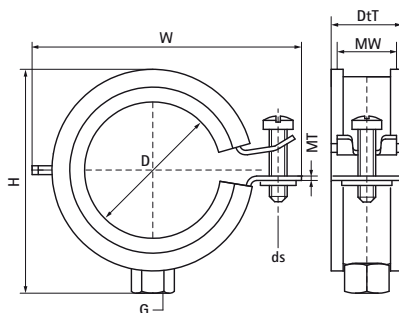

Voordelen & kenmerken

- Eénschroefsbeugel
- met Walraven BISMAT® Flash Snelsluiting
- beugel eenvoudig met één hand te sluiten
- De borgschroef kan zonder gereedschap worden vastgezet
- materiaal: staal
- elektrolytisch verzinkt
- Geluidsisolerende voering volgens DIN 4109
- optimale geluidsisolatie doordat de beugel zonder gereedschap gesloten wordt
- reduceert geluidsdorslag volgens ISO 3822-1 tot 23 dB(A)
- getest op brandveiligheid



Productnummer	Buitendia- meter buis	DN	Buisdi- ameter (Imperial)	Aansluitdraad	Materiaal breedte x Materiaal dikte	Schroefmaat	Totale breedte x Totale hoogte x Totale diepte	Goedkeuringen	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	D	D	D	G	MW x MT	ds	W x H x DtT		Fa,z
Eenheid beschrijving	mm		"		mm x mm		mm x mm x mm		N
3374018	15 - 18	DN 10	3/8	M8/M10	20 x 1,00	M6	44 x 20 x 49	ETA RAL-GZ 655/B RAL-GZ 656 CE ITB (KOT) ISO 3822-1 EPD	500
3374023	20 - 23	DN 15	1/2	M8/M10	20 x 1,00	M6	47 x 20 x 54	ETA RAL-GZ 655/B RAL-GZ 656 CE ITB (KOT) ISO 3822-1 EPD	500
3374028	25 - 28	DN 20	3/4	M8/M10	20 x 1,00	M6	52 x 20 x 59	ETA RAL-GZ 655/B RAL-GZ 656 CE ITB (KOT) ISO 3822-1 EPD	500
3374035	32 - 35	DN 25	1	M8/M10	20 x 1,00	M6	59 x 20 x 65	ETA RAL-GZ 655/B RAL-GZ 656 CE ITB (KOT) ISO 3822-1 EPD	500
3374043	40 - 43	DN 32	1 1/4	M8/M10	20 x 1,25	M6	72 x 70 x 20	ETA RAL-GZ 655/B RAL-GZ 656 CE ITB (KOT) ISO 3822-1 EPD	700
3374051	48 - 51	DN 40	1 1/2	M8/M10	20 x 1,25	M6	80 x 79 x 20	ETA RAL-GZ 655/B RAL-GZ 656 CE ITB (KOT) ISO 3822-1 EPD	700
3374056	53 - 56	-	-	M8/M10	20 x 1,25	M6	85 x 84 x 20	ETA RAL-GZ 655/B RAL-GZ 656 CE ITB (KOT) ISO 3822-1 EPD	700
3374063	57 - 63	DN 50	2	M8/M10	20 x 1,25	M6	91 x 90 x 20	ETA RAL-GZ 655/B RAL-GZ 656 CE ITB (KOT) ISO 3822-1 EPD	700