


Walraven BISMAT® 2000 (M8/10) 1 schroef

(A0516)

Voor stalen, koperen, gietijzeren en kunststof (meerlagen) leidingen

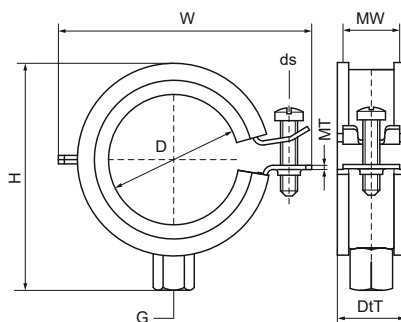

Voordelen & kenmerken

- Eénschroefsbeugel
- met Walraven BISMAT® Snelsluiting
- materiaal: staal
- elektrolytisch verzinkt
- Geluidsisolerende voering volgens DIN 4109
- Reduceert geluidsdorslag volgens ISO 3822-1 tot 23 dB(A)
- Getest op brandveiligheid



Productnummer	Buitendiameter buis	DN	Buisdiameter (Imperial)	Aansluitdraad	Materiaal breedte x Materiaal dikte	Schroefmaat	Totale breedte x Totale hoogte x Totale diepte	Goedkeuringen	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	D	D	D	G	MW x MT	ds	W x H x DtT		Fa,z
Eenheid beschrijving	mm		"		mm x mm		mm x mm x mm		N
3403018	15 - 18	DN 10	3/8	M8/M10	20 x 1,00	M6	47 x 46 x 20	RAL-GZ 656 ITB (KOT) CE ETA ISO 3822-1 RAL-GZ 655/B EPD	600
3403023	20 - 23	DN 15	1/2	M8/M10	20 x 1,00	M6	52 x 51 x 20	RAL-GZ 656 ITB (KOT) CE ETA ISO 3822-1 RAL-GZ 655/B EPD	600
3403028	25 - 28	DN 20	3/4	M8/M10	20 x 1,00	M6	57 x 56 x 20	RAL-GZ 656 ITB (KOT) CE ETA ISO 3822-1 RAL-GZ 655/B EPD	600
3403035	31 - 35	DN 25	1	M8/M10	20 x 1,00	M6	64 x 63 x 20	RAL-GZ 656 ITB (KOT) CE ETA ISO 3822-1 RAL-GZ 655/B EPD	600
3403043	40 - 43	DN 32	1 1/4	M8/M10	20 x 1,25	M6	72 x 71 x 20	RAL-GZ 656 ITB (KOT) CE ETA ISO 3822-1 RAL-GZ 655/B EPD	800
3403053	48 - 51	DN 40	1 1/2	M8/M10	20 x 1,25	M6	80 x 79 x 20	RAL-GZ 656 ITB (KOT) CE ETA ISO 3822-1 RAL-GZ 655/B EPD	800
3403054	53 - 56	-	-	M8/M10	20 x 1,25	M6	85 x 84 x 20	RAL-GZ 656 ITB (KOT) CE ETA ISO 3822-1 RAL-GZ 655/B EPD	800
3403063	59 - 63	DN 50	2	M8/M10	20 x 1,25	M6	91 x 90 x 20	RAL-GZ 656 ITB (KOT) CE ETA ISO 3822-1 RAL-GZ 655/B EPD	800