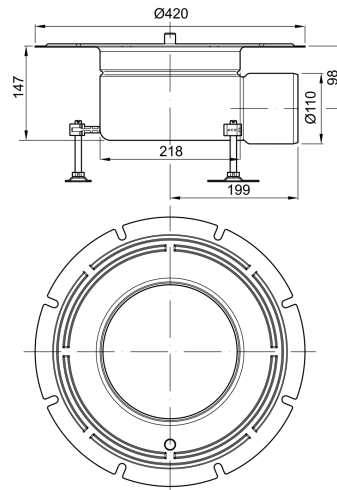


verstelbaar hoogte – hellingshoek: 1,5°

productinformatie voor de productgroep


ACO productvoordelen

- De volgens HF+ -filosofie ontwikkelde ACO hygiënische afwateringsproducten voldoen aan hoge hygiënische eisen en past hygiënische constructieprincipes toe, die zijn bedoeld voor voedselverwerkende apparaten.
- Uitgebreid uitneembaar en reinigbaar
- Volledig uitneembare en gemakkelijk te reinigen stankslot uit RVS
- Volledig leeglopend
- Binnenradii gelijk aan of groter dan 3mm
- Volledig gelaste hygiënische naad
- Staaldikte minstens 1,5mm
- Gebeitst en gepassiveerd










- Hygiënisch ontwerp volgens NEN-EN 1672, NEN-EN ISO 14159 en EHEDG document 8, 13 en 44
- Gecertificeerd volgens NEN-EN 1253-1
- Verkrijgbaar in RVS AISI 304 of 316L
- Aansluitpie Ø110 of Ø160 mm
- Geschikt voor alle vloeren inclusief vinyl-vloerbedekking
- Lijmflens voor het lijmen van een vlies of met Klemflens voor het klemmen van een membraan
- Inclusief NBR schuifring t.b.v. opzetstuk
- In hoogte verstelbare EasyFix stelvoeten

technische gegevens over het artikel 408187

Flange type	Outlet diameter Ø	Foul air trap	materiaal	
[mm]				
	met lijmflens	110	met	1.4404

toebehoren

	benaming	geschikt voor	artikelnr.	beschrijving
	ACO trechter	ACO hygiënische afvoerput EG300/218 opzetstuk 300x300	413547	■ RVS ■ Materiaal AISI304
	ACO trechter - draagbaar	■ ACO drainage independent of visible edge dimensions	415821	■ RVS ■ Materiaal AISI304
		■ ACO hygiënische afvoerput EG300/218 □ Vaste hoogte, verticaal □ Telescopisch, verticaal		■ Vaste hoogte, verticaal ■ Telescopisch, verticaal ■ Van RVS AISI316L ■ NBR
	ACO brandbeschermings-set voor afvoerput 218/ Ø110		416934	
	ACO brandbeschermings-set voor afvoerput 218/ Ø160mm		416935	
	Zeefemmer	■ ACO hygiënische afvoerput EG300/218- Horizontaal □ Vaste hoogte of telescopisch ■ ACO hygiënische roostergoot □ Gootafmeting □ Breedte Wo [mm]: 300, 400, 500, 600, 800 □ Uitlaat ØD [mm]: 200 of gelast met ACO hygiënische afvoerput EG300/ 218 □ Aansluitrichting: horizontaal		- RVS ■ 0,7 liter inhoud
			416911	Materiaal AISI316L
	insteek-stankslot			■ Van kunststof
		Puthuis EG300/218; □ Ø110 □ Aansluithoek: 1,5°	9515.30.15	gewicht: 0,2 kg
	stankslot	■ ACO hygiënische afvoerput 218 □ Vaste hoogte □ Telescopisch		- RVS ■ Waterslot: 50mm
			408220	Materiaal AISI304
			408230	Materiaal AISI316L
	Standard stankslot borg-ring	■ ACO hygiënische afvoerput EG300/218 □ Telescopisch	408221	

benaming		geschikt voor	artikelnr.	beschrijving
	friction ring	☒ ACO hygiënische afvoerput EG300/218	408225	SBR
		☐ Telescopisch		

aanvullend toebehoren vindt u onder → <https://www.aco.nl/catalogoog/408187>