Technisch specificatieblad

Beugelklem 2056 U-voet 1-voudig, metalen drukwand, A4

Artikelnummer: 1186602



Beugelklem met F-voet, metalen drukwand met afgeronde randen voor kabelbescherming. Voor verticale en horizontale montage van 1 afzonderlijke kabel aan C-profielrail. Voor sleufbreedte 18 - 22 mm. Met 1 schroef op drukwand, universele zeskantschroefkop SW10, met gleuf en kruiskop. Geschikt voor de montage binnen en buiten. Toepassing van de drukwand wordt geadviseerd.

18 22 U E30 E60 E90

A4	Roestvast staal
2B	blank, nabehandeld

Stamgegevens


Artikelnummer	1186602
Type	BS-U1-M-12 A4
Omschrijving 1	Beugelklem 2056
Fabrikant	OBO
Dimensie	08-12mm
Materiaal	Roestvast staal 1.4571
Oppervlak	blank, nabehandeld
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	25
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	3,3 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,2279 kg CO2e / 1 Stuk

Technisch specificatieblad

Beugelklem 2056 U-voet 1-voudig, metalen drukwand, A4

Artikelnummer: 1186602

Afmetingen

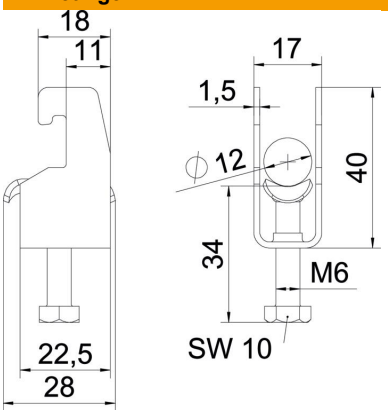

Lengte	22,5 mm
Breedte	17 mm
Hoogte	40 mm
Plaatdikte	1,5 mm
Maat A	22,5 mm
Maat B	17 mm
Maat C	28 mm
Afmeting G (mm)	M6
Afm. H	40 mm
Maat L	34 mm
Maat t	1,5 mm

Technische gegevens

Aantal kabels/ buizen	1
voor buisdiameter max.	12 mm
voor buisdiameter min.	8 mm
voorrail met sleufbreedte (met interval) max.	22 mm
voorrail met sleufbreedte (met interval) mm	18 mm
Schroefdraad	M6
Halogeenvrij	ja
Lengte buitenmaat	28 mm
max. Aandraaimoment	3 Nm
met metalen bak	ja
Montagetype	Profielrail
ROHS-conform	ja
Sleufbreedte	10 mm
Spanbereik D max.	12 mm
Spanbereik D min.	8 mm
Extra oppervlak	onbehandeld
Extra materiaal	roestvast staal
met tegenwand	nee
Materiaal van de bak	roestvast staal