

# SECURITHERM BIOCLIP

## thermostatische spoeltafelmengkraan

Ref. H9610

Thermostatische sequentiële muurmengkraan



### BESCHRIJVING

**SECURITHERM BIOCLIP thermostatische spoeltafelmengkraan - Ref. H9610**

Thermostatische sequentiële spoeltafelmengkraan, muurmodel met demonteerbare BIOCLIP uitloop.

Mengkraan geleverd met 1 wegwerpbaar uitloop.

Thermostatische sequentiële mengkraan: openen en sluiten op koud water. Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking koud of warm water.

Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie.

Geen enkel risico op terugvloeiing tussen warm en koud water.

Geen terugslagkleppen op de toevoeren.

Sequentieel thermostatisch kalkwerend binnenwerk voor debiet en temperatuurregeling.

Regelbare temperatuur: van koud water tot 40°C met temperatuurbegrenzing ingesteld op 40°C.

Mogelijk een thermische of chemische spoeling uit te voeren.

Lichaam en uitloop met gladde binnenkant en beperkte hoeveelheid water.

Debiet ingesteld op 7 l/min.

Lichaam in messing verchromd.

Bediening zonder manueel contact met hygiënische hendel L.146 mm.

Mengkraan met asafstand 150 mm, geleverd met STOP/CHECK koppelingen M1/2" M3/4", aangepast aan de noden van ziekenhuizen.

Spoeltafelmengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.

Geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.

10 jaar garantie.

### VOORDELEN



Sequentieel: openen en sluiten op koud water



Hygiëne: geen terugslagklep op de toevoeren



Demonteerbare uitloop: beperkt bacteriehaarden




SECURITHERM: Optimale anti-verbrandingsveiligheid

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

**SECURITHERM BIOCLIP thermostatische spoeltafelmengkraan - Ref. H9610**

Aansluiting	M1/2"
Technologie	SECURITHERM BIOCLIP sequentieel, Securitouch
Hoogte	141 mm
Breedte	184 mm
Lengte van de uitloop	185 mm
Debiet	7 l/min
Temperatuurbegrenzing	40°C
Afwerking	Messing verchromd

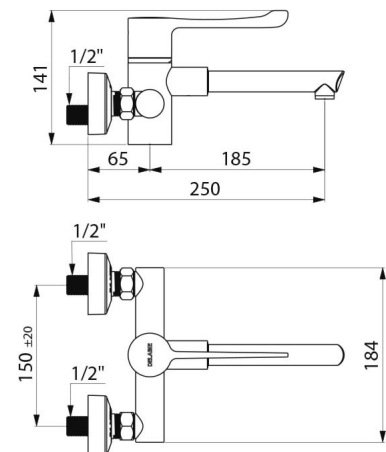

---

Standaarden



---

Waarborg

