

70503000	DATENBLATT	
Gültig ab: 15.06.2026	EPIC® H-A 32 AD	

Beschreibung

- Das große, robuste Gehäuse für zwei Einsätze der Größe 16.



Allgemeine Kennwerte

Serie	H-A 32
Ausführung	Anbaugehäuse mit Deckel
Verriegelung	Bolzen für Querbügel
Schutzart (DIN EN 60529)	IP 65 (verriegelt)
Temperaturbereich	-40°C bis +125°C

Werkstoffe/Oberfläche

Gehäuse	Aluminiumlegierung, pulverbeschichtet, grau
Bügel	Stahl, galvanisiert
Dichtung	NBR
Deckel	Aluminiumlegierung, pulverbeschichtet, grau

Zulassungen

UL-Zulassung, E-File-Nummer	In Vorbereitung
-----------------------------	-----------------


Normen

Sicherheitsnorm	IEC 61984
-----------------	-----------

Ersteller: LEBU1 / PDP Freigegeben: THBO1 / PDP	Dokument: DB70503000DE Version: 01	Seite 1 von 2
--	---------------------------------------	---------------

70503000	DATENBLATT	
Gültig ab: 15.06.2026	EPIC® H-A 32 AD	

Technische Zeichnungen

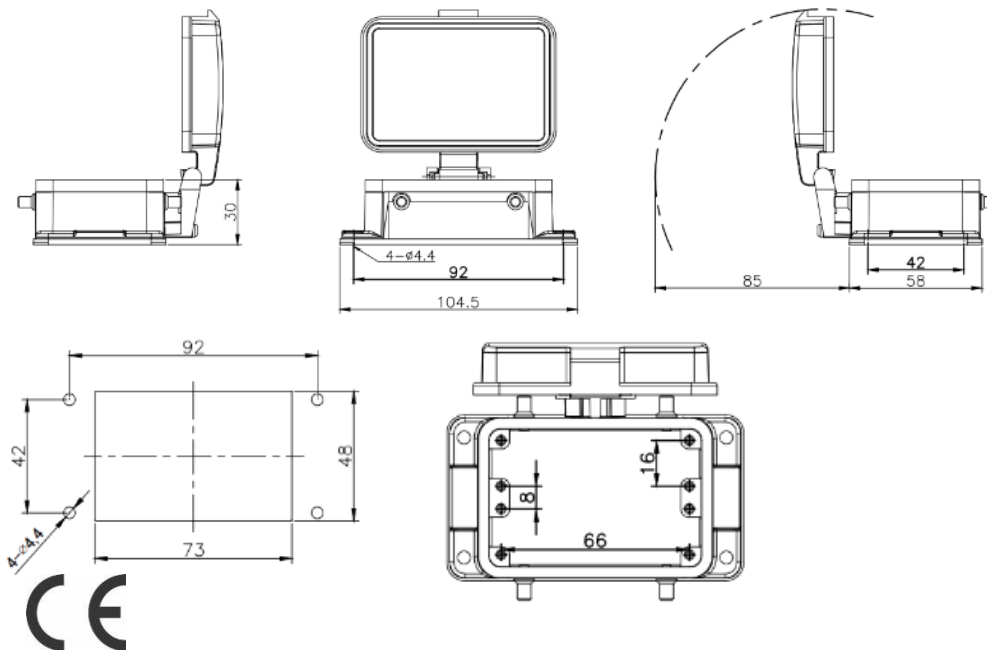

Maschinen- und Anlagenbau



Mechanische Beständigkeit



Robust



Wasserdicht

Info

Kompakte, robuste Metallgehäuse Baugröße H-A 32

Anwendungsgebiete

Maschinen- und Apparatebau Steuerungstechnik Elektroniklabor

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Ersteller: LEBU1 / PDP Freigegeben: THBO1 / PDP	Dokument: DB70503000DE Version: 01	Seite 2 von 2
--	---------------------------------------	---------------