
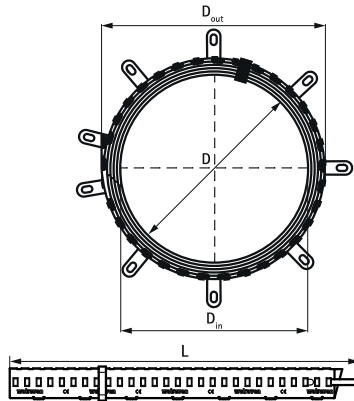


Walraven Pacifyre® BFC

(U0438)

Basisbrandmanchet voor kunststof- en meerlagenleidingen

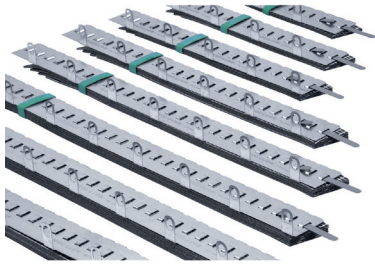

Voordelen & kenmerken

- Eenvoudig te installeren
- Geschikt voor vochtige omstandigheden
- Oversized voor meer flexibiliteit in positionering
- Tot 2 uur brandbeveiliging in muurdoorvoeringen
- Tot 4 uur brandbeveiliging op vloerdoorvoeringen
- Lage hoogte verhoogt de installatieflexibiliteit
- Voor dun- en dikwandige leidingen
- Voor flexibele wanden, massieve wanden en vloeren
- Met een brandwerendheid tot EI 120 U/U
- Getest en goedgekeurd volgens EN 1366-3



Productnummer	Buitendiameter buis	Binnendiameter	Buitendiameter	Totale breedte x Totale hoogte x Totale diepte	Aantal benodigde fixaties
Referentie letter	D	ID	OD	W x H x DtT	
Eenheid beschrijving	mm	mm	mm	mm x mm x mm	
2133000050	0 - 50	56	70	31 x 44 x 267	2
2133000063	51 - 63	67	90	33 x 44 x 313	3
2133000075	64 - 75	80	100	33 x 44 x 345	3
2133000090	76 - 90	98	125	35 x 44 x 423	3
2133000110	91 - 110	118	150	35 x 58 x 487	3
2133000125	111 - 125	130	160	37 x 44 x 533	4
2133000140	126 - 140	145	180	39 x 44 x 595	4
2133000160	141 - 160	165	200	39 x 44 x 659	4