



Modicon X80 - Module 8 analoge ingangen - hoog niveau O/I - 16 bit

BMXAMI0800

EAN Code: 3595864081557

Prijs: 641,00 EUR

Hoofd

range of product	Modicon X80
product of component type	Analoge ingangsmodule
elektrische aansluiting	28-wegs 1 connector
isolatie tussen kanalen	Niet geïsoleerd
ingangsniveau	Hoog niveau
aantal analoge ingangen	8
analoog inputtype	Stroom +/- 20 mA Stroom 0...20 mA Stroom 4...20 mA Spanning +/- 10 V Spanning +/- 5 V Spanning 0...10 V Spanning 0...5 V Spanning 1...5 V

Complementair

analoge/digitale omzetting	16 bits
analoge ingangsresolutie	15 bits + teken
toegestane overbelasting op inputs	+/- 30 mA 0...20 mA +/- 30 mA 4...20 mA +/- 30 V +/- 10 V +/- 30 V +/- 5 V +/- 30 V 0...10 V +/- 30 V 0...5 V +/- 30 V 1...5 V +/- 30 mA +/- 20 mA
ingangsimpedantie	10 MOhm in spanningsmodus 250 Ohm in stroommodus
nauwkeurigheid interne conversieweerstand	0,1 % - 15 ppm/°C
type filter	Eerstegraads digitale filtering
snelle leescyclustijd	1 ms + 1 ms x aantal gebruikte kanalen
nominale leescyclustijd	9 ms voor 8 kanalen

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

meetfout	<= 0,1% van totaal +/- 10 V 0...60 °C <= 0,1% van totaal +/- 5 V 0...60 °C <= 0,1% van totaal 0...10 V 0...60 °C <= 0,1% van totaal 0...5 V 0...60 °C <= 0,1% van totaal 1...5 V 0...60 °C <= 0,3% van totaal +/- 20 mA 0...60 °C <= 0,3% van totaal 0...20 mA 0...60 °C <= 0,3% van totaal 4...20 mA 0...60 °C 0,15% van totaal +/- 20 mA 25 °C 0,15% van totaal 0...20 mA 25 °C 0,15% van totaal 4...20 mA 25 °C 0,075% van totaal +/- 10 V 25 °C 0,075% van totaal 0...10 V 25 °C 0,075% van totaal 0...5 V 25 °C 0,075% van totaal 1...5 V 25 °C 0,075% van totaal +/- 5 V 25 °C
temperatuurafwijking	30 ppm/°C +/- 10 V 30 ppm/°C +/- 5 V 30 ppm/°C 0...10 V 30 ppm/°C 0...5 V 30 ppm/°C 1...5 V 50 ppm/°C +/- 20 mA 50 ppm/°C 0...20 mA 50 ppm/°C 4...20 mA
herkalibratie	In fabriek gekalibreerd
Minimumafstand tussen vervoerders	80 dB
Link communicatiegegevens	100 dB
formaat digitale waarde	- 32768 tot + 32767 op maximale gebruikersschaal Standaard +/- 10.000
isolatiespanning	1400 V DC tussen kanalen en aarde 1400 V DC tussen kanalen en bus
meetresolutie	0,36 mV +/- 10 V 0,36 mV 0...10 V 0,36 mV 0...5 V 0,36 mV 1...5 V 0,36 mV +/- 5 V 1,4 µA +/- 20 mA 1,4 µA 0...20 mA 1,4 µA 4...20 mA
maximale omzettingswaarde	+/- 11,4 V +/- 10 V +/- 11,4 V 0...10 V +/- 11,4 V 0...5 V +/- 11,4 V 1...5 V 0...30 mA +/- 20 mA 0...30 mA 0...20 mA 0...30 mA 4...20 mA 0...30 mA +/- 5 V
betrouwbaarheid MTBF	1700000 H
bedrijfshoogte	0...2000 m 2000...5000 m met
status LED	1 LED (groen) RUN 1 led per kanaal (groen) diagnostiek kanaal 1 LED (rood) ERR 1 LED (rood) I/O
gewicht product	0,165 kg
maximaal energieverbruik in W	0,90 W 24 V DC typisch 1,10 W 24 V DC maximum 0,32 W 3.3 V DC typisch 0,48 W 3.3 V DC maximum
stroomverbruik	150 mA om 3.3 V DC 41 mA om 24 V DC

Omgeving

trilling bestendigheid	3 gn
schokbestendigheid	30 gn
ambient air temperature for storage	-40...85 °C
ambient air temperature for operation	0...60 °C
relatieve vochtigheid	5...95 % om 55 °C zonder condensatie
IP-beschermingsgraad	IP20
richtlijnen	2014/35/EU - laagspanningsrichtlijn 2014/30/EU - elektromagnetische compatibiliteit
product certifications	CE RCM CSA EAC Scheepvaart UL
standards	IEC 61010-2-201 IEC 61131-2 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201
beschermende behandeling	Standaard versie

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	5,500 cm
verpakking 1 breedte	11,200 cm
verpakking 1 lengte	12,000 cm
verpakking_1_gewicht	154,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S02
Aantal eenheden in verpakking 2	15
verpakking 2 hoogte	15,000 cm
verpakking 2 breedte	30,000 cm
verpakking 2 lengte	40,000 cm
verpakking 2 gewicht	2,644 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P06
Aantal eenheden in verpakking 3	240
verpakking_3_hoogte	75,000 cm
verpakking 3 breedte	60,000 cm
verpakking 3 lengte	80,000 cm
verpakking 3 gewicht	54,000 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	83 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	20 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	63 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.3 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
SCIP-nummer	3377ad7c-3df3-40dc-a26f-b9807ced8c10
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again




Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	3
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	Ja

Dimensions Drawings

Modules Mounted on Racks

Dimensions

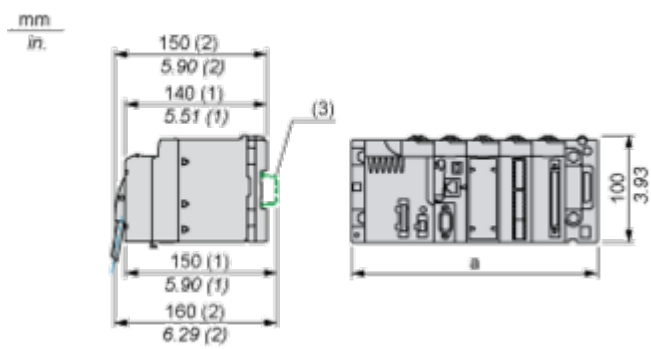


- (1) With removable terminal block (cage, screw or spring).
(2) With FCN connector.
(3) On AM1 ED rail: 35 mm wide, 15 mm deep. Only possible with BMXXBP0400/0400H/0600/0600H/0800/0800H rack.

Rack references	a in mm	a in in.
BMXXBP0400 and BMXXBP0400H	242.4	09.54
BMXXBP0600 and BMXXBP0600H	307.6	12.11
BMXXBP0800 and BMXXBP0800H	372.8	14.68
BMXXBP1200 and BMXXBP1200H	503.2	19.81

Connections and Schema

Wiring Diagram

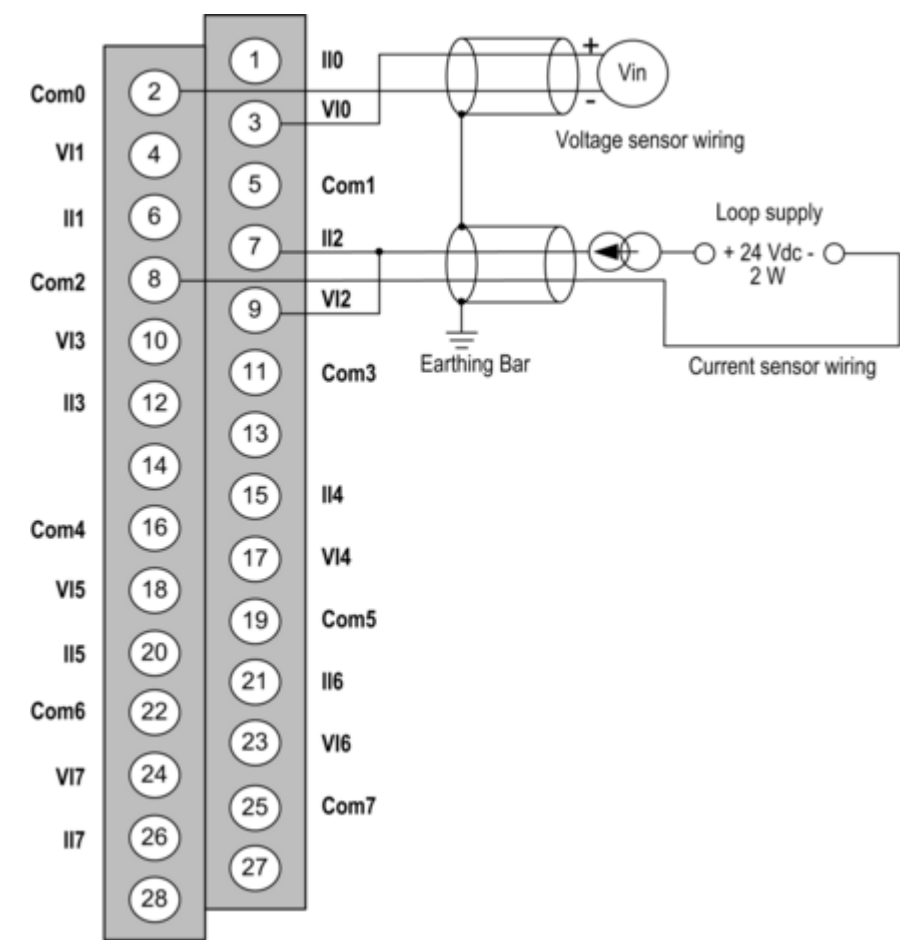

VIx + pole input for channel x.
COMx - pole input for channel x, COMx are connected together internally.
IIx current reading resistor + input.
Channel 0 voltage sensor.
Channel 1 2-wire current sensor.

Image of product / Alternate images

Alternative

