



# LuxSpace Compact, inbouw

DN610B 40S/TWH DIA-E C WH

LuxSpace Compact, inbouw, 33 W, 4000 lm, Tunable white 2700-6500 K

Philips LuxSpace is ontworpen om de perfecte combinatie van efficiëntie, hoog visueel comfort en stijlvol design te bieden zonder afbreuk te doen aan de verlichtingsprestaties. LuxSpace biedt een lange levensduur en een efficiëntie tot 185 lm/W, samen met een uitstekende kleurweergave en lichtverdeling die een grote invloed hebben op de visuele en niet-visuele effecten van licht op de gezondheid en het welzijn van de mens. De LuxSpace downlightfamilie biedt een ruime keuze aan opties om de gewenste sfeer te creëren en het comfort van de gebruiker te ondersteunen, ongeacht de toepassing. Voor kantoor toepassingen biedt LuxSpace speciale afstembare witte armaturen met lichtregeling voor circadiane verlichtingsoplossingen en versies die voldoen aan de kantoorvereisten (UGR19).

## Product gegevens

| Algemene informatie        |                                                                                                                                                                                                                             | Garantieperiode                       |                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| Aantal VSA's               | 1 unit                                                                                                                                                                                                                      | Sustainability rating                 | 5 jaar                    |
| Driver/VSA inbegrepen      | Ja                                                                                                                                                                                                                          | Lighting for circularity              |                           |
| Waardeschaal               | Best                                                                                                                                                                                                                        | Gegevens lichttechniek                |                           |
| Klasse van onderhoudsgemak | Klasse A, armatuur is voorzien van onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): LED-kaart, driver, regelenheden, bescherming tegen schakelpieken, optiek, frontpaneel en mechanische onderdelen | Lichtstroom                           | 4.000 lm                  |
|                            |                                                                                                                                                                                                                             | Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.) | Tunable white 2700-6500 K |
|                            |                                                                                                                                                                                                                             | Lichtrendement (gespec.) (nom.)       | 121 lm/W                  |
|                            |                                                                                                                                                                                                                             | Kleurweergave-index (CRI)             | 80                        |
|                            |                                                                                                                                                                                                                             | Kleur lichtbron                       | Instelbaar warmwit        |
|                            |                                                                                                                                                                                                                             | Optiektype                            | -                         |
|                            |                                                                                                                                                                                                                             | Bundelspreiding armatuur              | -                         |

## LuxSpace Compact, inbouw

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Unified Glare Rating (UGR) | 22 |
|----------------------------|----|

### Bedrijfs- en elektrische gegevens

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Ingangsspanning                         | 220-240 V            |
| Ingangsfrequentie                       | 50 to 60 Hz          |
| Aanloopstroom                           | 26,4 A               |
| Aanlooptijd inschakelpiek               | 0,224 ms             |
| Energieverbruik                         | 33 W                 |
| Arbeidsfactor                           | 0.9                  |
| Aansluiting                             | -                    |
| Kabel                                   | -                    |
| Aantal producten op MCB van 16 A type B | 16                   |
| Geschikt voor willekeurige schakeling   | Nee                  |
| IEC beschermingsklasse                  | Veiligheidsklasse II |

### Dimbaarheid en regelsystemen

|                                   |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| Dimbaar                           | Ja                                      |
| Driver/voedingsunit/transformator | Voedingsunit met DALI-interface, extern |
| Constante lichtopbrengst          | Nee                                     |

### Eigenschappen behuizing en afmetingen

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Materiaal behuizing              | Kunststof                         |
| Reflectormateriaal               | Polycarbonaat, aluminium coating  |
| Materiaal optiek                 | -                                 |
| Materiaal optische lichtkap/lens | -                                 |
| Fixation materiaal               | -                                 |
| Kleur behuizing                  | Wit                               |
| Afwerking optische lichtkap/lens | -                                 |
| Totale hoogte                    | 116 mm                            |
| Totale diameter                  | 214 mm                            |
| Beschermingsklasse               | IP 20 [Bescherming tegen vingers] |
| IK-classificatie                 | IK02 [0,2 J standaard]            |
| Nettogewicht (per stuk)          | 1,100 kg                          |

### Keurmerken en classificaties

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| Gloeidraadtest | Temperatuur 650 °C, duur 30 s |
|----------------|-------------------------------|

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Brandbaarheidsmarkering                | Voor montage op normaal brandbare oppervlakken |
| CE-markering                           | Ja                                             |
| ENEC-markering                         | -                                              |
| Fotobiologisch risico                  | Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778 |
| Conform EU RoHS-richtlijn              | Ja                                             |
| Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq | 25 °C                                          |
| Bereik omgevingstemperatuur            | +10 tot +35 °C                                 |

### Initiële prestaties (conform IEC)

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Tolerantie lichtstroom       | -10% / +10% |
| Aanvankelijke kleurkwaliteit | -           |
| Tolerantie energieverbruik   | +/-10%      |


### Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

|                                                                               |     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur van 50.000 uur  | 5 % |
| Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan nuttige levensduur* van 50.000 uur | L90 |

### Productgegevens

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Productnaam voor bestelling      | DN610B 40S/TWH DIA-E C WH           |
| Volledige productnaam            | DN610B 40S/TWH DIA-E C WH           |
| Full EOC                         | 872016983643300                     |
| Bestelcode                       | 8720169836433                       |
| Materiaalnr. (12NC)              | 910505104757                        |
| Lokale code                      | 8720169836433                       |
| Numerator - Aantal per pak       | 1                                   |
| EAN/UPC - product/behuizing      | 8720169836433                       |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 1                                   |
| EAN/UPC - Case                   | 8720169836433                       |
| Code productfamilie              | DN610B [LuxSpace Compact, recessed] |

## Maatschets

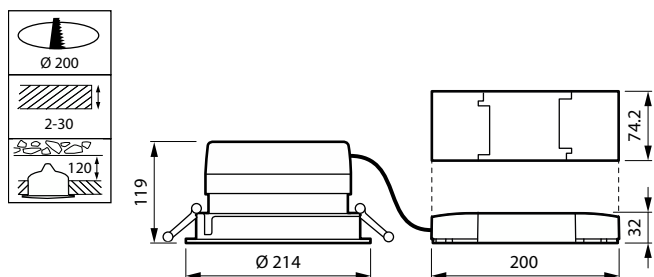

## LuxSpace Compact, inbouw

### Fotometrische gegevens



Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104757

