



# AXOR

DE / Montageanleitung  
FR / Instructions de montage  
EN / Assembly instructions  
IT / Istruzioni per Installazione  
ES / Instrucciones de montaje  
NL / Handleiding  
DK / Monteringsvejledning  
PT / Manual de Instalação  
PL / Instrukcja montażu  
CS / Montážní návod  
SK / Montážny návod  
ZH / 组装说明  
RU / Инструкция по монтажу  
FI / Asennusohje  
SV / Monteringsanvisning  
LT / Montavimo instrukcijos  
HR / Uputstva za instalaciju  
RO / Instrucțiuni de montare  
EL / οδηγία συναρμολόγησης  
SL / Navodila za montažo  
ET / Paigaldusjuhend  
LV / Montāžas instrukcija  
SR / Uputstvo za montažu  
NO / Montasjeveiledning  
BG / Инструкция за употреба  
JP / 施工説明書  
UA / Інструкція по збірці  
AR / تعليمات التجميع  
TR / Montaj kılavuzu  
HU / Szerelési útmutató  
HE / הוראות הרכבה

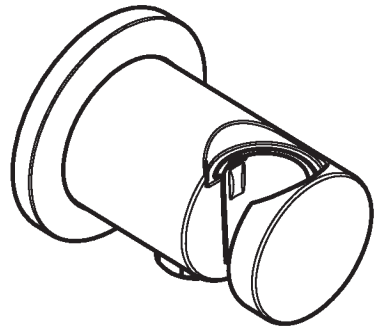



AXOR One  
48780XX0 / 48780XX7







## INSTALLATION





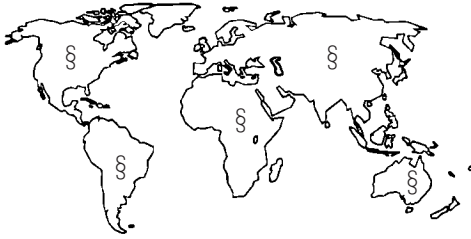


EN 1717 | EN 806 | DIN 1988

|                                                                                   |   |                                                         |                              |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | P | max.<br>1 MPa<br>(10 bar)                               | 0,1 - 0,5 MPa<br>(1 - 5 bar) |  |
|  | T | max.<br>60°C                                            | < 50°C                       |  |
|  | V | 0,1 MPa (1 bar) ≈ 8 l/min<br>0,3 MPa (3 bar) ≈ 15 l/min |                              |  |

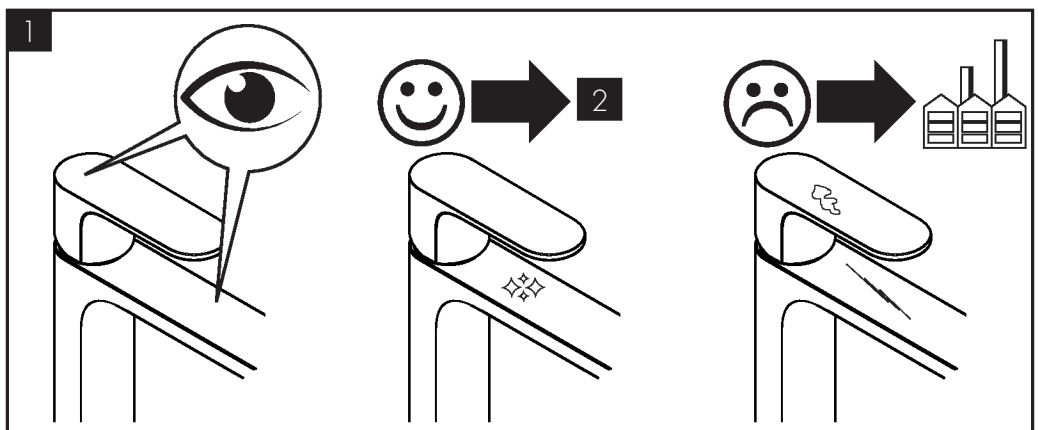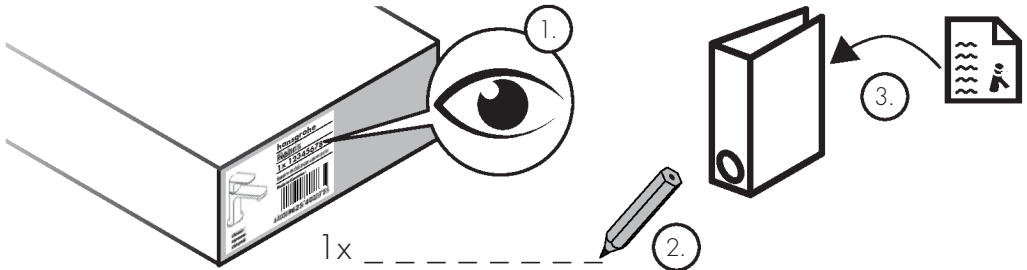

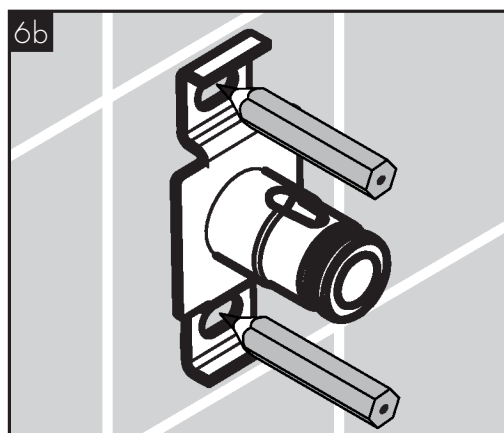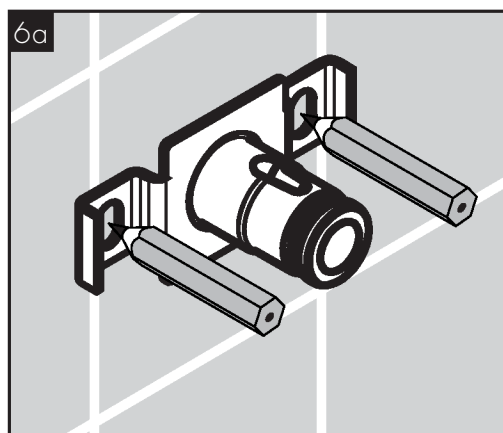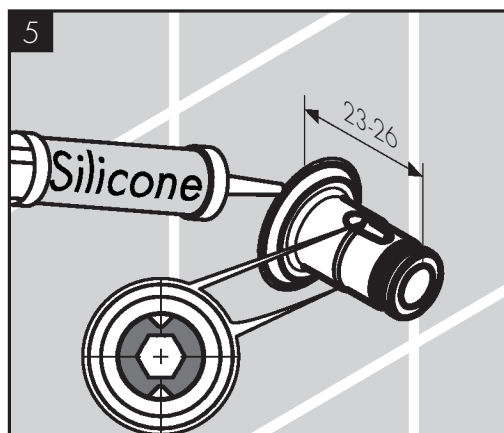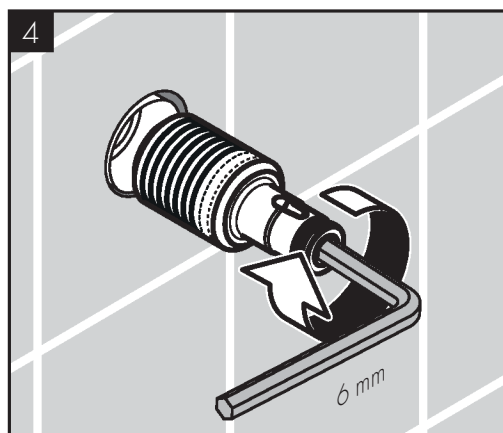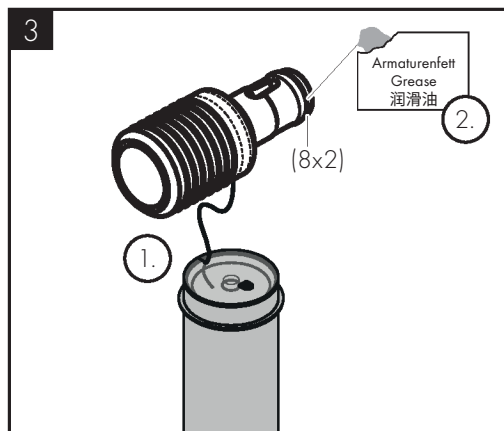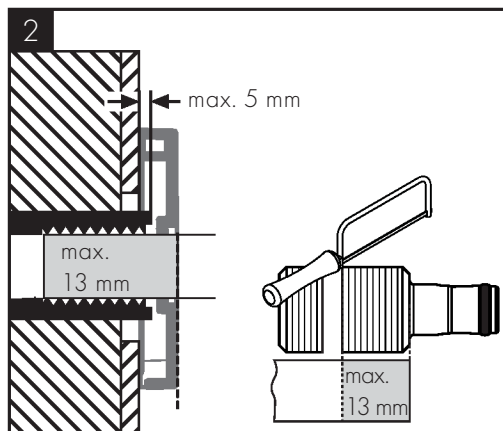

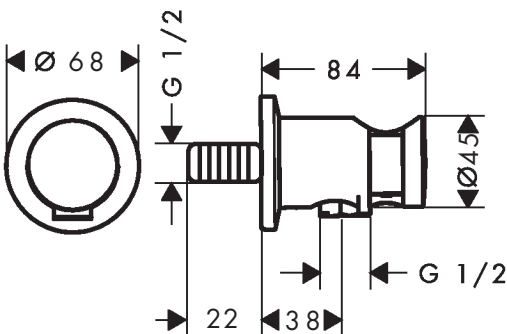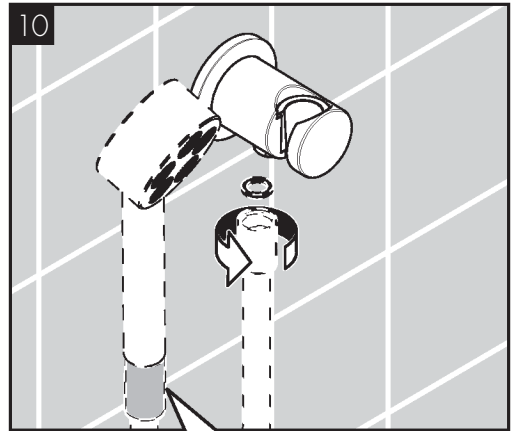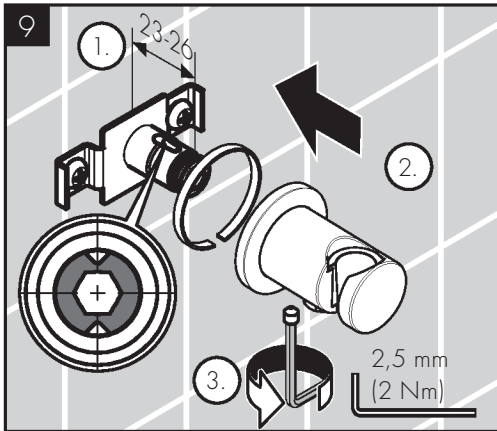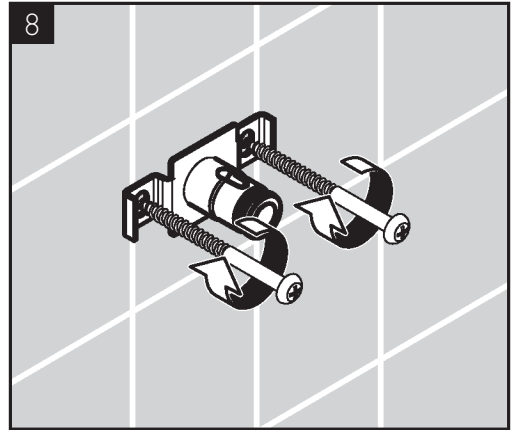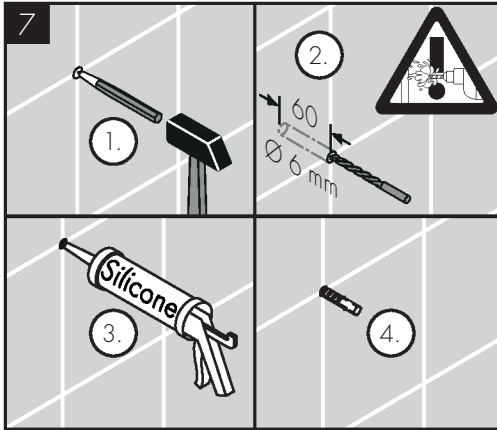

Matt Black

Plastic / Plastique / Plastica / Plástico /  
Plástico / Kunststof / Plastik / Plast /  
Μουovi / 塑料 / Műanyag /  
Πλασµα / Plastika / Πλαστικό /  
Пластик / بلاستيك / Plastmasa /  
Plastikas / プラスチック / פלסטיק



Matt Black

Metal / Metal / Metallo / Metaal /  
Metalli / 金属 / Kov / Fém / Метал /  
Kovina / Μέταλλ / Металл /  
Метал / معدن / Metāls / Metālas /  
金属 / מתכת



## ÜRETİCİ VEYA İTHALATÇI FİRMANIN (only for Türkiye)

Unvanı: Hansgrohe Armatür Ltd. Şti  
 Adresi: Maslak Mah. Yelkovan Sok. Maslak square  
 No: 2 İç Kapı No: 104 / Sarıyer / İstanbul  
 Telefonu: (0-212) 273 07 30  
 Faks: (0-212) 273 07 40  
 web adresi: www.hansgrohe.com.tr

MALIN

Markası: Hansgrohe  
 Cinsi: Sıhhi tesisat malzemesi  
 Garanti Süresi: 2 YIL  
 Azami Tamir Süresi: 20 İş günü

GENEL MÜDÜR

Zerrin Türk

Satıcı Firmanın:

Unvanı:

Adresi:

Telefonu:

Faks:

e-posta:

Fatura Tarih ve Sayısı:

Marka ve Modeli:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Yetkilinin İmzası:

Firmanın Kaşesi:

Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeleyecektir.


## ELIMİNAÇÃO (only for Portugal)

O papel e o cartão, bem como o plástico, devem ser eliminados separadamente nos sistemas de eliminação previstos para estes materiais.




## HASZNÁLAT (only for Hungary)

- A termékkel érintkező emberi felhasználásra szánt víz hőmérsékelte közegészségügyi szempontból a 65°C-ot nem haladhatja meg.
- Alkalmazási terület: ivóvíz-ellátás, használati melegvíz-ellátás.
- Felszerelés után a használatba vétel előtt, illetve a rendszeres használat esetén fogyasztás előtt minden esetben javasolt a termék átöblítése. Beüzemelés után a csaptelepet át kell öblíteni, legalább 10 perc hideg, illetve melegvíz kifolyását javasoljuk. Hosszabb (legalább egy éjszakás) pangást követően legalább 2 perces kifolytatása szükséges. Az átöblítés során nyert vizet ivóvízként, illetve ételkészítési céllal felhasználni nem javasoljuk.
- Ajánlott mind a főzéshez, mind az iváshoz hideg vizet használni, és azt felfelelőve fogyasztani.
- A termék bekötésére használt flexibilis bekötőcsövek kizárólag nyilvántartásba vett termékek lehetnek.
- A csaptelepek perlátorát javasolt havonta vízköteleníteni. A csaptelepek tisztítása fertőtlenítése során kizárólag olyan vegyszer alkalmazhat, amely megfelel a 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet, illetve a 38/2003. (VII.7.) ÉSZCsM-FVM-KvVM együttes rendeletben leírtaknak.
- A perlátor működési elvéből adódóan jelentős aeroszolt képez, így Legionella expozíció szempontjából fokozott kockázatot jelent. Ezért alkalmazása nem javasolt az egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella csíraszámra eléri a 49/2005. (XI.6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.





[www.axor-design.com/int/search](http://www.axor-design.com/int/search)



\*[www.hansgrohe.com/warranty](http://www.hansgrohe.com/warranty)



EN 806-5

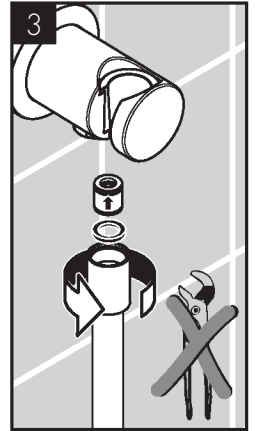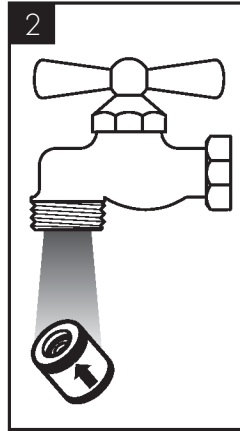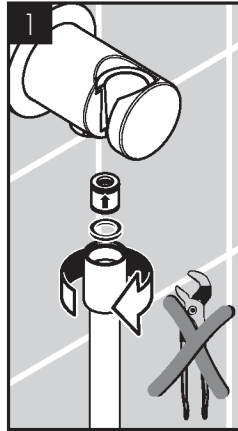

XX = Farbcodierung / Couleurs / Colors / Trattamento / Acabados / Kleuren / Overflade / Acabamentos /  
 Kody kolorów / Kód povrchové úpravy / Farebné označenie / 颜色代码 / Цветная кодировка / Värikoodaus /  
 Färgkodning / Spalvos / Boje / Coduri de culori / Χρώματα / Barve / Värvid / Krāsu kodi / Označe boja / Fargekode /  
 Цветово кодиране / 仕上げ色 / Кольори / الألوان / Renkler / Színkódolás / צבעים

00 = Chrome Plated

14 = Brushed Bronze

25 = Brushed Gold-Optic

30 = Polished Redgold

31 = Brushed Redgold

33 = Polished Black Chrome

34 = Brushed Black


67 = Matt Black

80 = Stainless Steel Optic

82 = Brushed Nickel

95 = Brushed Brass

99 = Polished Gold-Optic

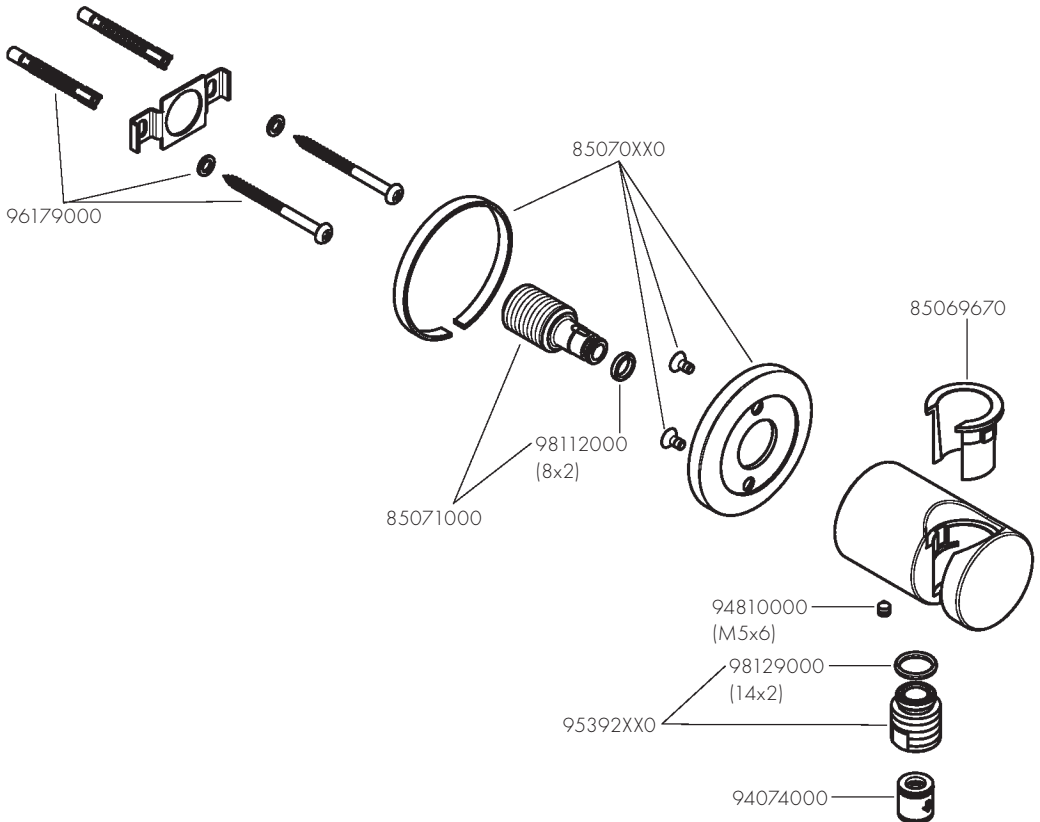

# AXOR

Axor / Hansgrohe SE  
Austraße 5-9  
77761 Schiltach  
Deutschland

[info@axor-design.com](mailto:info@axor-design.com)  
[axor-design.com](http://axor-design.com)

11/2025  
9.01880.01