

33 805 888



- Ausladung 166 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- Laminarstrahl
- Armaturenhöhe 302 mm
- Höhe bis Laminarstrahlregler 185 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x US Druckschlauch 3/8"
- Durchfluss max. 8,3 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM® DCNR

	Messing gebürstet (23kt Gold)	33 805 888-28
	Chrom	33 805 888-00
	Platin gebürstet	33 805 888-06
	Platin	33 805 888-08
),	Messing (23kt Gold)	33 805 888-09
	Dark Chrome	33 805 888-19
	Schwarz matt	33 805 888-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 805 888-46
	Champagne (22kt Gold)	33 805 888-47
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	33 805 888-93
	Dark Platinum gebürstet	33 805 888-99

Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf 10 710 970-28 - Messing gebürstet (23kt Gold)

- Messing gebürstet (23kt Gold)

Empfohlenes Zubehör


Spender mit Rosette - Messing gebürstet (23kt Gold)

82 444 970-28






33 805 888



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109 ISO 3822 Scottish Water UK Water Supply Byelaws Regulations

Ü-Zeichen



TARA

33 805 888

Zertifikate


LGA_38

WRAS_240102



33 805 888

Ersatzteile für die anderen Oberflächenvarianten finden Sie hier: Chrom

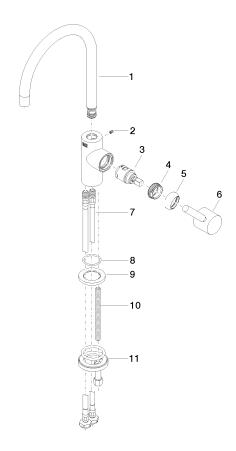





33 805 888

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 28 22 393 00-28	Auslauf - Messing gebürstet (23kt Gold)	12	20