


Walraven Tweedelige Vloerbocht

(01010)

geleiding van kunststof vloerbuis

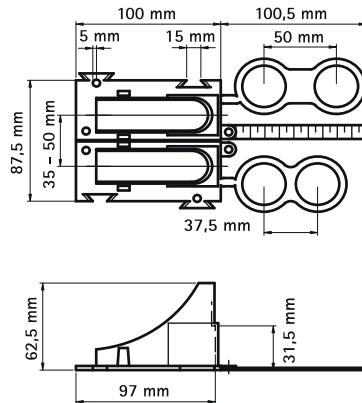

Voordelen & kenmerken

- tweedelige vloerbocht
- Beschermt de leiding tegen mechanische schade ('knik')
- Voor buismof tot Ø 25 mm
- door perforatielijn eenvoudig te scheiden tot 2 enkele vloerbochten
- met afstandstrip om afstand naar de wand eenvoudig te bepalen
- Dubbel oog om de hartafstand tijdens het werpen te fixeren
- Voetplaat met zwaluwstaart: vergroot de hartafstand van 35 naar 50 mm door de linker- en rechtervloerbocht te verwisselen
- Bovenste deel eenvoudig op voetplaat te klikken
- materiaal: PP (polypropyleen), crèmekleurig (RAL 1013)

Productnummer Buitendiameter buis

Totale breedte x Totale hoogte x Totale diepte

Referentie letter	D	W x H x Dt
Eenheid beschrijving	mm	mm x mm x mm
0872813	12 - 25	88 x 117 x 200,5
0872816		170 x 150 x 170
0872817		170 x 40 x 170