


## Walraven VibraTek® PR-T Rubber Tegelkussen

(L20572)

Een veelzijdig rubberen tegelpad voor algemene vibroakoestische isolatietoepassingen

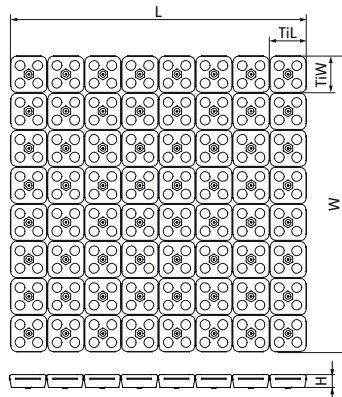

### Voordelen & kenmerken

- ideaal voor gebruik als elastische isolerende steun voor apparatuur en metalen constructies
- de individuele 50x50mm delen kunnen gemakkelijk worden gesneden om vereiste steunvorm te vormen
- Transformeert in een elastische basisondersteuning bij gebruik met een M8 zeskantschroef
- herbruikbaar in geval van machine verplaatsing
- eenvoudig te snijden en te installeren
- geleverd als een mat van 64 blokken (8x8) verbonden door een membraan
- hardheid 45 shore A
- Zie het productgegevensblad voor meer technische informatie
- werktemperatuurbereik -20 °C tot 90 °C
- materiaal: NR (natuurrubber)

Productnummer	Totale breedte x Totale hoogte x Totale lengte	Tegel breedte	Tegel lengte
Referentie letter	W x H x L	TiW	TiL
Eenheid beschrijving	mm x mm x mm	mm	mm
2801200400	400 x 18 x 400	50	50