

Mi 7810

- Apparaatbehuizing
- Afmetingen H x B x D: 600 x 600 x 350 mm
- geschikt voor Schneider Electric (type: NSX)

  ABB (Typen: T2N 160, T3N 250, T5N 400, T5N 630)

  EATON (typen: NZMC2, NZMC3)

  legrand (type: DPX)

  Siemens (typen: 3VA 1116, 3VA 1225, 3VA 2340, 3VA 2463, 3VA 2116, 3VA 2225)

  Socomec (Type: Sirco)

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

nominale isolatiespanning:

nominale isolatiespanning	spanningsvorm
U_i = 690 V	a.c.
U_i = 1000 V	d.c.

Beschermingsklasse:	II
Nominale stroom (van het apparaat):	1600 A

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

VERBINDINGSGEGEVENS

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

Aanrakingsbeveiliging volgens DIN EN IEC 61439 door kastdeksel vervuld

Dekselafsluiting:	Gereedschapafsluiting
Combineerbaar:	Ja
IP-beschermingsklasse:	IP65
Slagvastheid:	IK08

MILIEUOMSTANDIGHEDEN

Toepassingsgebied:	Binnen of beschermde buiten opstelling
Maximale omgevingstemperatuur 24u:	35 °C
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +40 °C
Relatieve vochtigheid:	≤ 50 % bij 40 °C, ≤ 100 % bij 25 °C

MATERIAALEIGENSCHAPPEN

materiaal:	Polycarbonaat
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	960 °C
UV-bestendig volgens DIN EN IEC 61439-1:	Ja
Halogeenvrij:	Ja
siliconenvrij:	Ja

AFMETINGEN

Hoogte:	600 mm
Breedte:	600 mm
Diepte:	350 mm
Nettogewicht:	11.031 kg

KLEUREN

Kleur van het deksel:	Rooktopaas
Kleur van het bodemdeel:	Grijs

GOEDKEURINGEN

Normenkonformität:	DIN EN IEC 61439-2

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

DISTRIBUTIEGEGEVENS

Productnummer:	20001547
EAN:	4012591160571
verpakkingseenheid:	1
Douanetariefnummer:	85371098
ETIM klasse:	DYNAMIC: EC000058 - Empty cabinet ETIM-8.0: EC000058 - Empty cabinet ETIM-7.0: EC000058 - Empty cabinet ETIM-6.0: EC000058 - Empty cabinet ETIM-5.0: EC000058 - Empty cabinet ETIM-4.0: EC000058 - Empty cabinet

OPMERKING

Geschikt voor:	Schneider Electric (type: NSX) ABB (Typen: T2N 160, T3N 250, T5N 400, T5N 630) EATON (typen: NZMC2, NZMC3) legrand (type: DPX) Siemens (typen: 3VA 1116, 3VA 1225, 3VA 2340, 3VA 2463, 3VA 2116, 3VA 2225) Socomec (Type: Sirco)

OFFERTEKSTEN

Met isolerend materiaal omkapselde laagspannings-schakel- en verdeelinrichting in kastvorm volgens IEC 61439-2 voor wandmontage. Behuizingen moeten geschikt zijn voor montage in de open lucht; er moet rekening worden gehouden met de klimatologische invloeden en effecten op de bedrijfsmiddelen. Kastonderdelen en deksels van slagvast polycarbonaat, halogeen- en siliconenvrij, kleur RAL 7035, transparant deksel met snelsluitingen voor gereedschapsbediening. Brandgedrag volgens IEC 60695-2-11 gloeidraadtest +960 °C. Maximale wateropname van 10 mg volgens DIN 53473. Beschermingsmaatregel: beschermingsgeïsoleerd (beschermingsklasse II). Fabrikaat: HENSEL Mi-verdeler.
Lege behuizing met ingebouwde montageplaat voor vermogens- en lastscheiders. Beschermingsgraad: IP 65 volgens IEC 60 529. Afmetingen HxBxD 600 x 600 x 350 mm


Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

Verliesvermogen

uitgestraald vermogensverlies:

vermogensdissipatiecapaciteit	temperatuurverschil
P_{de} = 4.7 W	1 K

TEKENINGEN

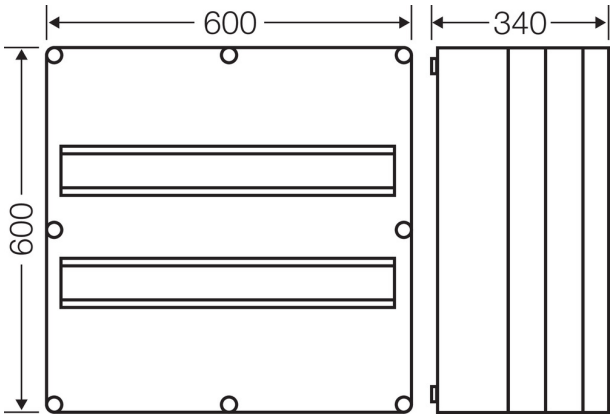

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0