Fiche technique

Protection MSR pour alimentation électrique à 2 pôles 110 V

Référence: 5097631



Parasurtenseur / protection fine type 3 selon NF EN 61643-11

- Compatible avec systèmes à tension continue et alternative
- Avec voyant d'état
- Avec bornes de raccordement sans vis et faciles à monter
- Largeur 1 module (17,5 mm)
- Circuit en Y


Application : utilisation universelle sur rail profilé de 35 mm dans les armoires de distribution.

Type 3 LPZ 2→3

Données de base

Référence	5097631
Typee	VF110-AC DC
Désignation 1	Parafoudre
Désignation 2	pour AC et DC
Fabricant	OBO
Dimension	110V AC
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	8 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,4043 kg CO2e / 1 Pièce

Dimensions

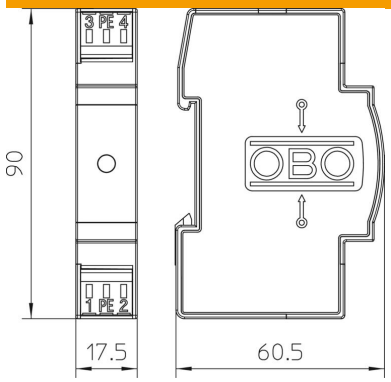

Fiche technique

Protection MSR pour alimentation électrique à 2 pôles 110 V

Référence: 5097631

Caractéristiques techniques



Temps de réponse	<25 ns
Coupe-feu	non
Modèle	Version 110 V
Modèle	2
Largeur en unités de division (TE, 17,5 mm)	1
Température de service max.	80 °C
Température de service min.	-40 °C
Modèle testé antidéflagrant	non
Report d'alarme	non
Tension max. permanente CA	150 V
Tension max. permanente CC	200 V
Section de conducteur rigide (unifilaire/multifilaire) max.	2,5 mm²
Section de conducteur rigide (unifilaire/multifilaire) min.	0,14 mm²
ZPF	2→3
Protection max contre les surintensités côté réseau	20
Calibre de fusible maximum	20 A
Courant de décharge maximal (8/20 µs)	6,5 kA
Type de montage	Rail DIN 35 mm
Courant de décharge nominal (8/20)	2 kA
Tension nominale CA (50 / 60 Hz)	110 V
Type du réseau	autres
Courant de charge nominal (borne d'entrée / de sortie)	20 A
Nombre de pôles	3
classe d'essais type 3	oui
Conformité ROHS	oui
Indice de protection	IP20
Niveau de protection	≤0,5 kV
Niveau de protection fil/fil	<500 V
Niveau de protection fil/terre	<1400 V
Signalisation sur l'appareil	optique
Type selon EN 61643-11	Type 3
SPD selon CEI 61643-1	classe III
Plage de températures d'utilisation max.	80 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-40 °C