

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD9-M-1C-SDB- IP65-12V-IB

92947 EAN: 4007529929474

- Spanning: 12 – 48 V AC / DC
- Afmetingen: Sensorkop: Ø 36 x 28 mm,  
Vermogensdeel: 154 x 38 x 25 mm
- Detectiebereik: horizontaal 360°  
(Plafondmontage)

### Bestelgegevens

| Omschrijving             | Kleur | Art.nr. |
|--------------------------|-------|---------|
| PD9-M-1C-SDB-IP65-12V-IB |       | 92947   |

### Accessoires

| Omschrijving                      | Kleur       | Art.nr. |
|-----------------------------------|-------------|---------|
| IR-PD9                            | -           | 92201   |
| IR-PD-Mini                        | -           | 92159   |
| Afdekking IP65 voor Sensorkop PD9 | transparant | 92958   |
| Afdekring PD9 Ø 36 mm             | antraciet   | 92235   |
| Afdekring PD9 Ø 36 mm             | wit         | 92238   |
| Afdekring PD9 Ø 36 mm             | zilver      | 92237   |
| Afdekring PD9 Ø 45 mm             | wit         | 92327   |
| Afdekring PD9 Ø 45 mm             | zilver      | 92346   |
| Vierkant designraam PD9-IB        | zuiver wit  | 92993   |

## Technische gegevens

|                                                   |                                                                   |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Spanning:                                         | 12 - 48 V AC / DC<br>Sensorkop: Ø 36<br>x 28 mm,                  |
| Afmetingen:                                       | Vermogensdeel:<br>154 x 38 x 25<br>mm                             |
| Detectiebereik:                                   | horizontaal 360°<br>(Plafondmontage)<br>max. Ø 10 m<br>dwars      |
| Reikwijdte:                                       | max. Ø 6 m<br>frontaal<br>max. Ø 4 m<br>zittend                   |
| Detectiezone voor dwars<br>langs de melder lopen: | 78 m² / 2.5 m<br>Montagehoogte                                    |
| Montagehoogte<br>min./max./aanbevolen:            | 2 m / 5 m / 2.5 m                                                 |
| Beschermingsgraad/-klasse:                        | IP65 / Klasse II                                                  |
| Omgevingstemperatuur:                             | -25 °C tot +50 °C                                                 |
| Behuizing:                                        | polycarbonaat,<br>UV-bestendig                                    |
| Kleur:                                            | wit mat,<br>overeenkomstig<br>RAL9010                             |
| Kabellengte:                                      | 45 cm,<br>afgeschermd                                             |
| Schakelvermogen:                                  | 2300 W, $\cos \varphi =$<br>1<br>1150 VA, $\cos \varphi =$<br>0.5 |
| Nalooptijd:                                       | 1 min - 30 min                                                    |
| Inschakeldrempel:                                 | 10 - 2000 Lux                                                     |

## Productinformatie

Mini-aanwezigheidsmelder met een bedrijfsspanning van 12-48V AC/DC speciaal voor vochtige ruimtes

Met een **potentiaalvrij** schakelcontact


Op deze mastermelder is één slave-melder direct aansluitbaar

Extra functies met optionele afstandsbediening instelbaar


Veerklemmen voor eenvoudig en snel inbouwen in verlaagde plafonds en in armaturen

Inclusief Ø 45 mm afdekkring en afdeklamellen

Inclusief afdeklamellen

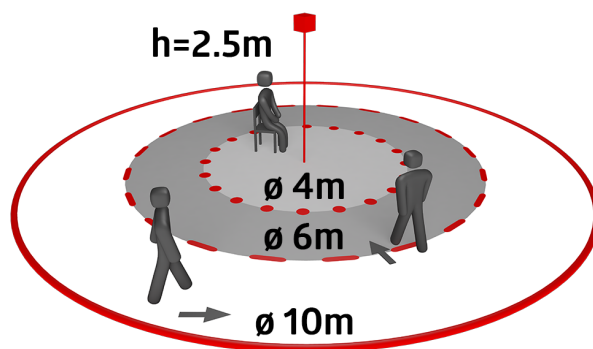

## Accessoires



### IR-PD9

Art.nr.: 92201

Afmetingen: 80 x 60 x 8 mm

Kleur: -

Accu: Lithium 3.0 V <BR>0 mAh



### IR-PD-Mini

Art.nr.: 92159

Afmetingen: 57 x 35 x 7 mm

Kleur: -

Accu: Lithium 3.0 V <BR>0 mAh



### Afdekking IP65 voor Sensorkop PD9

Art.nr.: 92958

Beschermingsgraad/-klasse: IP65

Behuizing: UV-bestendig

Kleur: transparant



### Afdekring PD9 Ø 36 mm

Art.nr.: 92235

Afmetingen: Ø 36 mm

Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig

Kleur: antraciet glanzend



### Afdekring PD9 Ø 36 mm

Art.nr.: 92238

Afmetingen: Ø 36 mm

Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig

Kleur: wit glanzend



### Afdekring PD9 Ø 36 mm

Art.nr.: 92237

Afmetingen: Ø 36 mm

Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig

Kleur: zilver glanzend




### Afdekring PD9 Ø 45 mm

Art.nr.: 92327

Afmetingen: Ø 45 mm

Kleur: wit mat




### Afdekring PD9 Ø 45 mm

Art.nr.: 92346

Afmetingen: Ø 45 mm

Kleur: zilver mat



### Vierkant designraam PD9-IB

Art.nr.: 92993

Afmetingen: 45 x 45 x 2.6 mm

Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig

Kleur: zuiver wit mat, overeenkomstig RAL9010