


Productdatablad

Wandcontactdoos met randaarde, klapdeksel en functie-indicatie

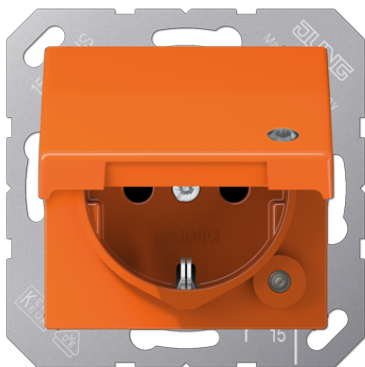

Artikelnr.

A 1520 BFKLKO O

Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V ~

met klapdeksel (met terugstelveer)
 met functie-indicatie art.nr. 193-LED GN (volgens DIN VDE 0100 deel 710.55.3)
 met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid (Safety Plus)
 met insteekklemmen voor massieve en onbehandelde soepele aders tot 2,5 mm²

Draagring, bevestigingsklauwen en klauwschroeven zijn aangesloten op de aardverbinding.

Functie-indicatie zonder spanningsonderbreking vanaf de voorzijde te verwisselen

Aanwijzing!

Installatie uitsluitend door personen met relevante elektrotechnische kennis en ervaring!*)

Gebruik alleen originele JUNG productonderdelen die voor dit artikel zijn geautoriseerd. Een onjuiste installatie brengt het volgende in gevaar

- uw eigen leven,
- het leven van de gebruikers van de elektrotechnische installatie.

Onjuiste installatie kan leiden tot ernstige materiële schade, bijvoorbeeld door brand.

Bij persoonlijke letsel en materiële schade kunt u persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.

Raadpleeg een elektricien!

*) Vereiste vakkennis voor de installatie

Voor de installatie is met name de volgende vakkennis vereist:

- de "5 veiligheidsregels" die moeten worden toegepast: spanningsloos maken, beveiligen tegen herinschakelen, vaststellen dat er geen spanning is, aarden en kortsluiten, aangrenzende delen die onder spanning staan afdekken of isoleren
- keuze van geschikt gereedschap, meetapparatuur en, indien nodig, persoonlijke beschermingsmiddelen
- analyse van de meetresultaten
- selectie van het elektrotechnisch materiaal om de afschakelvoorwaarden zeker te stellen
- IP-beschermingsclassificaties
- inbouw van het elektrische installatiemateriaal
- type aardingstelsel (TN-systeem, IT-systeem, TT-systeem) en de daaruit voortvloeiende aansluitingsvoorwaarden (centrale aarding, veiligheidsaarding, benodigde aanvullende maatregelen, enz.)

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

Kleur:

oranje (ZSV)

Materiaal:

thermoplast

Met dichtingsflens art.nr. 551 WU en de daarvoor geschikte IP44-afdekramen uit de desbetreffende programma's wordt beschermingsgraad IP44 gegarandeerd.

Individuele kleurendruk mogelijk