

E-COMFORT

CLAUDIA®

REMOTE



PRODUCT LEAFLET

ELEKTRISCH VERWARMEN



WWW.DRL-PRODUCTS.NL

DRL E-COMFORT

CLAUDIA® REMOTE

Inclusief
afstandbediening



Warmte naar behoefte

DRL Products heeft een uitgebreide range energiezuinige elektrische E-Comfort badkamerradiatoren, leverbaar in diverse vermogens en uitvoeringen. Trendy badkamerradiatoren die zich niet alleen kenmerkt door stijlvolle eenvoud, maar ook door een uitstekende prijs/kwaliteitverhouding.

De DRL E-Comfort **CLAUDIA® REMOTE** is een klassieke en tijdloze elektrische badkamer radiator met digitale Remote thermostaat werkend op basis van ruimtetemperatuur. De regeling voldoet aan de EcoDesign ERP regelgeving. De Remote thermostaat is voorzien van een dagwekklok, 2 uur timer, Boost functie, Open raam sensor, antivorst en kinderslot.

De DRL E-Comfort **CLAUDIA® REMOTE** is inclusief afstandbediening en heeft een verlicht display.

E-Comfort **CLAUDIA® REMOTE** is leverbaar in de hoogtematen: 763, 1195, 1411 en 1807 mm en in de breedtematen: 400, 500 en 600 mm.

E-Comfort **CLAUDIA® REMOTE** badkamerradiatoren zijn standaard leverbaar in de RAL kleur 9016 en tegen een meerprijs in Cordivari kleuren. De vermogens variëren van 400 t/m 1200 Watt.

EcoDesign



DRL E-Comfort CLAUDIA® REMOTE
Inclusief afstandbediening

DRL E-COMFORT CLAUDIA® REMOTE

Materiaal:	Verticale collectoren uitgevoerd in gelakt staal (D-profiel 30x40 mm) Horizontale buizen in gelakt staal ø 25 mm
Hoogte:	763, 1195, 1411 en 1807 mm
Breedte:	400, 500 en 600 mm
Dieptes:	Afstand vanaf de muur tot voorkant radiator: 72-84 mmd Diepte radiator: 30 mm
Vermogen:	400, 500, 600, 700, 900 en 1200 Watt
Voeding:	230 Volt
Snoer:	Lengte 1.20 meter met aangegoten schuko stekker
Montage:	Wand
IP isolatieklasse:	IP 44
Inhoud:	Glycol basis
Montage set:	Wandbeugels, pluggen en schroeven voor montage in volle steen of hollewand, gebruiksaanwijzing
Lak proces:	Gelakt met ecologisch poeder. (certificaat vlgns DIN 55900-1,-2)
Kleuren:	Standaard Wit RAL 9016 Leverbaar tegen meerprijs +40% in Cordivari kleuren. <i>(Zie kleurenkaart achterin)</i>
Plaatsing:	Een elektrische radiator moet worden geplaatst conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010. De radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
Garantie:	2 jaar fabrieksgarantie op de elektronische componenten 5 jaar op lak- en lekdichtheid

KENMERKEN: THERMOSTAAT CLAUDIA® Remote RP Ready

- Elektronische temperatuurregeling
- Energiebesparend Dag/Week programma
- Bedieningsmodi: Comfort, Nacht, Antivries, Klok en 2h-timer (2 uur vol vermogen)
- Open raam detectie
- Verlicht display
- Kinderslot

Kleur thermostat: Standaard op witte radiator: Wit
Standaard op gekleurde radiator: Licht grijs




DRL E-COMFORT CLAUDIA® REMOTE



Standaard op **CLAUDIA® REMOTE** Radiator
Remote Thermostaat - Wit




Op gekleurde **CLAUDIA® REMOTE** radiator
Remote Thermostaat - Licht Grijs

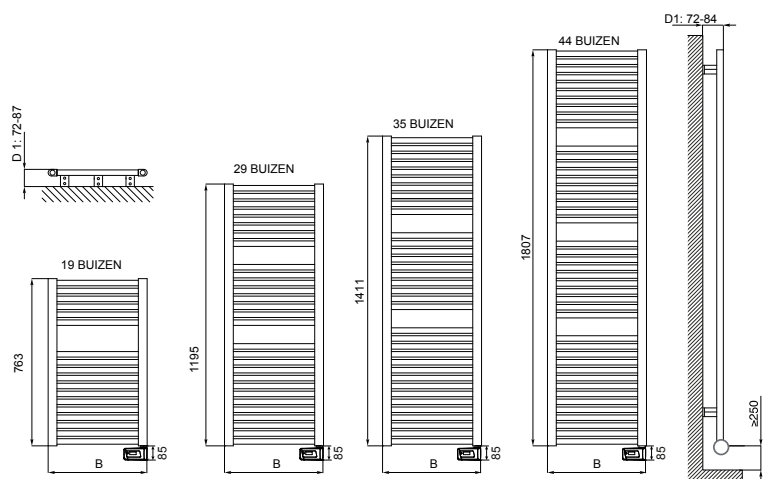

DRL E-COMFORT CLAUDIA® REMOTE Met Remote thermostaat | Inclusief afstandbediening

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	KLEUR	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	AANTAL BUIZEN	DIEPTE D1*(mm)	VERMOGEN (Watt)	GEWICHT (kg)
220601	DRL E-Comfort Claudia® REMOTE 763x400 - 400W - RAL 9016		763	400	19	72-84	400	11
220602	DRL E-Comfort Claudia® REMOTE 763x500 - 500W - RAL 9016		763	500	19	72-84	500	13
220603	DRL E-Comfort Claudia® REMOTE 763x600 - 600W - RAL 9016		763	600	19	72-84	600	15
220604	DRL E-Comfort Claudia® REMOTE 1195x400 - 600W - RAL 9016		1195	400	29	72-84	600	16
220605	DRL E-Comfort Claudia® REMOTE 1195x500 - 700W - RAL 9016		1195	500	29	72-84	700	20
220606	DRL E-Comfort Claudia® REMOTE 1195x600 - 900W - RAL 9016		1195	600	29	72-84	900	24
220607	DRL E-Comfort Claudia® REMOTE 1411x400 - 700W - RAL 9016		1411	400	35	72-84	700	19
220608	DRL E-Comfort Claudia® REMOTE 1411x500 - 900W - RAL 9016		1411	500	35	72-84	900	23
220609	DRL E-Comfort Claudia® REMOTE 1411x600 - 900W - RAL 9016		1411	600	35	72-84	900	27
220610	DRL E-Comfort Claudia® REMOTE 1807x400 - 900W - RAL 9016		1807	400	44	72-84	900	24
220611	DRL E-Comfort Claudia® REMOTE 1807x500 - 900W - RAL 9016		1807	500	44	72-84	900	29
220612	DRL E-Comfort Claudia® REMOTE 1807x600 - 1200W - RAL 9016		1807	600	44	72-84	1200	34

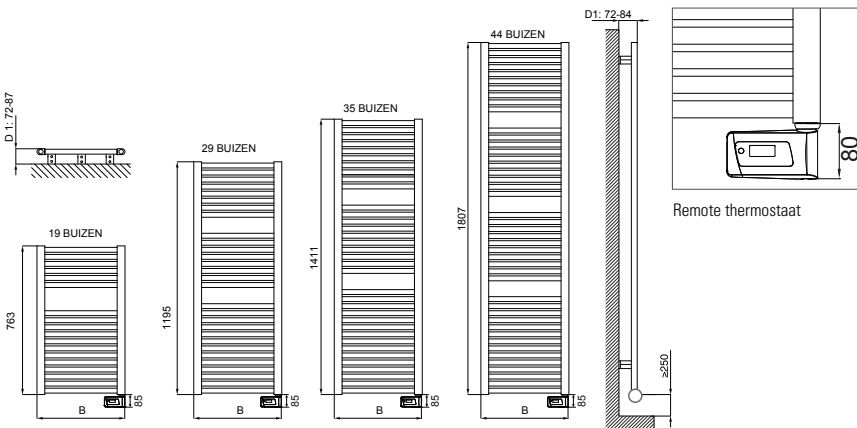

DRL E-Comfort CLAUDIA® REMOTE
Inclusief afstandbediening

Drukfouten onder voorbehoud

ACCESSOIRES | OPTIONEEL

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING
905055	Handdoekbeugel t.b.v. radiator 500 Rech Chroom
905056	Handdoekbeugel t.b.v. radiator 600 Rech Chroom
905065	Handdoekbeugel t.b.v. radiator 500 Rech Wit
905066	Handdoekbeugel t.b.v. radiator 600 Rech Wit



DRL ART. NR.	OMSCHRIJVING
905050	Handdoek knop set van 2 stuks Chroom
905060	Handdoek knop set van 2 stuks Wit
220101	DRL Afstandbediening Claudia Remote
220100	DRL Thermostaat Claudia Remote Wit
220102	DRL Thermostaat Claudia Remote Grijs



- Materiaal:** Verticale collectoren uitgevoerd in gelakt staal (D-profiel 30x40 mm)
Horizontale buizen in gelakt staal ø 25 mm
- Aantal buizen:** 19, 29, 35 en 44
- Hoogte:** 763, 1195, 1411 en 1807 mm
- Breedte:** 400, 500 en 600 mm
- Dieptes:** D1: Afstand vanaf de muur tot voorkant radiator: 72-84 mm
D2: Diepte radiator: 30 mm
- Vermogen:** 400, 500, 600, 700, 900 en 1200 Watt
- Netto gewicht:** 11, 13, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 27, 29 en 34 kg
- Voeding:** 230 Volt
- Snoer:** Lengte 1.20 meter met aangegoten schuko stekker
- IP isolatieklasse:** IP 44, klasse II
- Inhoud:** Glycol basis
- Montage:** Wand
- Montage set:** Wandbeugels, pluggen en schroeven en gebruiksaanwijzing
- Lak proces:** Gepoedercoat met ecologisch poeder
- Kleur:** RAL 9016 Wit, leverbaar tegen een meerprijs +40%
in Cordivari kleuren (zie kleurenkaart achterin)

- Plaatsing:** Conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010.
De elektrische radiator mag niet in aanraking komen met (spat) water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
- Garantie:** 2 jaar fabrieksgarantie op de elektronische componenten
5 jaar garantie op lak- en lekdichtheid
- SnelSelect:** Door middel van ons SnelSelect-programma kunt u ook via het internet snel, eenvoudig en foutloos selecteren. U kunt het SnelSelect-programma gebruiken via www.snelselect.nl

- KENMERKEN:** **THERMOSTAAT CLAUDIA REMOTE ERP Ready**
- Elektronische temperatuurregeling
 - Energiebesparend Dag/Week programma
 - Bedieningsmodi: Comfort, Nacht, Antivries, Klok en 2h-timer (2 uur vol vermogen)
 - Open raam detectie
 - Verlicht display
 - Kinderslot


- Kleur thermostaat:** Standaard op witte radiator: Wit
Standaard op gekleurde radiator: Licht grijs



STANDAARD
GLANS




RAL 9010 - R01
BIANCO
PURE WHITE




RAL 9010 - R02
BIANCO TRAFFICO
PURE WHITE


Classic
GLANS




RAL 9001 - R14
CREMA
CREAM



S20
JASMINE



S03
PREGAMON



S16
CANARY



RAL 1013-R40
PEALWHITE



S10
ANEMONE

NEW



S21
PALE YELLOW



RAL 1021 - R05
GIALLO ACESSO
YELLOW RAPE



RAL 1004 - R06
GIALLO ORO
GOLD



H04
GHIACCIO
ICE



H09
LAGO
LAKE



RAL 5015 - R11
BLUE CIELO
BLUE SKY



RAL 5017 - R18
BLUE OTTREMARE
OVERSEAS BLUE



RAL 5022 - R19
BLUE NOTTE
BLUE NIGHT



RAL 9005-R13
NERO
JET BLACK



H24
MANGO



H25
MANDARINO
TAGERINE



RAL 2004 - R16
ARANGIO
PURE ORANGE



H27
ROSSO VINO
BRIGHT RED



RAL 3003 - R08
ROSSO RUBINO
RUBY RED



RAL 4008 - R25
VIOLA
PURPLE



H53
LILLA ACCESO
BRIGHT LILAC



S13
ROSA SUSSURFATO
LIGHT PINK



RAL 6019 - R26
WEISSGRUN
LIGH GREEN



H30
MELA VERE
GREEN APPLE



RAL 6002 - R20
VERDE FOGLIA
GREEN LEAF



RAL 8017 - R09
TESTA DI MORO
DARK BROWN



S17
BAHAMA BEIGE



H48
TORTORA
DOVE



H56
PIETRA LAVICA
LAVIC-STONE



S07
GRAFITE
GRAPHITE



RAL 7030 - R22
GRIGIO PIETRA
STONE GREY



S02
MANHATTAN



RAL 7001 - R21
GRIGIO ARGENTO
SILVER GREY



R27
GRIGIO METALLIZZATO
METAL GREY

WAVY







W02
CARBONE
CARBON



W03
DOLMITE




MAT

			
T01 NERO OPACO MATT BLACK	T10 BEIGE OPACO MATT BEIGE	T11 BEIGE OPACO MATT WHITE	T12 GRIGIO CHIARO OPACO MATT LIGHT GREY
		NEW 	NEW 
T15 TELA OPACO	T17 ACAI MATT	T19 BRITISH GREY	T20 WHITE GREY

GEMELEERD

		
M01 GOLD BLACK	M04 BLACKSILVER 2	M06 GOLD WHITE

TEXTURE /SPECIALE FINISH

					
F06 NERO RUMIDO METALLIZZATO METAL ROUGH BLACK	F15 NERO BRILLANTE METALLIZZATO METAL SPARKLING BLACK	F04 GRIGIO GRAFITE GRAPHITE GREY	F09 GRIGIO ALBA METALLIZZATO GRAPHITE LIGHT GREY	F07 EFFETO ARGENTO SILVER EFFECT	F20 MILKY
					
F22 ORO CLASSICO CLASSIC GOLD	F14 EFFETO BRONZO ANTICO OLD BRONZE EFFECT	F24 BLACK STAR	F23 SPARKLING GREY	F25 QUARTZ DUST	F27 MOONSHINE
					NEW 
F26 DARK ALUMINIUM	F30 WHITE SAND	F38 SAND STONE	F34 RED SAND	F31 COTTON BROWN	F36 TERRA
				NEW 	NEW 
F35 FOREST GREEN	F33 EMERALD SAND	F32 GREY SKY	F37 DENIM BLUE	F39 ALMORAL GREY	F40 GOLDEN PEACH
NEW 	NEW 	NEW 	NEW 		
F41 AMBER GOLD	F42 LIGHT CORAL	F43 GREY ANTRACITE	F44 CLAY	T18 PLUM	

Deze Cordivari kleurenkaart is slechts indicatief. Het is helaas niet mogelijk de werkelijke kleuren 100% nauwkeurig weer te geven. Cordivari kleurkaart netto excl. btw €10,- per stuk

Reinigingsvoorschriften

Het onderhoud en reinigen van gelakte radiatoren mag uitsluitend geschieden door stof en vuil af te nemen met een vochtige doek zonder gebruikmaking van chemische en/of schuurmiddelen.

Het reinigen of polijsten van radiatoren uitgevoerd in Chroom dient men uit te voeren met het poetsmiddel van het fabricaat Belgom.



Textiel drogen

Radiatoren zijn niet bedoeld om nat textiel te drogen.

Ventilatie

Ventilatie van de gebruikersruimte:

De ruimte waarin de (badkamer)radiator is geplaatst dient te zijn uitgerust met voldoende ventilatie zoals beschreven in het bouw besluit Artikel 3.29. Luchtverversing verblijfsgebied, verblijfsruimte, toiletruimte en badruimte.

Bij onvoldoende ventilatie kan corrosievorming aan de radiator optreden.

Vocht/condensvorming

Radiatoren in het algemeen zijn niet gemaakt om nat te worden, dan wel in aanraking te komen met zeepresten en-/of schoonmaak producten. De radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water.

Overmatige condensvorming in de badkamer als gevolg van onvoldoende ventilatie kan leiden tot roestvorming op de radiator.

Wanneer radiatoren onverhoopt toch nat worden dan dient het vocht eenvoudig met een droge doek te worden weggenomen.

Plaatsing van een elektrische radiator

Een elektrische radiator moet worden geplaatst conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010.

De radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling

Plaatsing van een CV- gevoede radiator

Een CV- gevoede radiator moet horizontaal gemeten op minimaal 1,30m afstand worden geplaatst van een douchekop of kraan indien er geen afscheiding is tussen de douchekop of kraan en de radiator.

Daarnaast moet de radiator dusdanig worden geplaatst zodat deze niet in aanraking kan komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.