

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

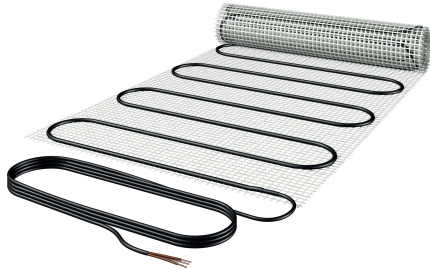
Type: 303-GUSN-75-680
Art. Nr.: 40734



9120061398869

Brève description

chauffage de surface pour asphalte coulé 5.11m² 0.75x6.8m 1534W 400V

**Description du produit**

Le chauffage de revêtement routier pour installation dans de l'asphalte coulé GSN permet de protéger les allées de garages, sorties de secours, entrées, etc. contre la neige et la glace. La natte chauffante GSN se compose d'une armature en fibre de verre sur laquelle le câble de chauffage e dipôle est cousu. La température de stockage autorisée est de 240 °C pendant 10 min. L'armature en fibre de verre empêche le conducteur d e chauffage de flotter au-dessus du support. La technologie de couture à fils kevlar utilisée garantit une installation fiable à 100 %, ainsi que la stabilité de la natte chauff ante lors de l'installation. La natte ne doit pas être fixée à la sous-couche. L'épaisseur optimale d'asphalte s'élève à 2 x 2 cm et doit être posée en 2 passages. Le conducteur de chauffage résiste aux acides sphériques et aux alcalins. CONSEIL : Nous fabriquons vos câbles de raccordement sur mesure. Température nominale : 105 °C, Construction du système : selon EN60335, Marquage du conducteu

Caractéristiques de l'ETIM

Model	Other	Connection voltage	400 40 Volt 0
With support mat	✓	Connected load	1534 1 Watt 534
Fixation thermal conductor	Glued	Power	300 Watt per square metre
Self-adhesive	✗	Heating conductor load	30 Watt per metre
Suitable for damp space	✓	Resistance	104 Ohm
Suitable as outdoor surface heating	✓	Number of cold conductors	1
Suitable as roof surface heating	✗	Length of cold conductors	10000 Millimetre
With controller	✗	Surface	5,11 Square metre
With room temperature controller	✗	Length	6800 Millimetre
With floor temperature sensor	✗	Width	750 Millimetre
		Thickness	7 Millimetre

Créé le: 09/10/2024