

Mi 2279

- APZ-behuizing
- Afmetingen H x B x D: 300 x 300 x 170 mm
- voorbereid voor de integratie van een router volgens de voorschriften van de meetpuntbeheerder
- voor de inbouw van een router op montageplaat 259 x 259 mm, router niet inbegrepen
- geschikt voor installatie tussen het eindpunt van het leidingnet (APL) en meterruimte

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

nominale spanning: U_n = 230 V

nominale isolatiespanning:

nominale isolatiespanning	spanningsvorm
U_i = 690 V	a.c.
U_i = 1000 V	d.c.

Beschermingsklasse: II

VERBINDINGSGEGEVENS

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

Dekselafsluiting:	Gereedschapafsluiting
Combineerbaar:	Ja
IP-beschermingsklasse:	IP65
Slagvastheid:	IK08

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

Zonder toebehoren verzegelbaar:	Ja Behuizingsdeksel is verzegelbaar zonder extra accessoires

MILIEUOMSTANDIGHEDEN

Toepassingsgebied:	Binnen of beschermde buiten opstelling
Maximale omgevingstemperatuur 24u:	35 °C
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +40 °C
Relatieve vochtigheid:	≤ 50 % bij 40 °C, ≤ 100 % bij 25 °C

MATERIAALEIGENSCHAPPEN

materiaal:	Polycarbonaat
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	960 °C
UV-bestendig volgens DIN EN IEC 61439-1:	Ja
Halogeenvrij:	Ja
siliconenvrij:	Ja

AFMETINGEN

Hoogte:	300 mm
Breedte:	300 mm
Diepte:	170 mm
Nettogewicht:	2.535 kg

KLEUREN

Kleur van het deksel:	Rooktopaas
Kleur van het bodemdeel:	Grijs

GOEDKEURINGEN

Normenkonformität:	DIN EN IEC 61439-2

DISTRIBUTIEGEGEVENS

Productnummer:	20001499
EAN:	4012591134695
verpakkingseenheid:	1
Douanetariefnummer:	85371098

ETIM klasse:

DYNAMIC: EC000058 - Empty cabinet
ETIM-8.0: EC000058 - Empty cabinet
ETIM-7.0: EC000058 - Empty cabinet
ETIM-6.0: EC000058 - Empty cabinet
ETIM-5.0: EC000058 - Empty cabinet
ETIM-4.0: EC000058 - Empty cabinet

OPMERKING

Opmerking voor product:

- voorbereid voor de integratie van een router volgens de voorschriften van de meetpuntbeheerder
- voor de inbouw van een router op montageplaat 259 x 259 mm, router niet inbegrepen
- 1 x DIN-rail-outlet RJ45/IDC gemonteerd op DIN-rail
- Toepassing in overleg met de meetpuntbeheerder
- Plaatsreserve 4,5 TE (81 mm) op montagerail
- met stekker voor spanningsvoorziening gateway (L en N)
- met markering "APZ" om op te plakken

OFFERTEKSTEN


Met isolatiemateriaal omhulde laagspanningsschakel- en verdeelinrichting in kastvorm volgens IEC 61439-2 voor wandmontage. Behuizingen moeten geschikt zijn voor montage buitenshuis; er moet rekening worden gehouden met de klimatologische invloeden en effecten op de bedrijfsmiddelen. Kastonderdelen en -deksels van slagvast polycarbonaat, halogeenvrij en siliconenvrij, kleur RAL 7035, transparant deksel met snelsluitingen voor gereedschapsbediening. Brandgedrag volgens IEC 60695-2-11 gloeidraadtest +960 °C. Maximale wateropname van 10 mg volgens DIN 53473. Beschermingsmaatregel: beschermingsgeïsoleerd (beschermingsklasse II). Fabrikaat: HENSEL Mi-verdeler.
Afsluitpunt meterplaats APZ-behuizing voor de inbouw van een router op montageplaat, max. inbouwdiepte 146 mm. Behuizing uitgerust met draagrail-outlet RJ45 voor aansluiting van de router. Beschermingsgraad: IP 65 volgens IEC 60529. Afmetingen HxBxD 300 x 300 x 170 mm

Verliesvermogen

uitgestraald vermogensverlies:

vermogensdissipatiecapaciteit	temperatuurverschil
P_{de} = 1.2 W	1 K

TEKENINGEN

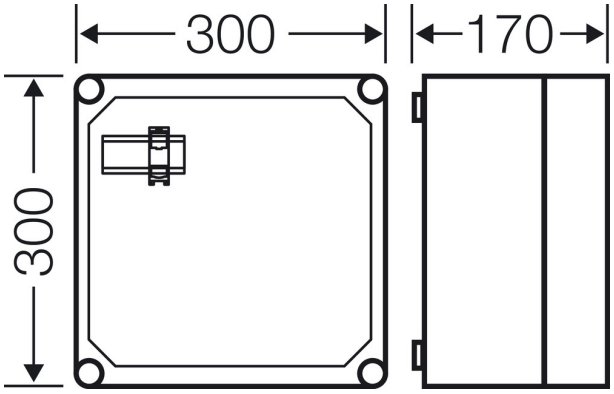

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0