



# CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas



## CorePro LEDCandleND2.2-25W E14 840B35CLG

Met een klassieke vormgeving combineren deze LED-kaarslampen de klassieke vormen van gloeilampen met de voordelen van de duurzame LED-technologie. Het is een hele eenvoudige keuze voor mensen die op zoek zijn naar retrofit LED-lampen. Deze LED-lampen bieden 90% energiebesparingen in vergelijking met conventionele lampen. CorePro LED-lampen leveren een uitstekende lichtkwaliteit voor het verlichten van trappen. De LED-kaarslamp heeft een levensduur van 15.000 uur om de onderhoudskosten te verlagen.

### Product gegevens

| Algemene informatie                       |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Lampvoet                                  | E14                |
| Nominale levensduur                       | 15.000 hr          |
| Schakelcyclus                             | 20.000             |
| Lamptype                                  | LED                |
| Meetreferentie van lichtstroom            | Sphere             |
| Gegevens lichttechniek                    |                    |
| Kleurcode                                 | 840 [CCT of 4000K] |
| Lichtstroom                               | 250 lm             |
| Lichtrendement (gespec.) (nom.)           | 113,00 lm/W        |
| Kleuraanduiding                           | Koel wit (CW)      |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)      | 4000 K             |
| Kleurconsistentie                         | <6                 |
| Kleurweergave-index (CRI)                 | 80                 |
| LLMF bij einde nominale levensduur (nom.) | 70 %               |
| Flikkerwaarde (PstLM)                     | 1                  |
| Stroboscoopeffectwaarde (SVM)             | 0,4                |

| Photobiological safety according to EN 62471 RG1 |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| Bedrijfs- en elektrische gegevens                |              |
| Ingangsfrequentie                                | 50 to 60 Hz  |
| Ingangsfrequentie                                | 50 tot 60 Hz |
| Energieverbruik                                  | 2,2 W        |
| Lampstroom (nom.)                                | 21 mA        |
| Overeenkomstig vermogen                          | 25 W         |
| Opstarttijd (nom.)                               | 0,5 s        |
| Opwarmtijd tot 60% licht                         | 0,5 s        |
| Arbeidsfactor                                    | 0,45         |
| Spanning (nom.)                                  | 220-240 V    |
| Operationele temperatuur                         |              |
| T-behuizing maximaal (nom.)                      | 36 °C        |

## CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

### Dimbaarheid en regelsystemen

|         |     |
|---------|-----|
| Dimbaar | Nee |
|---------|-----|

### Eigenschappen behuizing en afmetingen

|               |        |
|---------------|--------|
| Lampafwerking | Helder |
| Lampvorm      | B35    |

### Keurmerken en classificaties

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Energie-efficiëntieklasse     | E      |
| Energieverbruik kWh/1.000 uur | 3 kWh  |
| EPREL-registratienummer       | 387415 |
| CE-markering                  | Ja     |
| Conform EU RoHS-richtlijn     | Ja     |
| EyeComfort                    | Ja     |


### Toepassingsomstandigheden

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen | No |
|-----------------------------------------------|----|

### Productgegevens


|                                  |                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| Productnaam voor bestelling      | CorePro LEDCandleND2.2-25W E14 840B35CLG |
| Volledige productnaam            | CorePro LEDCandleND2.2-25W E14 840B35CLG |
| Full EOC                         | 871951434734200                          |
| Bestelcode                       | 8719514347342                            |
| Materiaalnr. (12NC)              | 929002023792                             |
| Lokale code                      | 34734200                                 |
| Numerator - Aantal per pak       | 1                                        |
| Nettogewicht (per stuk)          | 0,012 kg                                 |
| EAN/UPC - product/behuizing      | 8719514347342                            |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 10                                       |
| EAN/UPC - Case                   | 8719514347359                            |

### Maatschets




| Product                                  | D     | C     |
|------------------------------------------|-------|-------|
| CorePro LEDCandleND2.2-25W E14 840B35CLG | 35 mm | 97 mm |

### Fotometrische gegevens



Technical Information E14 Page Lighting E14 Page 1/1

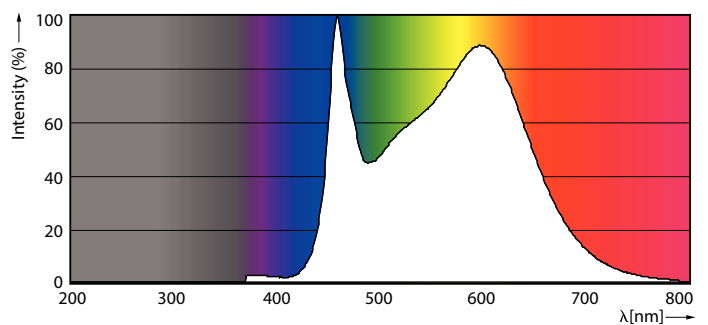


Accent Lighting Spots - CorePro LEDCandleND2.2-25W E14 840B35CLG

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandleND2.2-25W E14 840B35CLG

# CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

## Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandleND2.2-25W E14 840B35CLG

## Levensduur



Candle B35 4.3-40W 470lm4000K E14NDClear



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandleND2.2-25W E14 840B35CLG

