


Technisch specificatieblad

Galvanisch verzinkte stalen buis, met schroefdraad

Artikelnr. 2046862

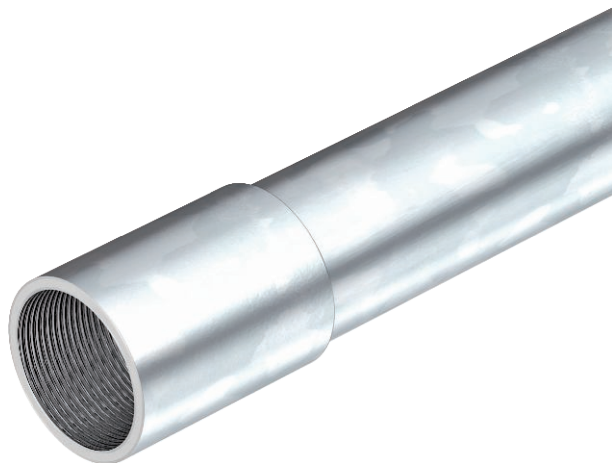

Installatiebuis conform NEN-EN-IEC 61386-1, met schroefdraaduiteinden conform NEN-EN-IEC 60423, voor de mechanische bescherming van kabels en leidingen.
Met braamvrije binnenwand. Corrosiebeschermingsklasse 2 (gemiddeld) Per buis is al een verbindingsmof opgeschroefd.




St	Staal
G	galvanisch verzinkt

Stamgegevens

Bestelnr.	2046862
Type	SM20W G
Dimensie	M20x1,5,3000
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	galvanisch verzinkt
Oppervlak volgens DIN	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Oppervlak afk.	G
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	30 m
Gewicht	66,67 kg/100 m

Technische gegevens

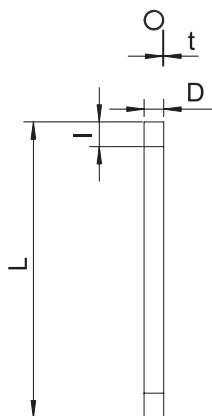

Lengte	3.000,00 mm
Afmeting D	20,00 mm
Afmeting L	3.000,00 mm
Afmeting M	M20
Afmeting t	1,50 mm
Afmeting l	13,00 mm
Opbouw	☒
Uitvoering buizen	Star met schroefdraad
Buitendiameter	20,00 mm
Betoninstallatie	☒
Drukbestendigheidsklasse	zeer zwaar (klasse 5)
Schroefdraad	M20x1,5
Hollowwandinstallatie	☒
Installatie op hout	☒
Installatie in de grond	☐
Montage in de open lucht	☐
Montage machines en installaties	☐
Met mof	☒
Oppervlak gepolijst	☐
Oppervlak geborsteld	☐
Temperatuurbereik	-45,00 - 400,00 °C

Technisch specificatieblad

Galvanisch verzinkte stalen buis, met schroefdraad

Artikelnr. 2046862



Technische gegevens

Ondervloerinstallatie (bitumen, heet asfalt)	☒
Ondervloerinstallatie (afwerkvloer)	☒
Inbouw	☒

Classificatiecode voor normen elektrische leidingen

Classificatiecode	55571
-------------------	-------