


# STREET [O3] ST1

Bestelnr. GW87530

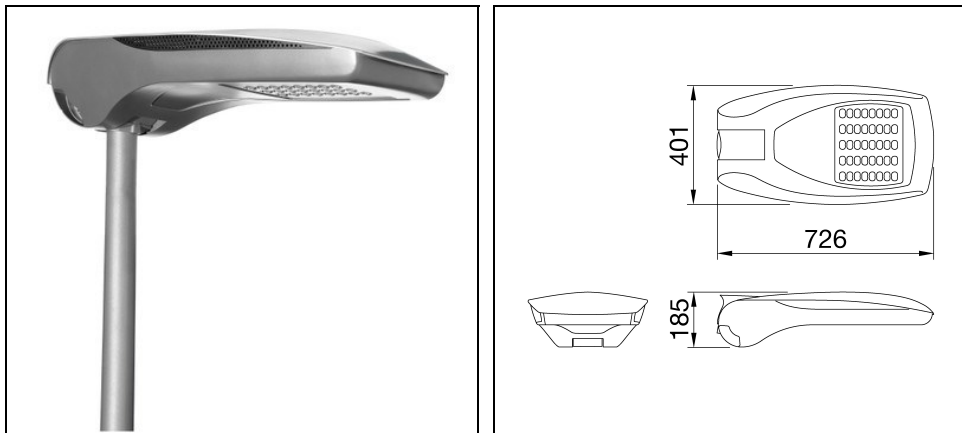

## Omschrijving

Straatverlichtingsarmatuur met optieken voor straatverlichting en voetpaden, vereenvoudigd onderhoud, met een behuizing, frame en mastbevestiging van gegoten aluminium: aluminium met laag kopergehalte met polyester poedercoating, voor verhoogde corrosieweerstand:

- Zijventilatie in PA6
- Poederpolyester gecoat na voorbehandeling voor verhoogde corrosiebestendigheid
- Beveiling voor piekspanningen tot 12kV volgens de CEI EN 61000-4-5 norm (uitgegeven door een derde partij) zonder het gebruik van aanvullende beveiligingsapparatuur
- Optisch systeem gemaakt van methacrylaat, bestaande uit verschillende lenzen, die het mogelijk maken om aan de verplichte vereisten voor straatverlichting te voldoen
- Geschikt voor omgevingstemperaturen tot 50°C, maar met reductie van de voedingsstroom zoals aangegeven in de handleiding

## Product gegevens

ETIM Groep:	EG000027	ETIM Klasse:	EC000062
-------------	----------	--------------	----------

## Algemene informatie

Lamphouder:	LED	Lichtbron:	LED
Reële lichtstroom [lm]:	3030	Armatuur wattage [W]:	31 W
Specifieke lichtstroom [lm/W]:	98	CRI:	70
Kleurtemperatuur [K]:	4000	Kleur / Afwerking:	Graphite grey / Grafietgrijs
IP waarde:	IP66	IK-J-xxIP:	IK08 5J xx5
Beschermingsklasse:	II	Optiek:	ST1 - Wegoptiek
Nettogewicht [kg]:	9.136	Totale lengte [mm]:	726
Totale breedte [mm]:	401	Totale hoogte [mm]:	185

## Mechanische eigenschappen

Materiaal behuizing:	Aluminium	Materiaal afscherming:	Glas
----------------------	-----------	------------------------	------

## Elektrische eigenschappen

Spanningstype:	AC	Ingangsspanning [V AC]:	220/240
Ingangsfrequentie [Hz]:	50/60		


## Installatie

Plaats van toepassing:	Outdoor	Montage type:	Straatverlichting
Min. Omgevingstemperatuur [°C]:	-25	Max. Omgevingstemperatuur [°C]:	50

## Verlichtings functies

Distributie licht emissie:	Direct
----------------------------	--------

## Fotometrische gegevens

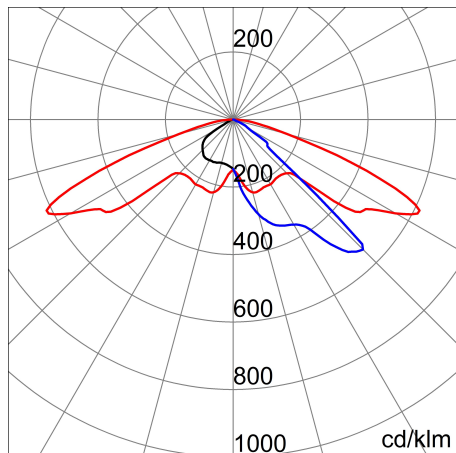

## Optionele accessoires

### STREET [O3]



#### GW86167

Muurplank 150x160x290 mm - grafiet grijs

■ Graphite grey / Grafietgrijs



#### GW87581

Enkele paalkopbeugel 1 m - grafiet grijs


■ Graphite grey / Grafietgrijs



#### GW87582

Dubbele paalkopbeugel 1\*1 m - grafiet grijs

■ Graphite grey / Grafietgrijs

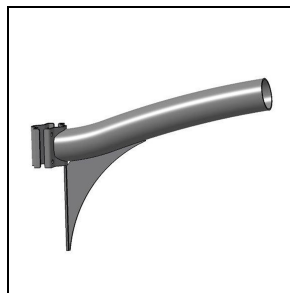

#### GW87587

Korte beugel 0,5 m - grafiet grijs

■ Graphite grey / Grafietgrijs



#### GW87586

Lange beugel 1 m - grafiet grijs

■ Graphite grey / Grafietgrijs



#### GW84096

Geverfde kegelvormige paal h = 5,5 m - grafiet grijs

■ Graphite grey / Grafietgrijs

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt GEWISS zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com) is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.gewiss.com/ww/en/about-gewiss/standard-sales-conditions/led-warranty>



**GW87591**

Geverfde kegelvormige paal h = 6,8 m  
- grafiet grijs

■ Graphite grey / Grafietgrijs



**GW84097**

Geverfde kegelvormige paal h = 7,8 m  
- grafiet grijs

■ Graphite grey / Grafietgrijs



**GW87592**

Geverfde kegelvormige paal h = 8,8 m  
- grafiet grijs

■ Graphite grey / Grafietgrijs



**GW87593**

Geverfde kegelvormige paal h = 9,8 m  
- grafiet grijs

■ Graphite grey / Grafietgrijs

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt GEWISS zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com) is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.gewiss.com/ww/en/about-gewiss/standard-sales-conditions/led-warranty>