


VSH flexibele cv-ketel aansluitset art.nr. 0319125

NL installatie instructies

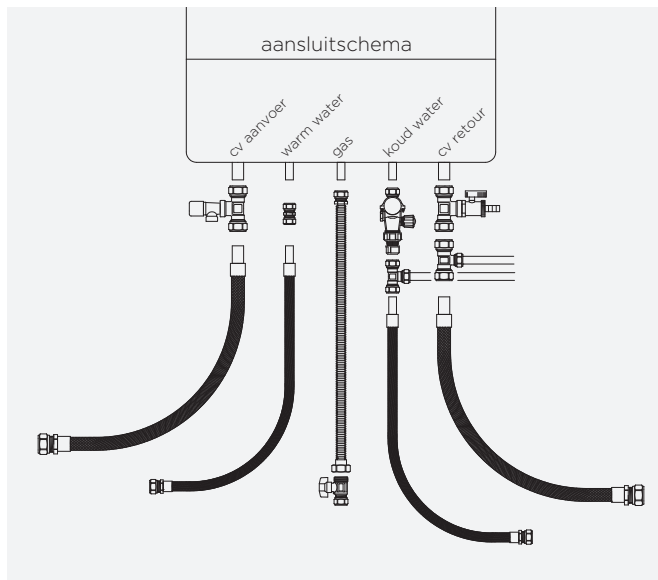

toepassing

cv combiketels

inhoud:

vijf flexibele leidingen + gaskraan

installatie:

zaag/snij de bestaande buizen op de juiste lengte en houd daarbij rekening met de lengte van de slangen! Ontbraam binnen- en buitenzijde van de buis.

Let op! De toegestane buigradius voor de leidingen is als volgt:

aansluiting	buiten Ø buis	buigradius
cv	Ø27 mm	22 mm \geq 70 mm
water	Ø19 mm	15 mm \geq 45 mm
gas	Ø19 mm	15 mm \geq 13 mm

aansluiting	aantal	lengte	aansluitmaat	buis afmeting & materiaal
cv	2	50 cm (\pm 5 mm)	22 mm knel x 22 mm spie	Ø19 x 27 RVS 304/EPDM
tapwater	2	50 cm (\pm 5 mm)	15 mm knel x 15 mm spie	Ø13 x 19 RVS 304/EPDM
gas aansluitslang	1	45 cm (\pm 5 mm)	15 mm knel x 3/4" wartelkoppeling	Ø13 x 19 RVS 316L/PE
gaskraan	1	5 cm	15 mm knel x 3/4" buitendraad vlak	messing

VSH flexibele cv-ketel aansluitset art.nr. 0319125

NL installatie instructies

keuren

kiwa



montage van de flexibele slangen

1. zet eerst de spie-einden vast, daarna de knelverbinding. Dit in verband met het mogelijke torderen van de buizen. Advies: monteer de knelverbindingen op de bestaande buis en gebruik de spie-einden voor aansluitingen naar de ketel, zodat u de mogelijkheid heeft om appendages te installeren.
2. buis- en spie-einden tot aan de stootrand in de fitting steken.
3. knelverbindingen handvast aandraaien, daarna met steeksleutel $\frac{3}{4}$ omwenteling vastzetten.
4. bij de gasaansluiting eerst de kraan op de bestaande buis monteren, dan de gele gas slang met de $\frac{3}{4}$ " wartel aansluiten op de kraan, daarna de gele gas slang aansluiten op de ketel. Let op: de gaskraan NOOIT direct onder de ketel monteren.
5. gebruik geen montagegereedschap op het slanggedeelte.
6. controleer de installatie volgens de voorschriften op lekdichtheid.

aansprakelijkheid

De VSH ketelset is samengesteld uit kwalitatief hoogwaardige materialen en staan tijdens de fabricage onder constante kwaliteitscontrole. De kwaliteit van de installatie en van de flexibele ketelaansluitset is van vele factoren afhankelijk, waarop VSH geen invloed heeft. Derhalve wijzen wij iedere aansprakelijkheid af welke verder gaat dan het vervangen van het product. Schade veroorzaakt door spanningscorrosie valt niet binnen de productaansprakelijkheid. Mocht er toch een defect worden geconstateerd dan verzoeken wij u om de complete set te retourneren, vergezeld van een kopie van de factuur en een schriftelijke klachtomschrijving. Reclamatie binnen 8 dagen na aanschaf. Gevolg- en vermogensschades ontstaan door onjuiste montage zijn uitdrukkelijk uitgesloten. Verder verwijzen wij u naar onze Algemene Leveringsvoorwaarden.