


Walraven VibraTek® MS-4 Veerbevestiging

(L20515)

hoogwaardige veerisolator voor middelzware tot zware apparatuur

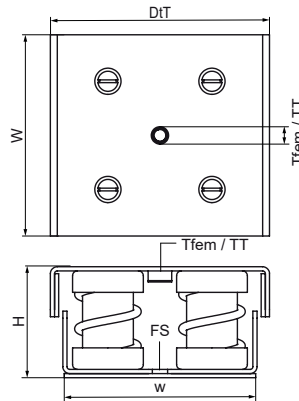

Voordelen & kenmerken

- Aanbevolen voor apparatuur met lage werksnelheden, vanaf 600 tpm en hoger
- Flexibele interne vulling voorkomt dat vuil en vaste elementen de veer binnendringen en beschadigen onder belasting
- Richels in de metalen basis zorgen voor meer stijfheid
- Sleufgaten vergemakkelijken de positionering en verankering aan het basismateriaal
- Epoxy-poedergecoate basis, kappen en veren zorgen voor een verhoogde corrosiebestendigheid
- Gemiddelde verhouding $K_x / K_z = K_y / K_z = 2,0$
- Werktemperatuurbereik -90 °C tot 150 °C

| Productnummer | Schroefdraad vrouwelijk | Schroefdraad type | Totale breedte x Totale hoogte x Totale diepte | Breedte | Bevestigingssleuf | Hart-tot-hart afstand | Aanbevolen min. belasting Faz | Aanbevolen max. belasting Faz | Max. statische doorbuiging |
|----------------------|-------------------------|-------------------|--|---------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Referentie letter | Tfem | TT | W x H x DtT | w | FS | k | N | N | 23 |
| Eenheid beschrijving | | | mm x mm x mm | mm | mm | mm | N | N | mm |
| 2800501000 | M10 | Metrisch | 145 x 79 x 158 | 140 | 19x11 | 118 | 200 | 900 | 23 |
| 2800501500 | M10 | Metrisch | 145 x 79 x 158 | 140 | 19x11 | 118 | 260 | 1.350 | 23 |
| 2800502000 | M10 | Metrisch | 145 x 79 x 158 | 140 | 19x11 | 118 | 400 | 1.800 | 23 |
| 2800503000 | M10 | Metrisch | 145 x 79 x 158 | 140 | 19x11 | 118 | 700 | 2.700 | 23 |
| 2800504000 | M10 | Metrisch | 145 x 79 x 158 | 140 | 19x11 | 118 | 800 | 3.600 | 23 |
| 2800505000 | M10 | Metrisch | 145 x 79 x 158 | 140 | 19x11 | 118 | 1.000 | 4.500 | 23 |