


Walraven VibraTek® MS-1X Veerbevestiging

(L20509)

hoogwaardige veerisolator voor middelzware tot zware apparatuur

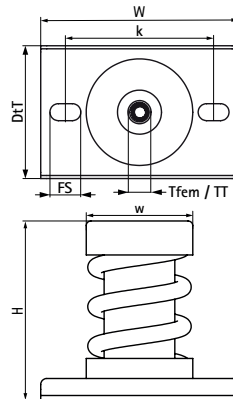

Voordelen & kenmerken

- Aanbevolen voor apparatuur met lage werksnelheden, vanaf 600 tpm en hoger
- Epoxypoedergecoate basis, kappen en veren zorgen voor een verhoogde corrosiebestendigheid
- Flexibele interne vulling voorkomt dat vuil en vaste elementen de veer binnendringen en beschadigen onder belasting
- Richels in de metalen basis zorgen voor meer stijfheid
- Sleufgaten vergemakkelijken de positionering en verankering aan het basismateriaal
- Gemiddelde verhouding $K_x / K_z = K_y / K_z = 0,7$
- Werktemperatuurbereik -90 °C tot 150 °C

Productnummer	Schroefdraad vrouwelijk	Schroefdraad type	Totale breedte x Totale hoogte x Totale diepte	Breedte	Bevestigings- sleuf	Hart-tot-hart afstand	Aanbevolen min. belasting Faz	Aanbevolen max. belasting Faz	Max. statische doorbuiging
Referentie letter	Tfem	TT	W x H x DtT	w	FS	k			25
Eenheid beschrijving			mm x mm x mm	mm	mm	mm	N	N	mm
2800401250	M12	Metrisch	128 x 116 x 86	69	20x11	96	250	1.150	25
2800401500	M12	Metrisch	128 x 116 x 86	69	20x11	96	300	1.380	25
2800402000	M12	Metrisch	128 x 116 x 86	69	20x11	96	400	1.840	25
2800403000	M12	Metrisch	128 x 116 x 86	69	20x11	96	600	2.760	25
2800404000	M12	Metrisch	128 x 116 x 86	69	20x11	96	800	3.680	25
2800405000	M12	Metrisch	128 x 116 x 86	69	20x11	96	1.000	4.600	25
2800406000	M12	Metrisch	128 x 116 x 86	69	20x11	96	1.200	5.520	25