


Walraven VibraTek® MS-1 Veerbevestiging

(L20506)

hoogwaardige veerisolator voor lichte apparatuur

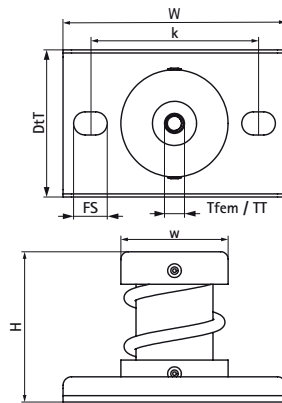

Voordelen & kenmerken

- Aanbevolen voor apparatuur met lage werksnelheden, vanaf 700 tpm en hoger
- Richels in de metalen basis zorgen voor meer stijfheid
- Sleufgaten vergemakkelijken de positionering en verankering aan het basismateriaal
- Epoxy-poedergecoate basis, kappen en veren zorgen voor een verhoogde corrosiebestendigheid
- Gemiddelde ratio $K_x / K_z = K_y / K_z = 1.0$
- werktemperatuurbereik -90 °C tot 150 °C

Productnummer	Schroefdraad vrouwelijk	Schroefdraad type	Totale breedte x Totale hoogte x Totale diepte	Breedte	Bevestigings-sleuf	Hart-tot-hart afstand	Aanbevolen min. belasting Faz	Aanbevolen max. belasting Faz	Max. statische doorbuiging
Referentie letter	Tfem	TT	$W \times H \times DtT$	w	FS	k			25
Eenheid beschrijving			mm x mm x mm	mm	mm	mm	N	N	mm
2800300050	M8	Metrisch	106 x 74 x 70	51	16x11	80	10	45	25
2800300150	M8	Metrisch	106 x 74 x 70	51	16x11	80	30	140	25
2800300250	M8	Metrisch	106 x 74 x 70	51	16x11	80	50	230	25
2800300500	M8	Metrisch	106 x 74 x 70	51	16x11	80	100	460	25
2800300750	M8	Metrisch	106 x 74 x 70	51	16x11	80	150	690	25
2800301000	M8	Metrisch	106 x 74 x 70	51	16x11	80	200	920	25