

K 0401

IP 66

- K lege behuizingen
- Voor montage van apparatuur op DIN-rail of montageplaat.
- Afmetingen H x B x D: 600 x 300 x 170 mm
- Inbouwmaat H x B x D: 575 x 275 x 146 mm
- Wanden zonder uitbreekpoorten

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

nominale isolatiespanning:

nominale isolatiespanning	spanningsvorm
U_i = 690 V	a.c.
U_i = 1000 V	d.c.

Beschermingsklasse: II

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

vermogensdissipatiecapaciteit volgens
DIN EN 60670-24:

vermogensdissipatiecapaciteit	temperatuurverschil
P_{de} = 93 W	40 K

VERBINDINGSGEGEVENS

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

Dekselafsluiting:	Gereedschapafsluiting
type dekking:	Deksel
Transparante afdekking:	Nee
IP-beschermingsklasse:	IP66
Slagvastheid:	IK08

maximale statische belasting:

montage-locatie	Gewicht
montageplaat / DIN rail	9.2 kg
deksel	3.2 kg

Materiaaldikte:

type behuizingwand	Materiaaldikte
deksel, Bodemdeel	3 mm

MILIEUOMSTANDIGHEDEN

Toepassingsgebied:	Binnen of beschermde buiten opstelling
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +70 °C
Relatieve vochtigheid:	≤ 50 % bij 40 °C, ≤ 100 % bij 25 °C

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

MATERIAALEIGENSCHAPPEN

materiaal:	Polycarbonaat
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	960 °C
Temperatuurbestendigheid:	-25 °C tot +80 °C
Halogeenvrij:	Ja
siliconenvrij:	Ja

AFMETINGEN

Hoogte:	600 mm
Breedte:	300 mm
Diepte:	170 mm
Nettogewicht:	2.988 kg
montagehoogte:	575 mm
montagebreedte:	275 mm
inbouwdiepte:	146 mm

GOEDKEURINGEN

Normenkonformität:	EN 62208

DISTRIBUTIEGEGEVENS

Productnummer:	60001043
EAN:	4012591116585
verpakkingseenheid:	1
Douanetariefnummer:	85369010
ETIM klasse:	DYNAMIC: EC000058 - Empty cabinet ETIM-9.0: EC000058 - Empty cabinet ETIM-8.0: EC000058 - Empty cabinet ETIM-7.0: EC000058 - Empty cabinet ETIM-6.0: EC000058 - Empty cabinet ETIM-5.0: EC000058 - Empty cabinet ETIM-4.0: EC000058 - Empty cabinet ETIM-10.0: -

OFFERTEKSTEN

Lege behuizing volgens IEC 62208, met gesloten zijwanden. Geschikt voor binnenruimten en beschermde installatie buitenshuis volgens DIN VDE 0100, deel 737. Voor omgevingstemperaturen van maximaal + 70 °C en minimaal - 25 °C, bij relatieve luchtvochtigheid 50% bij 40 °C of 100% bij 25 °C.
Temperatuurbestendigheid van het materiaal van - 25 °C tot 80 °C, brandgedrag volgens VDE 0471, deel 2 - gloeidraadtest 960 °C, UL Subject 94 V-2. Materiaal: thermoplast, halogeen- en siliconenvrij. Kleur: grijs, RAL 7035. Fabrikaat: HENSEL K 0xxx.
Lege behuizing met niet-transparant deksel. Beschermingsgraad: IP 65 volgens IEC 60 529.


Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

Verliesvermogen

vermogensdissipatiecapaciteit:

vermogensdissipatiecapaciteit	temperatuurverschil
P_{de} = 93 W	40 K

TEKENINGEN

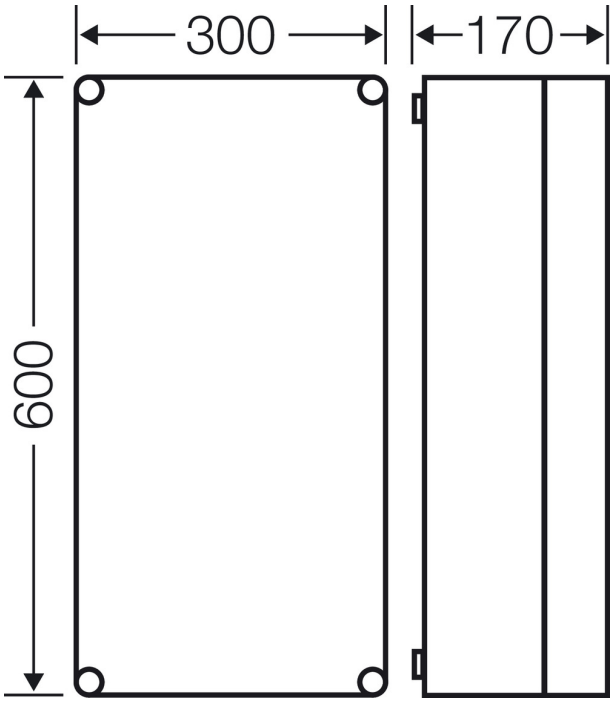

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0