

**5465220933 HANSAVANTIS Style Hybrid -
Waschtischbatterie, 230/9 V, Bluetooth**



EAN: 4057304024832

static.hansa.com/5465220933

Wenn großartiges Design zu einer eigenen Attraktion wird, wissen Sie, dass es Ihr Leben verändern wird. Dieser neue Klassiker erweckt nicht nur Schönheit zum Leben, sondern soll auch jedes moderne Bad auf ein neues Niveau bringen.

Eine Hybridarmatur bietet mehr Flexibilität und Nutzungsfreiheit: Der Benutzer kann wählen, ob er sich mit der berührungslosen Funktion die Hände waschen möchte, ohne den Hebel zu berühren - oder ob er die Armatur traditionell mit dem Hebel öffnen möchte. Die Hybrid-Armatur bietet mehr Komfort und Flexibilität in der Anwendung und ist zudem eine nachhaltige Wahl: Die berührungslose Funktion verbraucht weniger Wasser und Energie.

Schlankes Design und anmutige Formen machen diese Armatur zum Highlight in jedem Raum.

Doppelter Komfort

Einfach zu installieren mit dem 3S-Installationssystem.

Hochwertige Qualität

Schlankes Design



Anti-Kalk-Luftsprudler für einfache Reinigung

Bluetooth®.

Hergestellt in Europa

Passt perfekt in jedes Badezimmer

- Waschtisch
- Hybrid, Steckernetzteil, Bluetooth® fähig
- Standmontage
- Matt-Schwarz
- Schwenkbarer Auslauf
- CASCADE® Strahlregler, PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 3.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Weiterentwickelter PSD-Sensor mit Autofocus, Magnetventil, Inklusive Netzteil
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Ohne Ablaufgarnitur

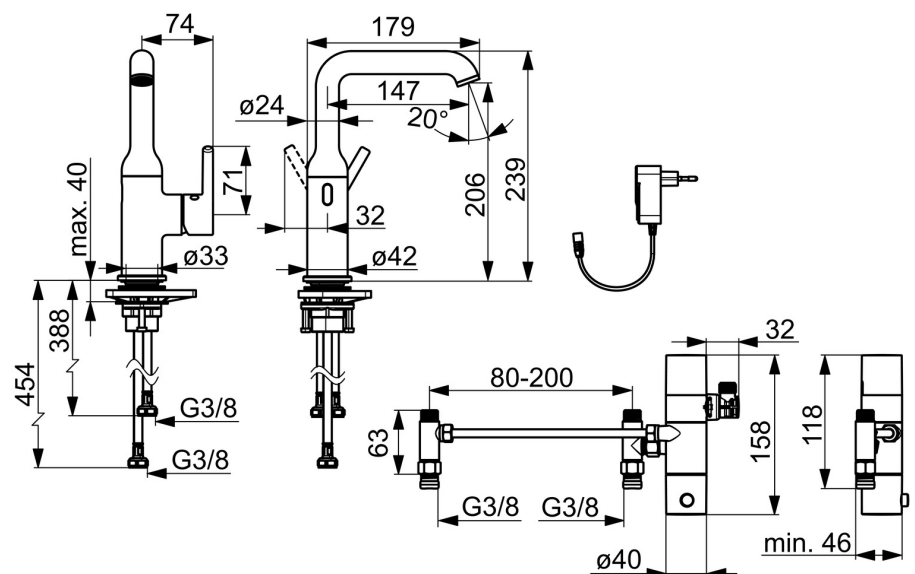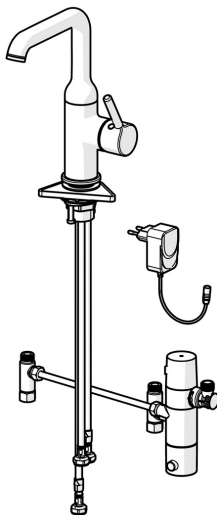

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)

6.0 l/min

Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung

max. +70°C

Arbeitsdruck

1-10 bar

Anschlussgröße

G3/8

Ausladung

147 mm

Sicherungseinrichtung (EN1717)

EB

Werkstoff

Messing

Schwenkbereich

120°

Software-Einstellungen

Hygienespülung

off (off/1-120 h)

Dauer Hygienespülung

30 s (1-1800 s)

Max. Fließdauer

10 s (1-1800s)

Elektronische Eigenschaften

Elektrischer Anschluss

230 / 9 V

Bluetooth version

5.x (D060576)

Vorschriften

EU Directive

CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU ,
Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC
Directive 2014/30/EU , RoHS Directive
2011/65/EU

EN Standard

EN 817, EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 ,
ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 18031-1, EN 61000-
6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012
, EN 60335-
1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part
19.11.4

Geräuschkategorie

I (ISO 3822)

Schutzklasse

IP 55

Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung

RED

EPD

S-P-07818

Nachhaltigkeit

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

14,34

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

0,70

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

0,57

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

15,61

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,43

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

930,00

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,03

EPD module C3 (kg CO2 eq.)


0,03

EPD module C4 (kg CO2 eq.)


0,56

EPD module D (kg CO2 eq.)

-10,54

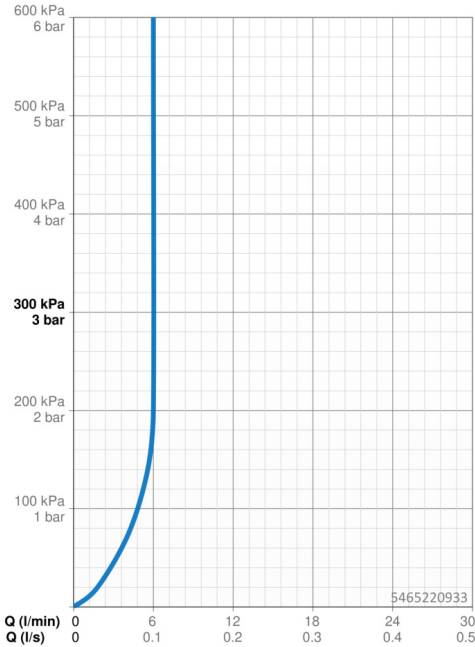

Ersatzteile

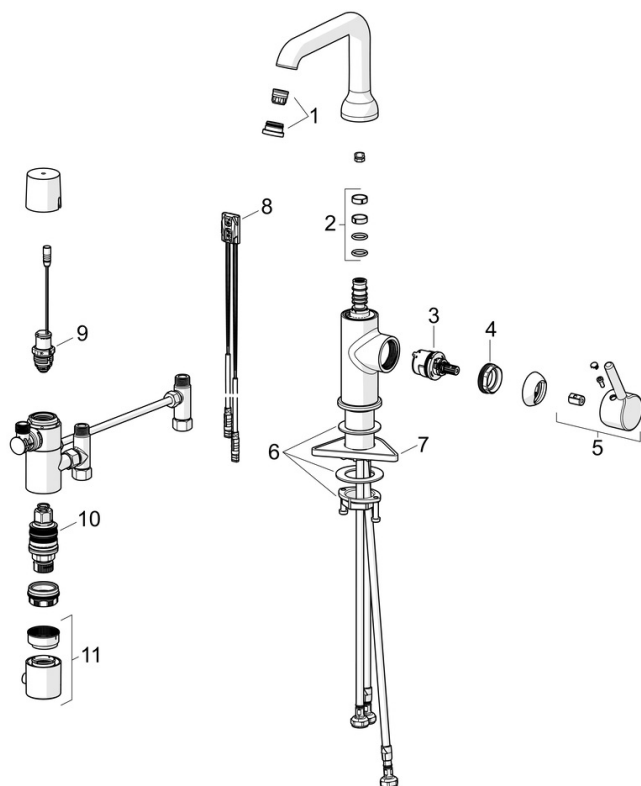

SP5465220933

	Name	Art.-Nr.
01	Luftsprudler und Schlüssel, PCA 1.5 gpm Matt-Schwarz	1012273V-33
02	Auslaufdichtung	59914266
03	Kartusche, 3.0	1014428V
04	Spann-Mutter, M34x1.5, SW30	1012133V
05	Hebel Matt-Schwarz	1001749V-33
06	Befestigungssatz	59913479
07	PVC-Befestigungsplatte	59910008
08	Sensor, 3/9 V, Bluetooth	1014212V
09	Magnetventil, 3 V	59914338
10	Thermostatkartusche, 3.4	59914114
11	Temperatur-Wählgriff	602062V
N.I.	Batterie, (2x) 1.5 V AA Lithium	59914136