

# Technisch specificatieblad

## Bus PYROCOMB® Intube, Ø90 mm

Artikelnr. 7204296



Intern gecoate bus met kliksluiting. Binnenkant die volledig met kabels en elektro-installatiebuizen kan worden bezet. CE-gemarkeerd, Europees toegelaten bouwproduct conform ETA-13/0904 en Duitse algemene bouwtoelating. Vuurbestendig tot 120 minuten.

Afsluiting met 2 meegeleverde schuimpluggen. De oppervlakteverzegeling vindt plaats met de PYROCOAT® ASX.

In enkele toepassingsgevallen is het gebruik van metalen spanbanden voor het borgen van de bussen in lichte scheidingselementen voorgeschreven. Details kunt u vinden in de montagehandleiding/toelating.




**PVC** Polyvinylchloride

### Stamgegevens

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Bestelnr.                     | 7204296           |
| Type                          | CTS 09300         |
| Dimensie                      | 81x300mm          |
| Kleur                         | grijs             |
| Materiaal                     | Polyvinylchloride |
| Materiaal-afk.                | PVC               |
| Kleinste verkoop-eenheid (VG) | 1 Stuk            |
| Gewicht                       | 54,00 kg/100 st.  |

### Technische gegevens

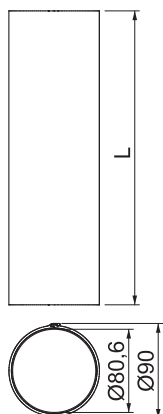

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Lengte                      | 300,00 mm                |
| Afmeting B                  | 90,00 mm                 |
| Afmeting D                  | 80,60 mm                 |
| Afmeting L                  | 300,00 mm                |
| Uitvoering brandbeveiliging | Prefab schot             |
| Diameter                    | 90,00 mm                 |
| Vorm                        | Rond                     |
| voor opening                | 100,00 Ø mm              |
| Toebehoren nodig            | <input type="checkbox"/> |