



1 Sluitring en 1 zeskantmoer, met plafondhaak.
Let op: voor het ophangen van verlichting dient rekening te worden gehouden met een 5-voudige veiligheidsfactor.

CE

St Staal

G galvanisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	3482030
Type	454 M6x100 G
Omschrijving 1	Tuimelplug
Omschrijving 2	met plafondhaak
Fabrikant	OBO
Dimensie	M6x100mm
Materiaal	Staal
Oppervlak	galvanisch verzinkt
Oppervlaktenorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste verkoop-eenheid	25
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	6 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,1446 kg CO ₂ e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

Tuimelplug

Artikelnummer: 3482030



Afmetingen

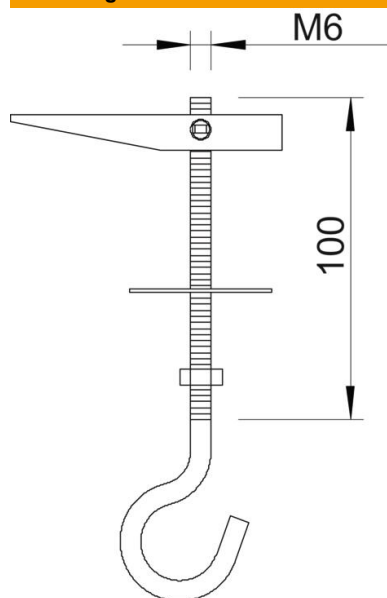

Lengte	100 mm
Maat L	100 mm

Technische gegevens

Uitvoering	Met plafondhaak
Boorgat	16 mm
Boringsdiameter min.	16 mm
Breukbelasting	0,7 kN
Schroefdraad	M6
Soort schroefdraad	Metrisch
Haakdiameter	16 mm
Met sluitring	ja
Beschermring voor keramiek	nee