# Technisch specificatieblad

## Schroefafstandsklem, zware uitvoering M6

## Artikelnummer: 1385062

Vast te schroeven op schroefdraad M6. Maat 27 FT is geschikt voor M25. Maat 42,5 FT is geschikt voor M40. Maat 48,5 FT is geschikt voor M50. De maat 60 FT is geschikt voor M63



CE UK CA

St Staal

FT thermisch verzinkt

### Stamgegevens


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1385062 |
| Type | 2900WM6 33.5 FT |
| Omschrijving 1 | Afstandklem |
| Omschrijving 2 | met draadaansluiting M6 |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 1" |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlak | thermisch verzinkt |
| Oppervlaktenorm | DIN EN ISO 1461 |
| Kleinste verkoop-eenheid | 25 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 6,144 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,1441 kg CO2e / 1 Stuk |

# Technisch specificatieblad

## Schroefafstandsklem, zware uitvoering M6

## Artikelnummer: 1385062

### Afmetingen

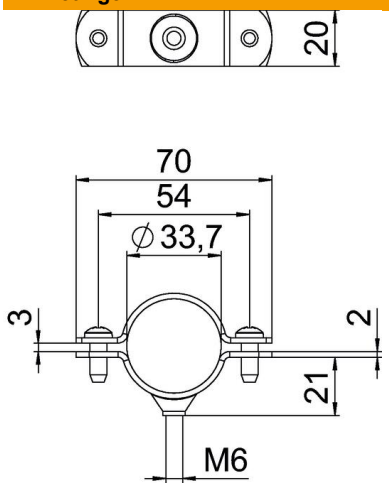


| | |
|---|---|
| Lengte | 70 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Maat A | 70 mm |
| Maat B | 54 mm |
| Maat D | 33,5 mm |
| Afmeting d min. | 33,5 mm |
| Maat t | 2 mm |
| Afmeting t1 (mm) | 2 mm |
| Maat x | 3 mm |

### Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Uitvoering | Gesloten |
| Type bevestiging | Schroefgat |
| voor diameter | 33,5 |
| voor buisdiameter | M32 |
| Geschikt in brandbeveiligingszone | nee |
| Schroefdraad | M6 |
| Afmetingen | 1" |
| Halogeenvrij | nee |
| met kunststof mantel | nee |
| Gatgrootte | M6 |
| Materiaaldikte | 2 mm |
| ROHS-conform | ja |
| Schroef | M6 x 16 |
| Spanbereik D max. | 33,5 mm |
| Spanbereik D min. | 30,5 mm |
| UV-bestendig | ja |