

# Productinformatieblad

Specificaties



## Transferpact Automatisch, 630A, 400V, 4P, Draaibediening, frame 630A

TA63D4S6304TPE

EAN Code: 3606485952918

**Prijs: 7.385,00 EUR**

### Hoofd

range of product	Transferpact
product of component type	Automatische overdrachtschakelaar
device applicatie	Veranderen voedingsbron
poles description	4P
netwerk type	AC
netwerk frequentie	50/60 Hz
aansluiting onderaan	Geschroefd
mounting mode	Vast
aansluiting bovenzijde	Geschroefd
contact position indicator	Ja
lcm onderbrekingsvermogen	40 kA lastscheider alleen 400 V AC om 50 Hz 330 kA met stroopopwaartse bescherming vermogensschakelaar 400 V AC om 50 Hz
suitability for isolation	Ja

### Complementair

klasse vermogensschakelaar	PC
nummer van contactpositie	3
samenstelling signaleringscontacten	1 normaal open + 2 normaal gesloten 1 NC + 2 NO 2 NO
Gebruikscategorie	AC-33B AC-33A
Ue toegekende bedrijfspanning	400 V AC 50/60 Hz
control type	Draaiknop Keuzeschakelaar
werkingsmodus	Manueel Automatisch
type display	Alarmindicator
mounting support	Plaat
locking options description	Hangslot in uit-stand Hangslot in SI / SII positie
nominale werking	Ononderbroken
Ui toegekende isolatiespanning	Schakelaar: 800 V Controller: 500 V

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>Uimp nom. schokgolfspanning</b>	Schakelaar: 12 kV Controller: 6 kV
<b>le toegekende bedrijfstrom</b>	630 A
<b>mechanische vergrendeling</b>	Met mechanische vergrendeling
<b>mechanische duurzaamheid</b>	10000 cycles
<b>connection pitch</b>	45 mm
<b>lokale signalering</b>	LED-indicator (groen) voor stroom AAN LED-indicator (rood) voor alarm
<b>lcw korte duurstroom</b>	20 kA gedurende 0.5 s 25 kA gedurende 0,1 s
<b>hoogte</b>	341 mm
<b>breedte</b>	467 mm
<b>diepte</b>	185,8 mm
<b>gewicht product</b>	22,8 kg
<b>Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht</b>	630 A om 60 °C

## Omgeving

<b>standards</b>	IEC 60947-6-1
<b>product certifications</b>	CE CB CCC
<b>IP beschermingsgraad</b>	Voorkant: IP40 automatische modus In de behuizing: IP20 handmatige modus
<b>omgevingstemperatuur voor werking</b>	-25...70 °C
<b>ambient air temperature for storage</b>	-40...85 °C
<b>pollution degree</b>	3

## Verpakkingseenheid

<b>Eenheidstype van verpakking 1</b>	PCE
<b>Aantal eenheden in verpakking 1</b>	1
<b>verpakking 1 hoogte</b>	73,000 cm
<b>verpakking 1 breedte</b>	60,000 cm
<b>verpakking 1 lengte</b>	80,000 cm
<b>verpakking_1_gewicht</b>	36,999 kg

## contractuele waarborg

<b>Garantie (in maanden)</b>	18
------------------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	4 577 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	154 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	8 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0.2 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	4 365 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	50 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	<a href="#">Milieuprofiel van het product</a>

### Use Better

#### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	C3983c66-b0d8-4e89-97bd-6283c5c8cdd7
RoHS-richtlijn van de EU	<a href="#">Conform door vrijstelling</a>
REACH-verordening	<a href="#">Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde</a>

### Use Longer

#### Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

### Use Again


#### Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	77
Circulair Profiel	<a href="#">Informatie over einde levensduur</a>
Terugname	No
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

## Technical Illustration

### Dimensions

---

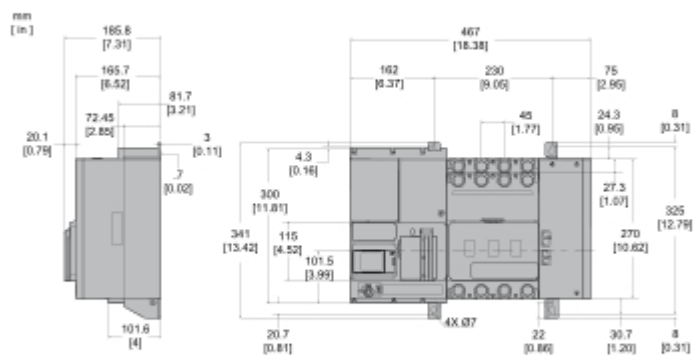

## Technical Illustration

### Assembly exploded view

