

Productinformatieblad

Specificaties



Harmony - Voet schroefklem - 6mm - LED - Beveiligingscircuit - 12-24V AC/DC

RSLZVA1

EAN Code: 3606480078026

Prijs: 11,15 EUR

Hoofd

range of product	Harmony elektromechanische relais
device short name	RSLZ
product of component type	Contactdoos
product presentatie	Basisonderdeel
compatibiliteit product	Plug-in relais RSL met 1 C/O contact om 12 V DC Plug-in relais RSL met 1 C/O contact om 24 V DC
type en samenstelling contacten	1 C/O
lth conventionele thermische stroom in vrije lucht	6 A
schakelspanning	12 V AC/DC 24 V AC/DC
nominale operationele spanningsgrenzen	11,4...14,4 V 21,6...28,8 V
Ue toegekende bedrijfspanning	< 300 V AC

Complementair

productgroep	RSL_CON_12-24
vorm pin	Plat
opstelling contactaansluitklemmen	Afzonderlijk
aansluitingen - aansluitklemmen	Connector, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm ² (AWG 24...AWG 14) flexibel met kabeluiteinde Connector, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm ² (AWG 24...AWG 14) vast zonder kabeluiteinde
compatibility code	RSLZ
aanspanmoment	< 0.4 N.m voor M2.5 schroef/schroeven
bevestigingsmethode	Plastic drukveer (35 mm symmetrische DIN-rail)
[Uimp] rated impulse withstand voltage	3,6 kV
overvoltage category	III
pollution degree	3
verkoop per ondeelbare hoeveelheid	10
CAD totale breedte	6,2 mm
CAD totale hoogte	78,6 mm
CAD totale diepte	95 mm
gewicht product	0,023 kg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP20 In overeenstemming met IEC 60529
standards	IEC 61984 UL 508
product certifications	CSA GOST
markering	CE
ambient air temperature for storage	-40...85 °C
omgevingstemperatuur voor werking	-40...70 °C

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	8,500 cm
verpakking 1 breedte	7,200 cm
verpakking 1 lengte	5,400 cm
verpakking_1_gewicht	23,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	BB1
Aantal eenheden in verpakking 2	10
verpakking 2 hoogte	8,500 cm
verpakking 2 breedte	7,200 cm
verpakking 2 lengte	10,800 cm
verpakking 2 gewicht	259,000 g
Eenheidstype van verpakking 3	S03
Aantal eenheden in verpakking 3	300
verpakking_3_hoogte	30,000 cm
verpakking 3 breedte	30,000 cm
verpakking 3 lengte	40,000 cm
verpakking 3 gewicht	8,395 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	0.7 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	0.7 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again




Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja


Dimensions Drawings

Dimensions

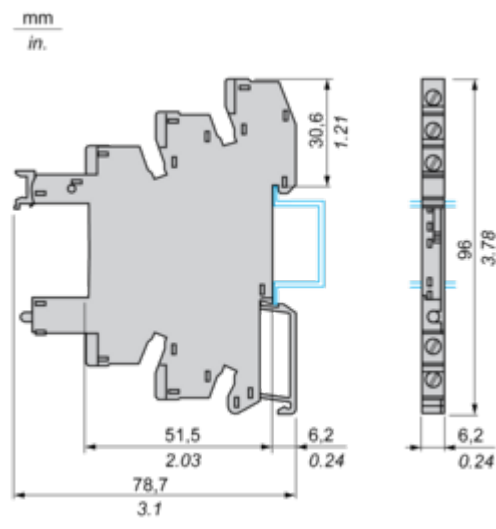

Connections and Schema


Wiring Diagram

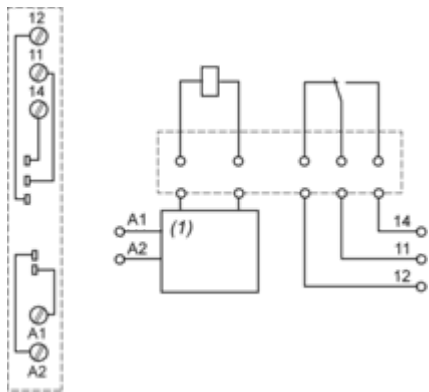

(1) Protection circuit

Example of RSLZ2 Bus Jumper Mounting on Sockets

Side View



- (1) A1
- (2) A2
- (3) Bus jumper polarity A1
- (4) Bus jumper polarity A2

Technical Illustration

Dimensions

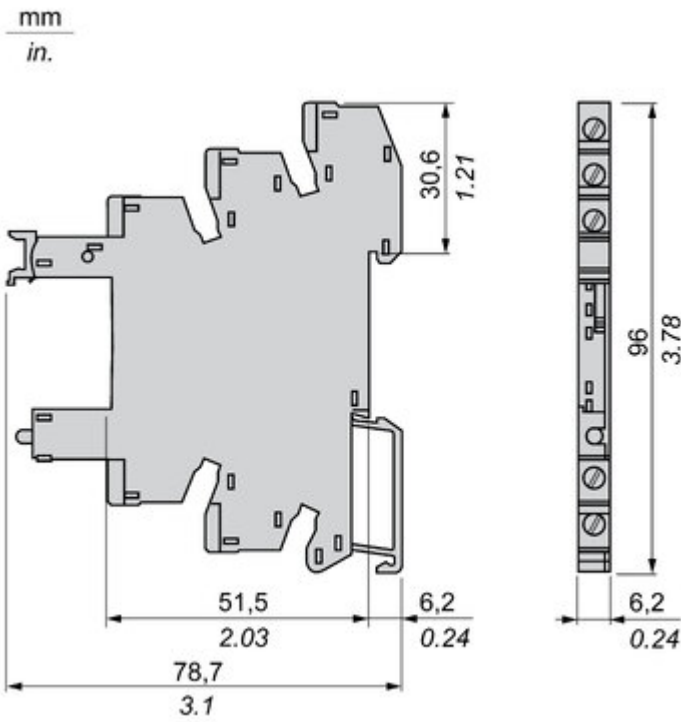


Image of product / Alternate images

Alternative





