
# Fiche technique

## Module de protection contre les surtensions 230 V pour le câblage traversant
## Référence: 5092460

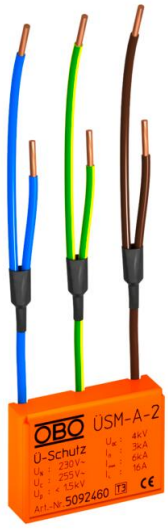


Parafoudre de type 3 selon la norme DIN EN 61643-11 pour les réseaux 230 V.

- Avec notification de défaut acoustique
- Avec 2 brins pour câblage traversant
- Petite taille
- Plastique sans halogène (UL 94 V-0)
- Connexion en Y

Application : Universellement applicable pour tous les systèmes d'installation.

Type 3 | LPZ 2→3 | AS


### Données de base

| | |
|---|---|
| Référence | 5092460 |
| Typee | ÜSM-A-2 |
| Désignation 1 | Module parafoudre |
| Désignation 2 | pour tout type d'installation |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 255V |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de quantité | pc |
| Poids | 2,2 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,0296 kg CO2e / 1 Pièce |


# Fiche technique

## Module de protection contre les surtensions 230 V pour le câblage traversant
## Référence: 5092460

### Dimensions

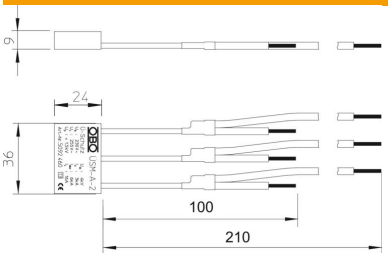


### Caractéristiques techniques




| | |
|---|---|
| Temps de réponse | <25 ns |
| Modèle | câblage en V |
| Modèle | 1 |
| Température de service max. | 60 °C |
| Température de service min. | -15 °C |
| Tension max. permanente CA | 255 V |
| ZPF | 2→3 |
| Protection max contre les surintensités côté réseau | 16 |
| Calibre de fusible maximum | 16 A |
| Courant de décharge maximal (8/20 µs) | 6 kA |
| Type de montage | Prise murale |
| Courant de décharge nominal (8/20) | 3 kA |
| Tension nominale CA (50 / 60 Hz) | 230 V |
| Type du réseau | autres |
| Courant de charge nominal (borne d'entrée / de sortie) | 16 A |
| Conformité ROHS | oui |
| Niveau de protection | ≤1,3 kV |
| Niveau de protection [L-N] | ≤1,3 |
| Niveau de protection [N-PE] | 1,5 kV |
| Signalisation sur l'appareil | sonore |
| Type selon EN 61643-11 | Type 3 |
| SPD selon CEI 61643-1 | classe III |
| Plage de températures d'utilisation max. | 60 °C |
| Plage de températures d'utilisation min. | -15 °C |