Productdatablad Spirotech

Productnaam

SpiroTop -½” -RVS -HogeT+P

Artikelnummer

AB050/R004

Producteigenschappen


Een RVS snelontluchter voor systemen met een hoge temperatuur en druk (max. 200 °C, max. 25 bar), met een ½” aansluiting

- Voor installaties met hoge temperaturen en drukniveaus
- De speciale ventielconstructie sluit het ventiel steeds volledig
- De speciale zitting van het ventiel heeft een zeer lange levensduur
- De robuuste vlotters zijn gemaakt van hard kunststof en kunnen dus niet barsten
- Toepasbaar met 50/50 Ethyleenglycol / Water (Volume)
- De grote afstand tussen het ventiel en het water (minimaal 40 mm) voorkomt vervuiling van het ventiel. Deze vervuiling is een van de belangrijkste oorzaken van lekkages
- De ½”-aansluiting voorkomt pipetwerking

Productafbeelding



Productafmetingen

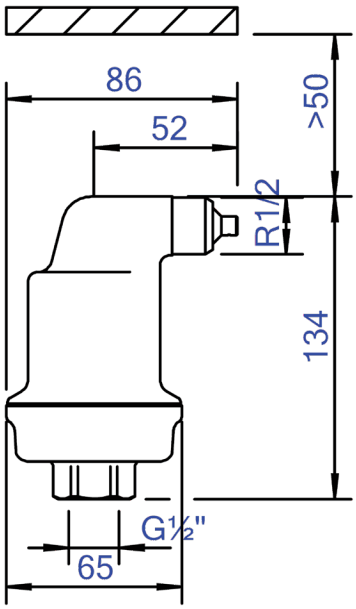

Productdatablad Spirotech

ETIM productdata

Hoogte	134 mm
Materiaal behuizing	Roestvast staal (RVS)
Met bescherming tegen lekkage	Nee
Met beluchtingsstop	Nee
Haakse aansluiting	Nee
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing	RVS 316 (1.4401)
Connectie (d)	1/2 inch (15)

Materiaal: vlotter	Kunststof
Max. vloeistof temp.	200 °C
Max. glycolmengsel	50 %
Afsluitbaar	Nee
Max. werkdruk bij 20°C	25 bar
Kwaliteitsklasse materiaal vlotter	Polymethylpenteen (PMP)

Disclaimer
Dit productdatablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen er (tik)fouten of onvolledigheden voorkomen. Voor de actuele en correcte informatie verwijzen we je naar onze website.