

B.E.G.**LUXOMAT®**

Indoor180N-M-1C

93260 EAN: 4007529932603

- Spanning: 230 V AC 10% 50 / 60 Hz
- Afmetingen: 55 x 55 x 55 mm
- Typisch verbruik: ca. 0.2 W

Toepassingsgebieden

- entree ruimtes
- gangen
- trappenhuis
- toiletten
- technische ruimtes

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Indoor180N-M-1C	verkeerswit	93260

Accessoires

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
BLE-IR-Adapter	zwart	93067

Technische gegevens

Spanning:	230 V AC 10% 50 / 60 Hz
Afmetingen:	55 x 55 x 55 mm
Typisch verbruik:	ca. 0.2 W
Detectiebereik:	horizontaal 180° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. 14 m dwars max. 3 m frontaal
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	300 m ² / 1.1 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	1 m / 4 m / 1.1 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK05
Omgevingstemperatuur:	5 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	verkeerswit mat, overeenkomstig RAL9016

Kanaal 1 (lichtsturing)

	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$
Schakelvermogen:	800 W LED max. inschakelstroom $I_p (20 \text{ ms}) = 165 \text{ A}$
Contacttype:	1x μ -contact, maakcontact/NO
Nalooptijd:	10 s - 30 min, impuls
Inschakeldrempel:	10 - 2500 Lux

Productinformatie

Wand aanwezigheidsmelder met akoestische sensor

Relaisuitvoering in driedraads techniek

Akoestische sensor afzonderlijk instelbaar

Automatische verlenging van de nalooptijd bij geluiden




Handmatig schakelen met een drukknop is mogelijk

Beschikbaar zonder frame voor combinatie met afdekraam
(afmetingen binnenste afdekraam 55 x 55 mm)

Fabrieksinstelling 10 min en 500 lux

Toepassingsvoorbeelden:

entree ruimtes, gangen, trappenhuis, toiletten, technische ruimtes

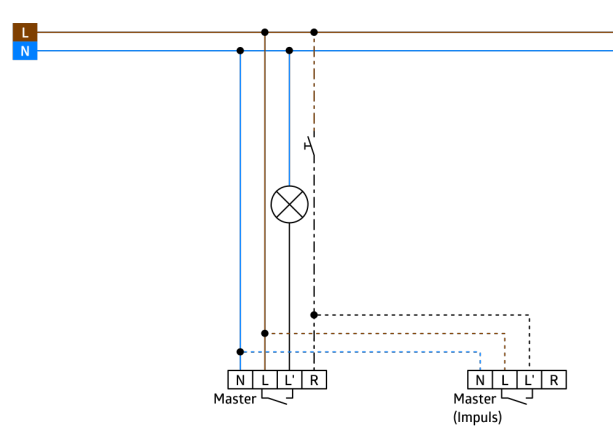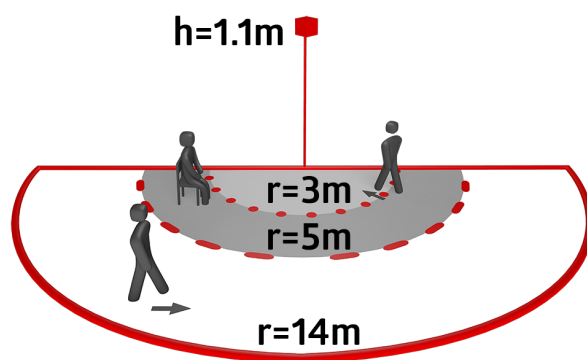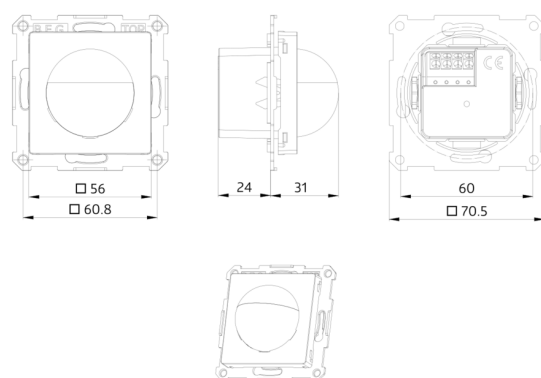

Accessoires



BLE-IR-Adapter

Art.nr.: 93067

Afmetingen: 40 x 55 x 103 mm

Kleur: zwart

Frequentie: 2.4 GHz ISM band, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm