
Fiche technique

Module de protection contre les surtensions pour Modul 45 avec signal sonore
Référence: 6117465

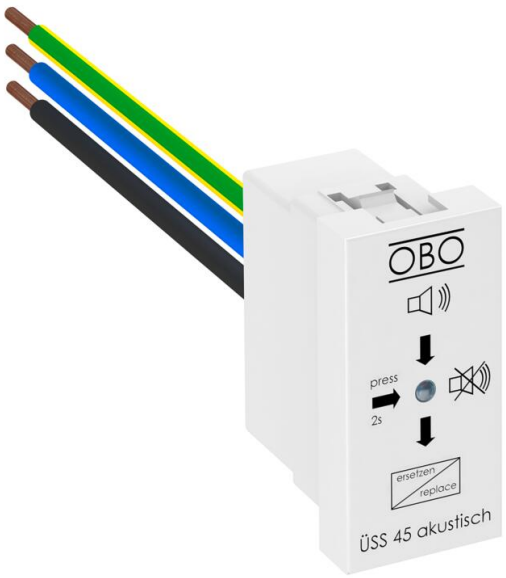

Parafoudre / protection fine de réseau de type 3 selon EN 61643-11 pour l'installation dans des goulottes Rapid 45, des goulottes d'appareillage et des systèmes sous plancher.

• Version A avec affichage sonore du fonctionnement (signal sonore désactivable)
• Montage rapide et simple
• faible largeur de 22,5 mm
• Couleur : blanc pur; RAL 9010


Application : Le parafoudre protège les prises de courant suivantes et celles situées à proximité
Appareil de protection contre les surtensions type 3 (classe D) selon le VDE 0675 Teil 6 - 11 (norme DIN EN 61643-11)
Pour l'installation dans des goulottes Rapide 45, des goulottes d'appareillages et des systèmes sous chape.

Type 3 | LPZ 2→3 | AS

Données de base

Référence	6117465
Typee	ÜSS 45-A-RW
Désignation 1	Protection fine Modul 45
Désignation 2	avec alarme sonore
Fabricant	OBO
Dimension	255V
Couleur	blanc pur; RAL 9010
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	2,8 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,5421 kg CO2e / 1 Pièce

Dimensions

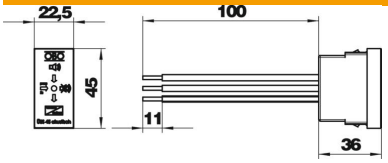

Fiche technique

Module de protection contre les surtensions pour Modul 45 avec signal sonore
Référence: 6117465

Caractéristiques techniques



Courant de décharge maximal (8/20 µs) [total]	5 kA
Temps de réponse	<25 ns
Coupe-feu	non
Modèle	Affichage sonoredes fonctions
Température de service max.	45 °C
Température de service min.	-25 °C
Report d'alarme	non
Niveau de protection commun [L-PE]	1500 kV
Tension max. permanente CA	255 V
Section de conducteur rigide (unifilaire/multifilaire) max.	1,5 mm²
Section de conducteur rigide (unifilaire/multifilaire) min.	1,5 mm²
ZPF	2→3
Protection max contre les surintensités côté réseau	16
Calibre de fusible maximum	16 A
Courant de décharge maximal (8/20 µs)	5 kA
Type de montage	Module
Courant de décharge nominal (8/20)	2,5 kA
Tension nominale CA (50 / 60 Hz)	230 V
Type du réseau	autres
Courant de charge nominal (borne d'entrée / de sortie)	16 A
classe d'essais type 3	oui
Conformité ROHS	oui
Indice de protection	IP20
Niveau de protection	1,5 kV
Niveau de protection [L-N]	≤1500
Niveau de protection [N-PE]	1,5 kV
Signalisation sur l'appareil	sonore
Type selon EN 61643-11	Type 3
SPD selon CEI 61643-1	classe III
Plage de températures d'utilisation max.	45 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-25 °C